Downlight

BJORK 3CCT

Downlight LED encastré pour installation dans halls d'entrée, couloirs intérieurs, zones résidentielles…



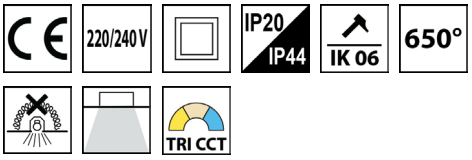

COULEUR(S) PRODUIT

RÉPARABILITÉ

GARANTIE

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-2 : 2012
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Réglementation thermique	Non recouvrable

GESTION

Interface(s)	Température de couleur ajustable via sélecteur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	BJORK SERIES
Gamme	BJORK RD 3CCT
Durée de vie L80B30 à 25°C	50000hrs
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Type de la source	Module SMD
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Cycles de commutation	∞
Taux défaillance driver à 5000hrs	3%
Courant ondulatoire	< 7%
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Polyamide & Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate
Installation	Par clips ressorts
Connexion au réseau électrique	Câble 0.2m H05VVF 2X0.75 + RADBOXX2PCLII 2P 16A 2x repiquages

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
Version Rond												
300297	BJKLECO105MIN	6	450	75	3K-4K-6K	>80	100°	0,7	120	RAL9016	105	115x32
300304	BJKLECO155MIN	12	1000	84	3K-4K-6K	>80	100°	0,8	120	RAL9016	155	170x32
300317	BJKLECO205MIN	18	1600	90	3K-4K-6K	>80	100°	0,95	120	RAL9016	205	220x32
300321	BJKLECO225MIN	22	2000	91	3K-4K-6K	>80	100°	0,95	130	RAL9016	225	240x32
Version Carré												
300295	BJKLECO1010MIN	6	450	75	3K-4K-6K	100°	0,7	120	105x105	115x115x32		
300301	BJKLECO1515MIN	12	1000	84	3K-4K-6K	100°	0,85	120	155x155	170x170x32		
300310	BJKLECO2020MIN	18	1600	89	3K-4K-6K	100°	0,85	120	205x205	220x220x32		

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtes / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
300297	BJKLECO105MIN	3663156027085	9405104090	0,16	8.8	50	61.5 x 25.5 x 26
300304	BJKLECO155MIN	3663156023803	9405104090	0,27	12,1	40	50 x 36,5 x 37
300317	BJKLECO205MIN	3663156023810	9405104090	0,46	10,4	20	50 x 46,5 x 24
300321	BJKLECO225MIN	3663156023827	9405104090	0,52	11,65	20	50 x 50 x 26
300295	BJKLECO1010MIN	3663156027078	9405104090	0,17	9.6	50	61.5 x 25.5 x 26
300301	BJKLECO1515MIN	3663156027092	9405104090	0,3	13.05	40	50 x 36,5 x 37
300310	BJKLECO2020MIN	3663156027108	9405104090	0,53	11.8	20	50 x 46,5 x 24



Garantie 2 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 062023

ecosystem recycler c'est protéger