




## GU10ALD™

**SPOT BASCULANT EN FONTE D'ALUMINIUM 1/4 DE TOUR GU10 Ø95MM H.110MM BLANC, SANS LAMPE INCLUSE**

- Spot encastré GU10 en aluminium de haute qualité, avec bague de verrouillage frontale quart de tour, douille GU10 et bornier 3 pôles.
- Douille GU10 incluse et précâblée avec boîtier de connexion BJB pour une installation facile et un câblage en repiquage sans outil. Ampoule non fournie (puissance max. 50 W).
- Fixations à ressort allongées permettant l'installation dans des plafonds en plaques de plâtre double épaisseur.
- Compatible avec les lampes GU10 Ice Lamp et ClearVu.

Code

**DL151546**

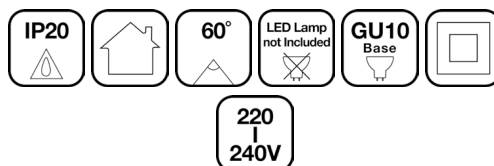

La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C. est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. SWITCH LITE n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

## GU10ALD™

### SPOT BASCULANT EN FONTE D'ALUMINIUM 1/4 DE TOUR GU10 Ø95MM H.110MM BLANC, SANS LAMPE INCLUSE

#### Caractéristiques et avantages

Indice IP	IP20
Test du fil incandescent	650°
Température d'utilisation	-10°C / +45°C
Type de montage	Encastré
Dimensions d'encastrement	min: 80mm - max: mm
Certificat(s)	CE
Classe de protection	Classe II
Utilisation	Intérieure
Matière	Aluminium
Finition	Blanc
Accessoires disponibles	N/A

#### Caractéristiques photométriques

Angle de faisceau	60°
-------------------	-----

#### Détails logistiques

EAN / Code barre	3609640151546
Masse du produit	164g
Dimensions du produit (ODxH / LxIxH)	Ø95 x 39mm
Profondeur d'encastrement	115mm
Masse brute	210g
Dimensions de l'emballage (LxIxH)	105 x 110 x 62mm
Quantité du carton de livraison	50 pcs
Dimensions du carton (LxIxH)	225 x 575 x 335mm

