



Fiche technique FLAT

FLA15-001

Downlight FLAT 200mm Blanc RAL9016 3000K
15W 120° ON/OFF


Caractéristiques générales

Flux lumineux sortant	1500lm
Puissance	15W
Efficacité lumineuse	100lm/W
Température de couleur	3000K
Optique	120°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<21
IRC	80
Macadam	<4
Tension	220-240V~ 50/60Hz
Garantie	5 ans



Données mécaniques

Dimension	200x200x20mm
Percement	ø185mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.345Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polyester
Aspect réflecteur	Opale
Type de montage	Encastré
Filins de sécurité	/

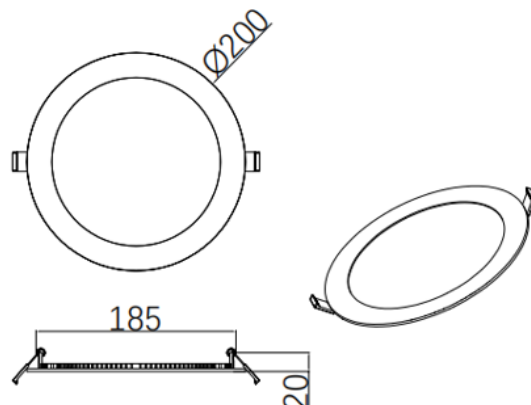


Informations optiques

Type de source	2835SMD
Nombre de sources	1
Classe RG	1

Caractéristiques électriques

Gestion	/
Plage de gradation	/
Tension - Fréquence d'entrée	220-240V~ 50/60Hz
Courant par défaut	/
Connectique secteur	JM 10cm
Facteur de puissance	/
THD	/
Ripple	/
Tension d'isolement (entre L - N)	/
tension d'isolement (entre L/N - T)	/
Surtension côté sortie (réf: T)	/

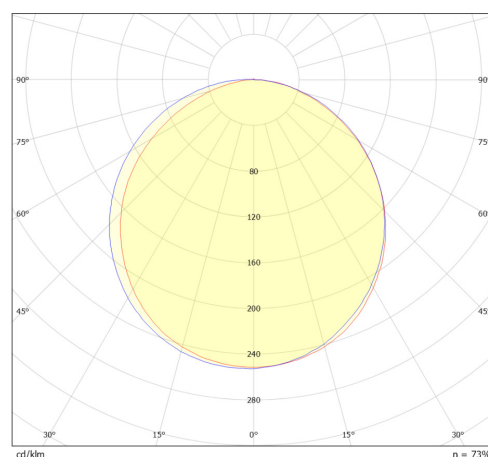

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP44
Protection contre les chocs mécaniques	IK08
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	650°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	50000h L80B20
Température de stockage	-40°C +85°C
Température d'usage	-25°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	215x215x23mm
Poids net (carton)	0.2Kg
Code barre produit (EAN)	3665207083330

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
/	/	/	/	/	/	/	/

Accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Courant par défaut
	ACC-RECOUVRE	Accessoire de recouvrement pour luminaire LITED	