
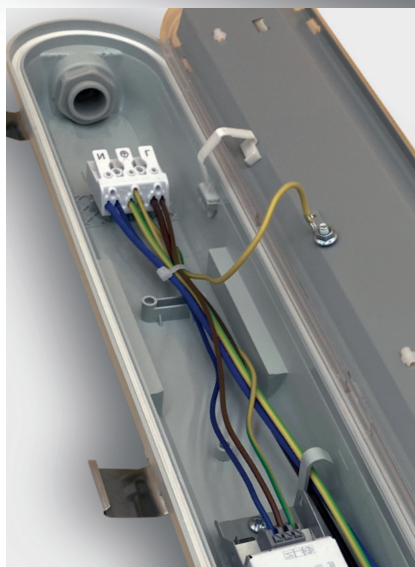
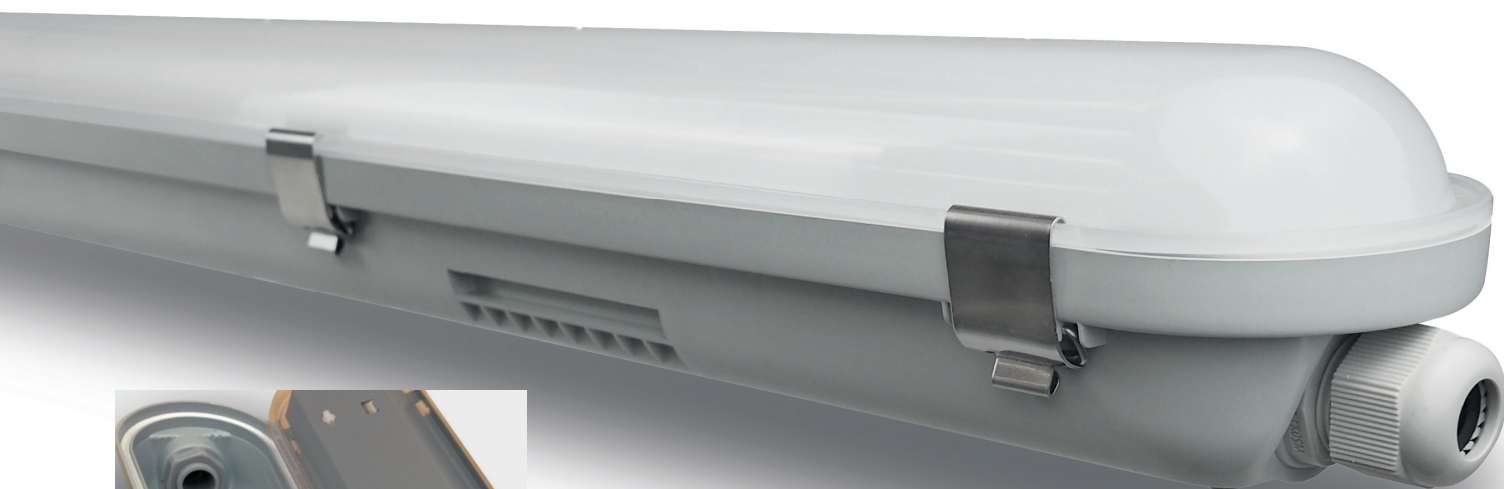




## Etanche **LONDON**

36W	48W	IP65	1200 ou 1500mm	clips inox	150 lm/W	850°
IK08	éclairage 120°	4000K	design retro-fit	câble 1.5 mm <sup>2</sup>	IRC > 80	EN62471 -RG0-
PF 0.9		AC220-240V	LED 2835	utilisation -20 / +40°C	corps & diffuseur polycarbonate	L80B10 à 25°C

garantie 5 ans
<b>RoHS</b> compliant
50 000 heures

Corps en ABS et diffuseur en polycarbonate ultra résistant, IP65 et IK08, Clips inox, fils de sécurité..

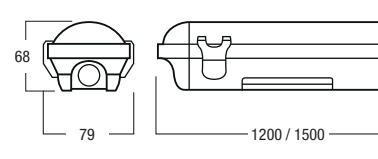

### CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Efficacité	Lumens	Angle d'éclairage	Temp° couleur	Longueur	Protection	Poids
TP36LON120N	36 Watts	150 lm/W	5400 lm	120°	4000K	1200 mm	IP65	1.50 Kg
TP48LON150N	48 Watts		7200 lm			1500 mm	IK08	1.57 Kg

## SIGNCOMPLEX FRANCE