

Réglette LED apparente pour installation dans salles de bain, salles d'eau...



#### COULEUR(S) PRODUIT



#### DURÉE DE VIE ET GARANTIE

Durée de vie assignée	50000hrs
Garantie	2 ans

#### NORMES ET RÉGLEMENTATIONS


Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Compatible surface inflammable	F
Autres marquages	-

#### GESTION

Mode de detecton	Ref «DET»: HF Réglage usine 4m - 3mins - 25lux
Mode gradation	-
Interface(s)	Prise 2P+T 2000W [PRI]; interrupteur [INT]; détecteur HF [DET]

#### OPTIONS

Gradation	-
Température de couleur	4000K [NW]
Indice rendu des couleurs	-
Couleur du luminaire	RAL9006 [G]; Argenté chrome [A]
Alimentation, câblage et/ou connexion	-
Reflecteur/Optique	-
Accessoires de fixation	-
Autre(s) option(s)	-

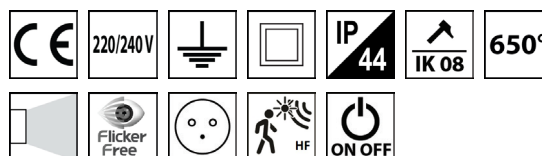

#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	CORAIL
Tension d'alimentation	AC220-240V 50/60Hz
Températures de fonctionnement	-5/+25 °C
Entretiens	H2O; Tissu antistatique
Type de la source	Module SMD
Marque de la source	Honglitrronic
Indice Mac Adam	+/- 250K (Mac adam 4)
Durée de vie L70B50 à 25°C	50000hrs
Durée de vie L80B50 à Ta Max	40000hrs
Marque du driver	PCB-B
Cycles de commutation	>25000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	5%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate prismatique
Réflecteur	-
Clips de fermeture	-
Installation sur support	Jeux de 2 etriers ajustables
Connexion au réseau électrique	Connecteur 2P 16A 2x repiquages
Luminaires anti-vandale	-
Luminaire traversant	-
Accessoires	Kit de montage
Remarques	Prise 2P+T 2000W [PRI]; interrupteur [INT]; détecteur HF [DET]

## DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Puis. con. (W)	CCT (K)	IRC (Ra)	Angle de Faisc (°)	Flux sortant (lm)	Facteur Puissance	Intensité mA	Lm/w	Couleur	Découpe (mm)	Dimensions (mm)
CORL15060DETWWW	16	3000	>80	130	1400	0,9	150	88	RAL9003	-	682x59x66
CORL15060INTWWW	15	3000	>80	130	1400	0,9	150	94	RAL9003	-	600x53x65
CORL15060PRIDETWWW	16	3000	>80	130	1400	0,9	150	88	RAL9003	-	682x59x66
CORL15060PRIWWW	15	3000	>80	130	1400	0,9	150	88	RAL9003	-	682x59x66
CORL15060WWW	15	3000	>80	130	1400	0,9	150	94	RAL9003	-	600x53x65

## DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids carton G.W. (kg)	Qtés / CTN (pcs)	Dimension CTN (cm)
CORL15060DETWWW	3663156020840	9405104090	0,5	7,5	10	72,5 x 35 x 17,5
CORL15060INTWWW	3663156020741	9405104090	0,46	6,5	10	65 x 31 x 17
CORL15060PRIDETWWW	3663156020857	9405104090	0,5	8,1	10	80,5 x 35 x 17,5
CORL15060PRIWWW	3663156020758	9405104090	0,5	8,2	10	72,5 x 35 x 17,5
CORL15060WWW	3663156020765	9405104090	0,43	6,3	10	65 x 31 x 17