

Réglette LED pour installation dans salles de bain, salles d'eau...




COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE



EXTRACTIBILITE (SLR)**

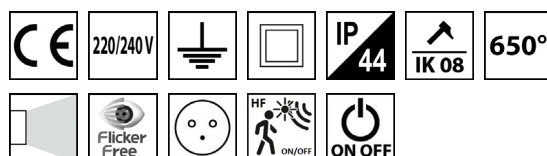

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS Luminaire équipé d'une source EEI = D

GESTION

Mode de détection	HF Réglage usine: - «DET» 4m-3min-25lux
Référence du détecteur	- «DET» DETMC070S
Mode gradation	ON/OFF
Interface(s)	Prise 2P+T 2000W CL1 [PRI] interrupteur CL2 [INT] détecteur HF CL2 [DET]

OPTIONS*

Gradation & détection	
Température de couleur	4000K

*Voir synoptique (onglet ressources du site internet)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	CORAIL SERIES
Gamme	CORAIL
Durée de vie à 25°C	L80B10 50000hrs
Durée de vie à température Max.	L80B10 35000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -5/+25°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : / Module :
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Marque de la source	Honglitronic
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Marque du driver	PCB-B
Cycles de commutation	>100000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	5%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	< 7% Sans flicker
Résistance pics de tension	L-N:0.75KV
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL9003
Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate prismatique
Installation	Jeux de 2 étriers ajustables
Connexion au réseau électrique	Connecteur 2P 16A 2x repiquages
Accessoires	Livré avec vis, chevilles

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
300442	CORL15060DETWWW	16	1400	88	3000	130°	0,9	150	682x59x66
300446	CORL15060INTWWW	15	1400	94	3000	130°	0,9	150	600x53x65
300448	CORL15060PRIDETWWW	16	1400	88	3000	130°	0,9	150	682x59x66
300450	CORL15060PRIWWW	15	1400	88	3000	130°	0,9	150	682x59x66
300452	CORL15060WWW	15	1400	94	3000	130°	0,9	150	600x53x65

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
300442	CORL15060DETWWW	3663156020840	9405114090	0,55	7,5	10	72,5 x 35 x 17,5
300446	CORL15060INTWWW	3663156020741	9405114090	0,46	6,5	10	65 x 31 x 17
300448	CORL15060PRIDETWWW	3663156020857	9405114090	0,6	8,1	10	80,5 x 35 x 17,5
300450	CORL15060PRIWWW	3663156020758	9405114090	0,5	8,2	10	72,5 x 35 x 17,5
300452	CORL15060WWW	3663156020765	9405114090	0,43	6,3	10	65 x 31 x 17

