

Réglette S19 pour installation dans salles de bain, salles d'eau...




COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

5 AN(S)

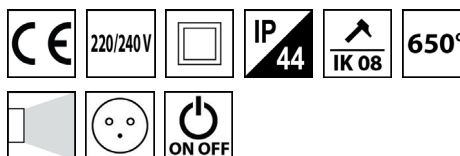

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989

GESTION

Mode gradation	ON/OFF
Interface(s)	Prise 2P Classe II avec transformateur de sécurité 20VA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	MARINE SERIES
Gamme	MARINE
Durée de vie à 25°C	Dépend de la source utilisée
Température de fonctionnement	Ta : -20/+40°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Source S19 (non incluse) remplaçable
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V +/-6% / 50/60Hz
Type de la source	Tube S19 non inclus
Couleur	RAL9003
Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate
Connexion au réseau électrique	Avec bornier repiquable inclus
Accessoires	Livré avec vis, chevilles

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puissance consommée (W)	Angle de Faisc (°)	Interrupteur	Prise	Dimensions (mm)
Version standard						
302370	MARINS198NWSTD	Max 10	120°	Non	Non	440x80x100
Version interrupteur						
302371	MARINS198NWSW	Max 10	120°	Oui	Non	440x80x100
Version interrupteur + prise						
302372	MARINS198NWSWSO	Max 10	120°	Oui	Oui	440x80x100