





Etanche LED multi-puissances pour installation dans garages, parkings, postes de travail...

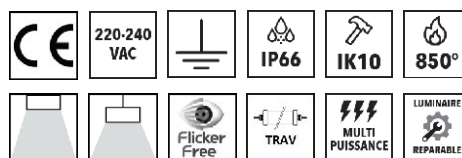

RÉPARABILITÉ



GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS

Accessoires de fixation	Filins suspension 301108
-------------------------	--------------------------

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	HOLLYWOOD II SERIES
Gamme	HOLLYWOOD II
Durée de vie à 25°C	L80B10 50000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -10/+25°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V / 50/60Hz
Driver	Driver intégré ENEC Multi-puissance
Type de la source	Module SMD IRC>80
Indice Mac Adam	Mac adam 5
Cycles de commutation	>100 000
Taux de défaillance driver à 5000hrs	5%
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL7035
Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate avec stabilisateur d'UV
Installation	Jeux de 2 étriers ajustables
Connexion au réseau électrique	Câblage traversant avec connecteurs rapides 3P à chaque extrémités + Bornier 3P pour le câblage central arrière
Accessoires	Kit de fixation inclus
Risque Photobiologique	CEI 62471 – : RG0
Clips	Inox 304
Remarque	Câblage central arrière possible avec bornier rapide



DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
Version 3000K								
302786	HOL12032WW	20-24-28-32*	2700-3240-3780-4320*	135	3000	120°	200-250-300-350*	1210x80x72
302787	HOL15044WW	26-32-38-44*	3510-4320-5130-5940*	135	3000	120°	200-250-300-350*	1510x80x72
Version 4000K								
302690	HOL06020NW	11-14-17-20*	1600-2000-2400-2800*	140	4000	120°	200-250-300-350*	610x80x72
302691	HOL12032NW	20-24-28-32*	2560-3200-3840-4480*	140	4000	120°	200-250-300-350*	1210x80x72
302692	HOL15044NW	26-32-38-44*	3520-4400-5280-6160*	140	4000	120°	200-250-300-350*	1510x80x72
Version 6000K								
302693	HOL12032CW	20-24-28-32*	2560-3200-3840-4480*	140	6000	120°	200-250-300-350*	1210x80x72
302694	HOL15044CW	26-32-38-44*	3520-4400-5280-6160*	140	6000	120°	200-250-300-350*	1510x80x72

*Réglage usine

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302786	HOL12032WW	3663156055187	9405114090	1,6	16,36	9	127,5x24,5x27
302787	HOL15044WW	3663156055194	9405114090	1,8	18,5	9	157,5x24,5x27
302690	HOL06020NW	3663156054227	9405114090	0,9	10,2	9	67,5x24,5x27
302691	HOL12032NW	3663156054234	9405114090	1,6	16,36	9	127,5x24,5x27
302692	HOL15044NW	3663156054241	9405114090	1,8	18,5	9	157,5x24,5x27
302693	HOL12032CW	3663156054258	9405114090	1,6	16,36	9	127,5x24,5x27
302694	HOL15044CW	3663156054265	9405114090	1,8	18,5	9	157,5x24,5x27