



Luminaire linéaire, avec driver Dali 2 Push, UGR<22 (UGR<19 avec kit indirect) pour installation dans bureaux, magasins, groupes scolaires, ateliers

DONNÉES GÉNÉRALES

Code	302490
Référence	ORIZE2CCTBLC120DALI2
Famille	ORIZEO
Type de produit	Linéaire fonctionnel déco.
Usage	Intérieur
Installation	Saillie/suspendu

PERFORMANCES

Flux lumineux sortant	3650lm
Efficacité lumineuse	112lm/W
Température de couleur	4000K
Multi-puissance	16-22-24-32W
Température de couleur	2CCT (3K-4K)
Flux lumineux par CCT (Réglage Usine)	3350-3650lm
Indice de rendu des couleurs	80
Indice ellipse de mac adam	6
Maintien du flux	L80B50
Durée de vie utile	50000h
Cycle de commutation	100000
Photométrie	---
ULOR	---
Prise au vent SCX (m²)	---
Résistance pics de tension	1KV
Faisceaux	75°
UGR (4H-8H)	<22
Flicker Free	Flicker free

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	220-240VAC
Fréquence	50/60Hz
Puissance consommée (Réglage Usine)	32W
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Indice de protection IP	20
Indice de protection IK	02
Test au fil incandescent	650°C
Classe électrique	1
Position du driver	Déporté
Courant de sortie du driver	1000mA
Tension d'alimentation LED	27
Taux distorsion harmonique (THD)	20%
Facteur de puissance	0.9
Risque photobiologique	0
Anti-vandale	Non
Anti-arrachement	---
Traversant	Oui

GESTION



Gradable	GRADABLE + DALI 2 PUSH
Gestion d'allumage	DALI-2
Détecteur	Non
Type de détecteur	---
Réglage usine détecteur	---
Interface	---
Maître/Élève	---

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Corps	Aluminium
Diffuseur	Polycarbonate prismatique
Finition	RAL9016

DIMENSIONS ET POIDS PRODUITS

Longueur x largeur (mm)	1205 x 56mm
Diamètre (mm)	---
Hauteur (mm)	76mm
Poids net (Kg)	2.25Kg



DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	302490
Code barre (EAN)	3663156052216
Unité emballage	1
Conditionnement/Carton (PCB)	6
Dimensions du carton (PCB)	126 x 25.5 x 23mm
Poids brut carton (PCB)	17.8Kg

INSTALLATION & ACCESSOIRES

Connexion au réseau électrique	Bornier 5 pôles (L+N+T+ DA+-DA). Précâblage interne 3x 0.75 ² L+N+T & 2x 0.75 ² DA+DA
Entraxe de fixation	890mm
Accessoires	Kit de suspension. Kit de montage en saillie.




AUTRES PHOTOS

REMARQUES


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :



OPTIONS

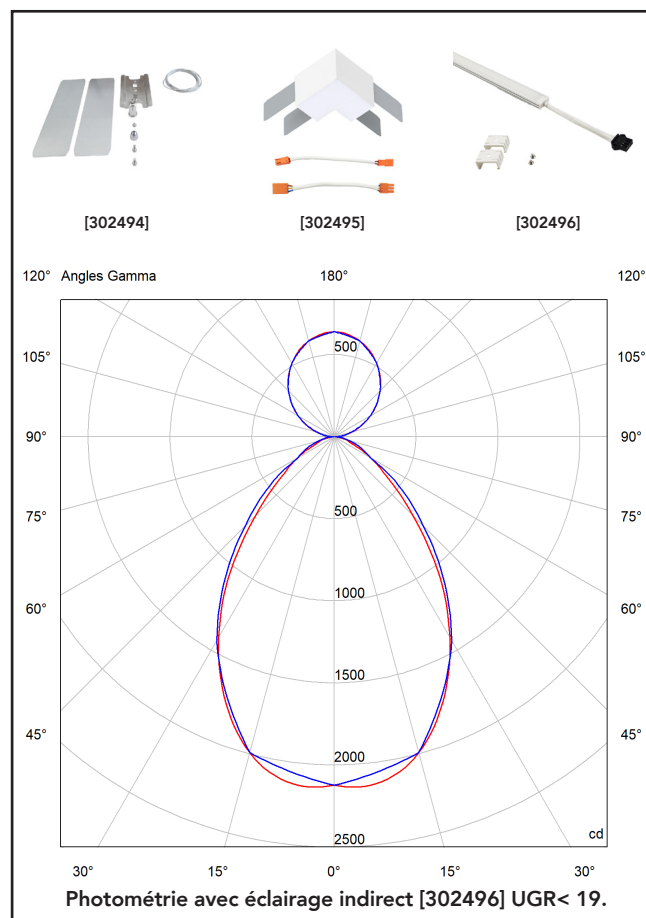

DESSINS TECHNIQUES

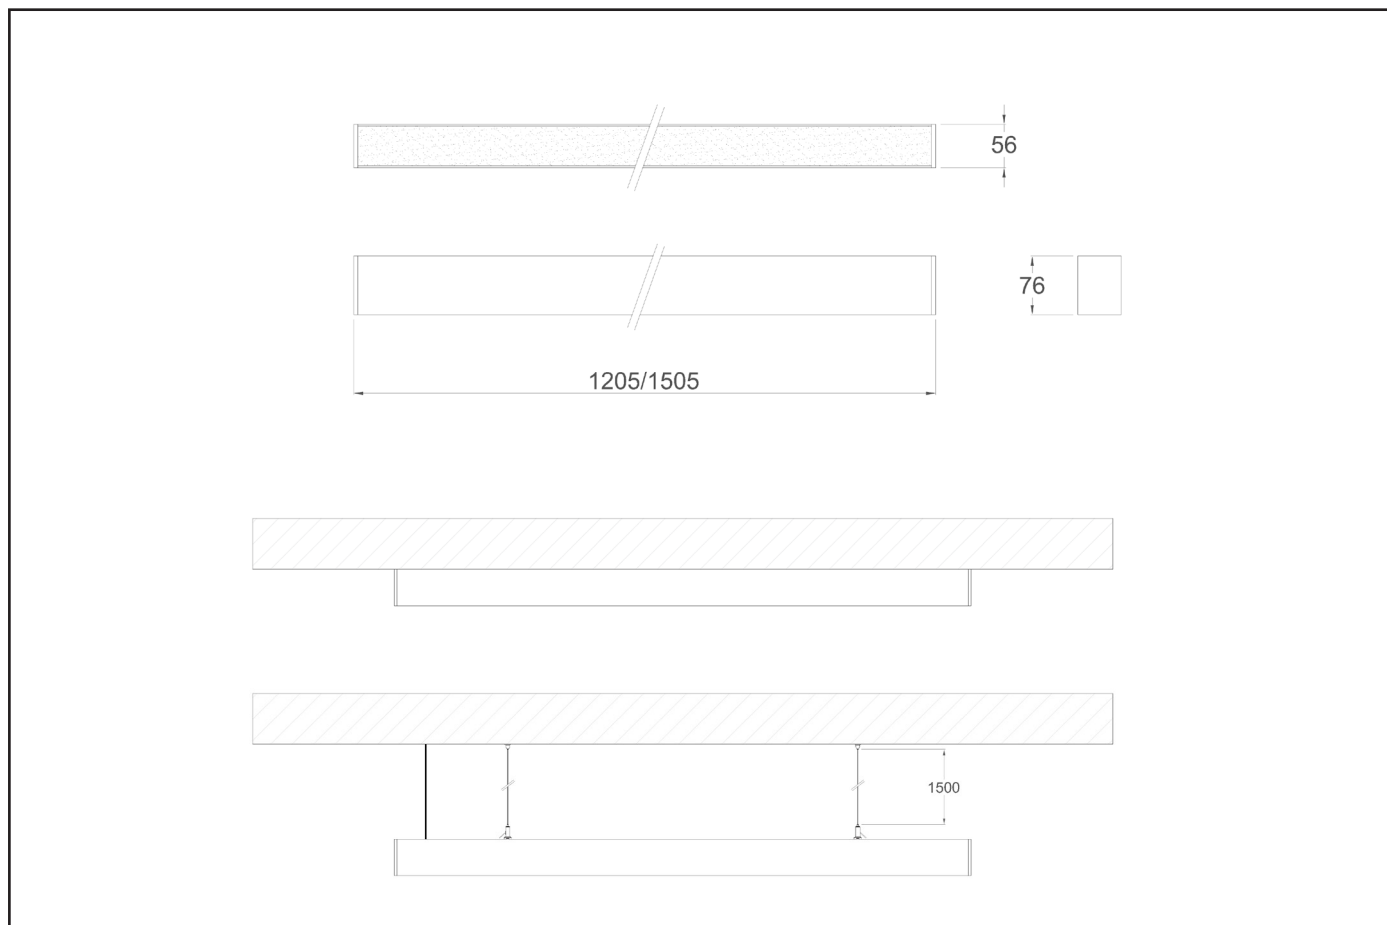

PHOTOMÉTRIE

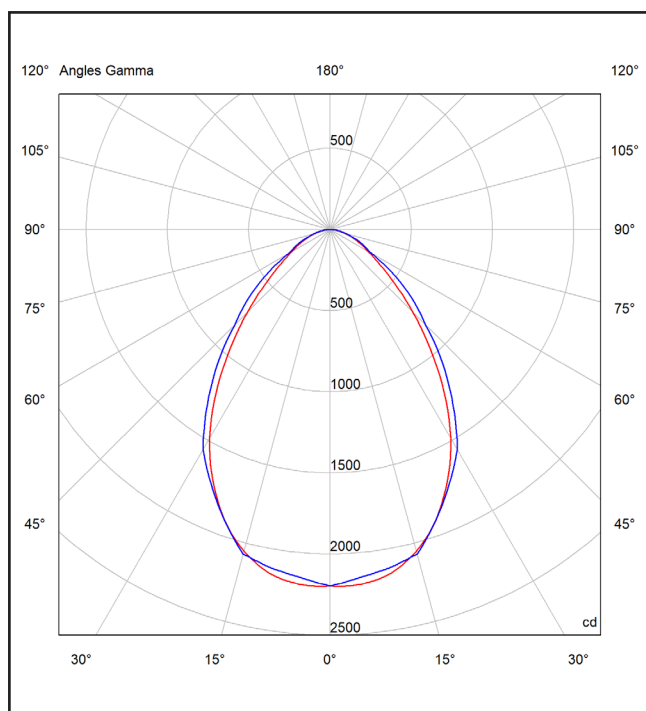


TABLEAU UGR

Glare evaluation according to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room size X Y		Viewing direction at right angles					Viewing direction parallel				
2H	2H	19.3	20.4	19.6	20.6	20.8	20.3	21.4	20.6	21.6	21.8
2H	3H	20.0	20.9	20.3	21.2	21.5	21.0	22.0	21.3	22.2	22.5
2H	4H	20.3	21.2	20.6	21.5	21.7	21.2	22.1	21.6	22.4	22.7
2H	6H	20.5	21.3	20.9	21.6	21.9	21.4	22.2	21.8	22.5	22.8
2H	8H	20.6	21.4	21.0	21.7	22.0	21.5	22.3	21.9	22.6	22.9
2H	12H	20.7	21.4	21.0	21.7	22.1	21.6	22.3	21.9	22.6	23.0
4H	2H	19.6	20.5	19.9	20.8	21.1	20.5	21.3	20.8	21.6	21.9
4H	3H	20.4	21.1	20.8	21.5	21.8	21.3	22.0	21.6	22.3	22.7
4H	4H	20.8	21.4	21.2	21.8	22.1	21.6	22.2	22.0	22.6	23.0
4H	6H	21.1	21.6	21.5	22.0	22.4	21.9	22.4	22.3	22.8	23.2
4H	8H	21.2	21.7	21.6	22.1	22.5	22.0	22.5	22.4	22.9	23.3
4H	12H	21.2	21.7	21.7	22.1	22.5	22.1	22.6	22.6	23.0	23.4
8H	4H	20.8	21.3	21.3	21.7	22.2	21.6	22.1	22.0	22.5	22.9
8H	6H	21.2	21.6	21.6	22.0	22.5	22.0	22.4	22.4	22.8	23.3
8H	8H	21.3	21.7	21.8	22.1	22.6	22.2	22.5	22.6	23.0	23.5
8H	12H	21.4	21.7	21.9	22.2	22.7	22.3	22.6	22.8	23.1	23.6
12H	4H	20.8	21.3	21.3	21.7	22.1	21.6	22.0	22.0	22.5	22.9
12H	6H	21.2	21.5	21.7	22.0	22.5	22.0	22.3	22.4	22.8	23.3
12H	8H	21.3	21.6	21.8	22.1	22.6	22.2	22.5	22.7	22.9	23.5
Variation of the observer position for the luminaire distance S											
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.3 / -0.5				
S = 1.5H		+0.9 / -1.3					+0.8 / -1.5				
S = 2.0H		+1.9 / -1.9					+1.9 / -1.8				

Les informations de cette fiche technique sont soumises à modifications sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice de montage et à la notice de sécurité. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.