

Projecteur pour l'intérieur et l'extérieur, LED FLOODLIGHT 10W/4000K BK IP65

Radium

Product Datasheet Date: 25.01.2019

Données logistiques

Code Radium	FLLA1758
Désignation	LED FLOODLIGHT 10W/4000K BK IP65
EAN 10 (unité)	4003556005228
Numéro du tarif douanier	94054099
Unité de transport (pièces)	12
EAN 40 (carton)	4003556405226
Poids brut du carton en kg	4.383
Longueur box in m	0.29
Largeur du carton en m	0.23
Hauteur du carton en m	0.2
ETIM classe	EC001744
ETIM classe désignation	Projecteur
Poids	318 g
Product status	Actif

Les paramètres électriques


puissance du système	10 W
Consommation d'énergie kWh/1000h	10
Facteur de puissance	? 0.9
tension nominale	220-240 V
Appel de courant	1,58 A
Fréquence du réseau	50 ... 60 Hz

Les paramètres d'éclairage

Angle de rayonnement	110 °
Valeur éblouissement	nicht relevant
Efficacité lumineuse	70 lm/W
couleur de la lumière	blanc
Code pour la couleur de la lumière	840
Température de la couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs Ra	≥80
Stabilité du couleur	? 6 sdcn
répartition lumineuse	symétrique



Durée de vie

Durée de vie L70B50	30000 h
---------------------	---------

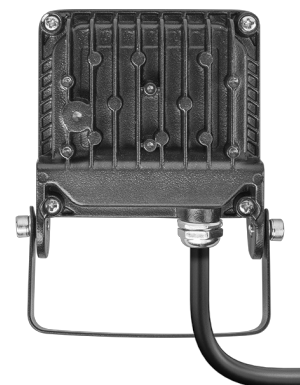

Projecteur pour l'intérieur et l'extérieur, LED FLOODLIGHT 10W/4000K BK IP65

Radium

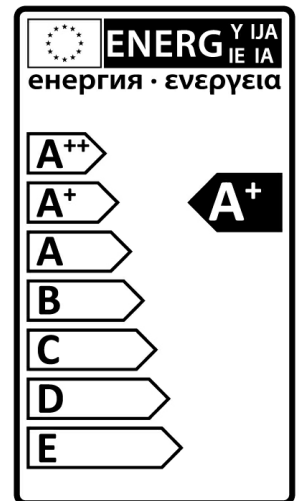

Spécification

longueur	101 mm
Longueur	101 mm
Hauteur	29 mm
largeur	125 mm
Longueur de câble	1 m
Gradable	Non
Résistance aux chocs	IK06
Matériel	Aluminium
classe de protection (IP)	IP65

Notices explicatives pour fonctionnement

convient à un câblage traversant	Non
Nombre maximum de luminaires chacun B10 disjoncteur	173
Nombre maximum de luminaires chacun B16 disjoncteur	278
Nombre maximum de luminaires chacun C16 disjoncteur	278
Mode de connexion	Ligne de rattachement, 3 pôles
Température de stockage admissible	-30-+70 °C
Zone de température ambiante	-20...+40 °C
protection contre l'incendie « D »	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-10	850 °C - 5 s
Sécurité photobiologique	RG1

Notices explicatives

Boîtier robuste en aluminium de petite taille, driver LED intégré, avec câble d'alimentation de 1 m, disque légèrement dépoli, non gradable.

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
Le champ « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Notices explicatives

Particularités



All technical data without guarantee.