


BF-SCL60W

Gamme Solaire

Candélabre solaire

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com

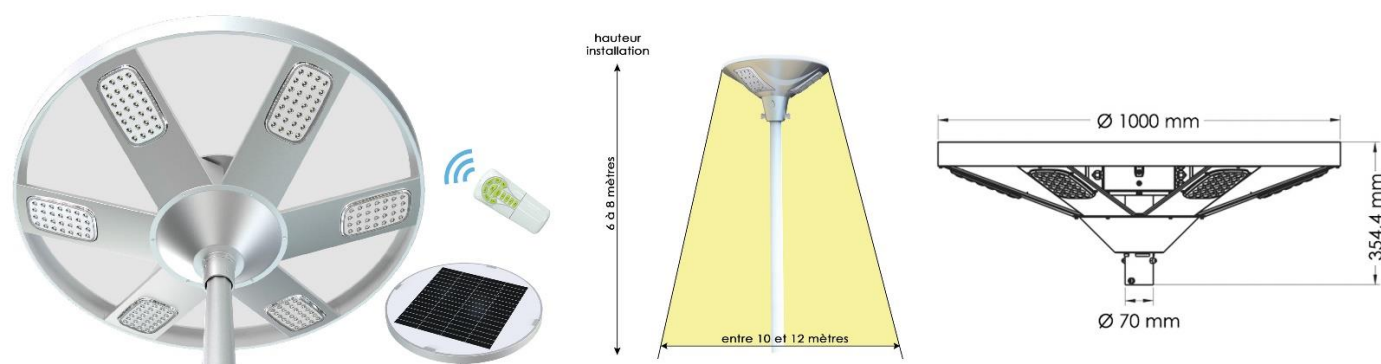

Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : Fonte d'aluminium / Epoxy

Couleur : Gris

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3000°K

Faisceau : 140°

Flux lumineux : 200 Lm/W : 6 000 lm

Puissance panneau solaire : 60,9W

Indices de protection : IP65 / IK10

Batterie : Li-ion 461,76Wh/14,8V - 2 ,6AH/PC

IRC >80

Alimentation : panneau solaire

➤ Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessus

Poids : 19 Kg

➤ Divers

Garantie 2 ans

S'adapte sur des mâts de 60 mm

Télécommandé

Télécommande incluse


Hauteur d'installation entre 6 et 8 mètres

Température de fonctionnement : de
-20°C

à +60°C



Fonctionnement télécommande (piles x2 LR03-AAA non incluses)

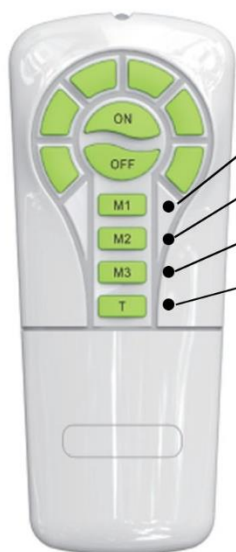

• **3 modes possibles, dès 20 Lux**

• **M1** : 100% - 6000 Lm pendant 5 heures puis 25% - 1500 Lm jusqu'à extinction

• **M2** : 50% - 3000 Lm pendant 5 heures puis 10% - 600 Lm jusqu'à extinction

• **M3** : 40% - 2400 Lm pendant 5 heures puis 10% - 600 Lm pendant 5 heures puis 40% - 2400 Lm jusqu'à extinction

• **T** : -courte pression 6000 Lm pendant 1 heures (100%)
-double courte pression 6000 Lm pendant 2 heures (100%)

Témoins lumineux états de charge de la batterie :

- $\geq 80\%$: LED verte
- 40% - 80% : LED orange
- $<40\%$: LED rouge

