



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION

PJ25

the power of precision

PJ25 est le premier
projecteur professionnel
de **3F Filippi**, synonyme de
solidité et de ***fiabilité***.

Son architecture robuste et polyvalente est conçue pour
s'adapter naturellement à différents contextes d'application,
transformant la technologie lumineuse en un outil capable
de mettre en valeur les espaces et les architectures avec
continuité et sécurité.



ROBUSTE
FIABILE





Disponible en
deux versions

XS (small)
XM (medium)

Flux lumineux

de **6.500 lm**
à **35.000 lm**

Efficacité
lumineuse jusqu'à

185 lm/W

SDCM<3



Température
de couleur

3.000 K
4.000 K



Indice de
rendu des couleurs

CRI>80

Durée de vie utile
L90/B10 :

50.000 h
(tq +25°C)



Câblage

ON/OFF
(Classe I) et
D2D (Classe II)



Réglage

MultiWatt
(Disponible
pour ON/OFF)

Niveau de protection
contre les impulsions
d'entrée

6 kV



Produit accessible
pour la

Maintenance
et le
Remplacement
des composants



Degré

IK08 et IP66




Conforme à la norme

EN 60598-2-22
pour alimentation par un
dispositif de secours


Résistance
au brouillard salin

>500 h

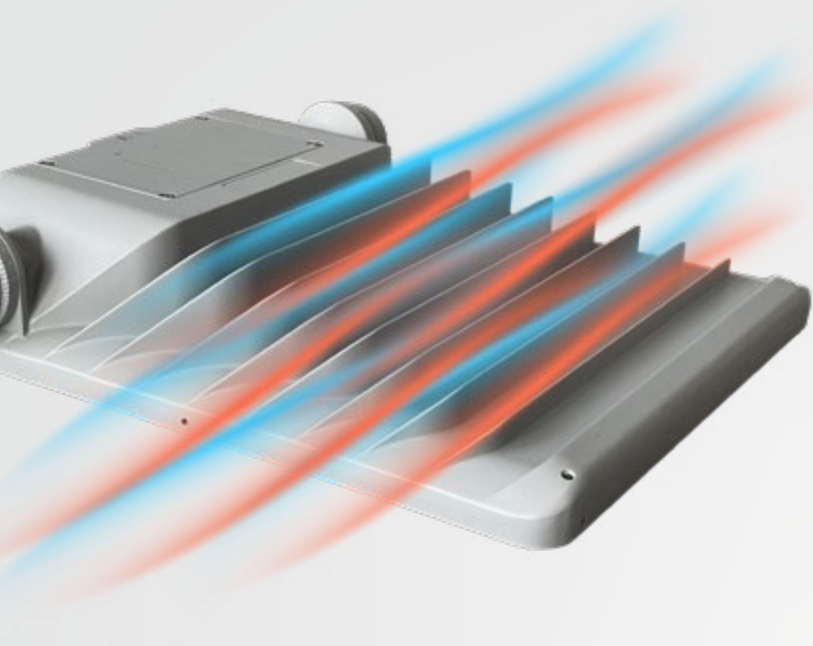

Dissipation thermique


Le corps en aluminium moulé sous pression, peint en **gris RAL 7040**, est constitué d'ailettes pouvant fonctionner à des températures comprises entre **-20 °C** et **+40 °C**.

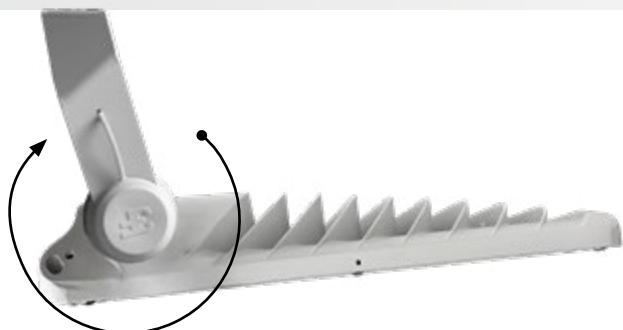


Inclinaison réglable

Le support de fixation du PJ25 est conçu pour permettre un réglage de la source tous les 5°.

Installation au **plafond**
support fourni

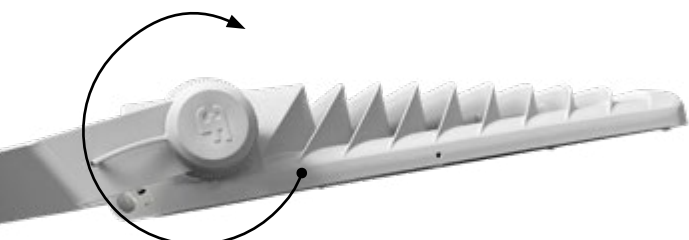

Installation au **mural**
support fourni

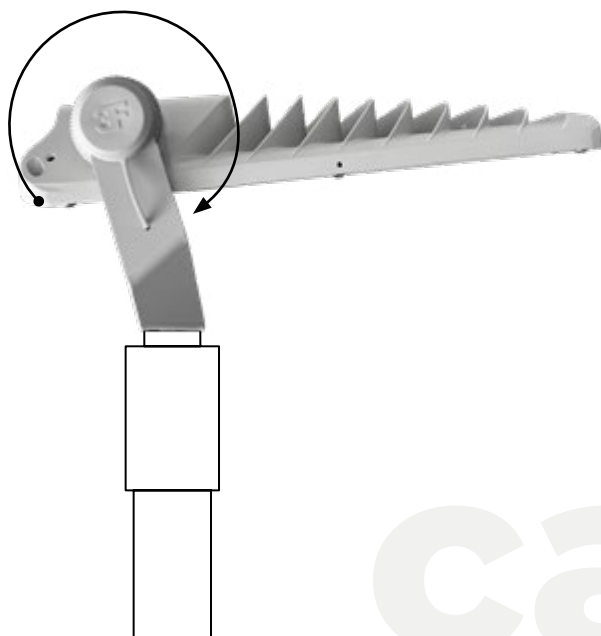

Installation sur **poteau**
à l'aide d'un accessoire
(en option)

Modèles



Classe II : versions D2D


Câblage électronique ON/OFF MultiWatt 230V-50/60Hz

CODE	ARTICLE	W	Im	K	CRI	L x A x H	IP
7800	3F PJ25 XS 7-17000/830 MW AS	38 77 98	6632 12902 16118	3000	>80	270x320x80	66
7801	3F PJ25 XM 26-35000/830 MW AS	140 179 198	24269 30225 32978	3000	>80	350x390x80	66
7802	3F PJ25 XS 7-17000/840 MW AS	38 77 98	7055 13725 17147	4000	>80	265x320x80	66
7803	3F PJ25 XM 26-35000/840 MW AS	140 179 198	25818 32154 35083	4000	>80	345x390x80	66

Câblage électronique DALI (DALI-2 DATA) 230 V-50/60 Hz

CODE	ARTICLE	W	Im	K	CRI	L x A x H	IP
7806	3F PJ25 XS 17000/840 D2D II AS	98	17147	4000	>80	265x320x80	66
7807	3F PJ25 XM 35000/840 D2D II AS	198	35083	4000	>80	345x390x80	66

Accessoires

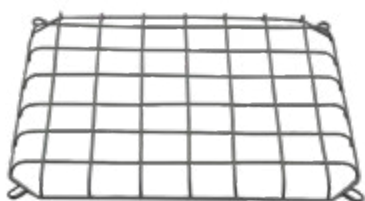

Grille de protection

CODE	ARTICLE
A01193	Grille de protection 3F PJ25 XS
A01194	Grille de protection 3F PJ25 XM



Support de tête de poteau

CODE	ARTICLE
A01195	Support tête de poteau Ø 60 mm mod. XS/XM



3F Filippi
LIGHT YOUR VISION