

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Tracklight **ZOOM-HE**

Puissance ajustable	140 lm/W	Gradation DALI selon modèle
---------------------	----------	-----------------------------

15W / 20W / 25W Puissance ajustable		éclairage ajustable de 24° à 60°		installation sur rail 3 allumages		CCT Changing 3000K / 4000K / 6000K		finition blanc & noir	
aluminium haute qualité		led COB	orientable 350°	inclinable 90°	140 lm/W	non gradable d'origine		IP20	IK06
IRC 90		PF > 0.90		AC200-240V	utilisation -20° / +40°C	L80B20 à 25°C		750°	EN62471 -RG0-

garantie 5 ans

70 000 heures

RoHS
compliant



MATÉRIAUX



Design simple et élégant, corps en aluminium supérieur, excellente dissipation de chaleur. Led COB Bridgelux (IRC 90). Conception unique de l'optique avec faisceau réglable pour un éclairage ajustable de 24° à 60°. Orientable 350° et inclinable 90°. Puissances et températures ajustables sur simple switch.

CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts	Lumens	T° couleur	Finition	Gradation	Angle d'éclairage	Caractéristiques	Poids
TL25ZOM01HCCT	Puissance ajustable 15W 20W 25W	15W 2100 lm	CCT changing 3000K 4000K 6000K	Blanc	non gradable d'origine	24° à 60° ajustable	IP20 - IK06 - 24° à 60° ajustable	0.65 Kg
TL25ZOM02HCCT		20W 2800 lm		Noir				
TL25ZOM01HCCTDA		25W 3500 lm		Blanc	Gradation DALI			
TL25ZOM02HCCTDA				Noir				



de 24° à 60° ajustable sur le même luminaire

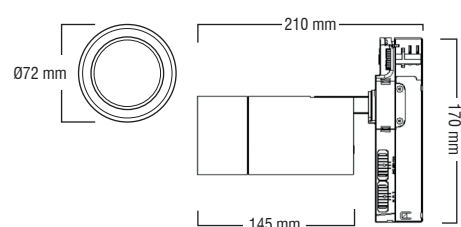

SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86