

LIT^{ED}



Fiche technique TARGET


TAR65-004

Projecteurs sur rail TARGET 65mm Noir
RAL9005 4000K 15W 45° ON/OFF

Luminaire projecteur trois allumages compatible rail
230V avec un faisceau large permettant d'éclairer de
manière homogène une zone de vente en magasin

Caractéristique générales

Flux lumineux sortant	1800lm
Puissance	15W
Efficacité lumineuse	120lm/W
Température de couleur	4000K
Optique	45°
Driver inclus	oui
Gestion de driver	ON/OFF
UGR	<22
IRC	90
Macadam	<3
Tension	200-240V~ 50/60Hz
Garantie	3 ans



Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.

Données mécaniques

Dimension 65x65x130mm

Percement -

Orientable oui (90° / 350°)

Poids (luminaire) 0.26Kg

Matière du boîtier Aluminium


Couleur du boîtier Noir RAL9005

Matière de l'optique Polycarbonate

Aspect réflecteur lentille

Type de montage Rail

Filins de sécurité /

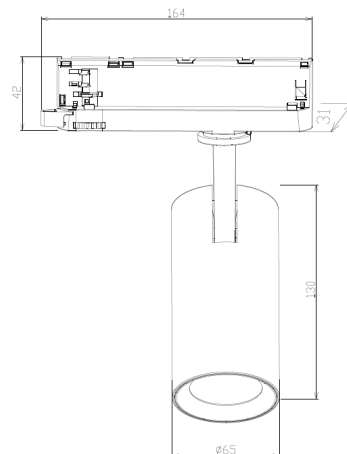

Informations optiques

Type de source COB

Nombre de sources 1

Classe RG 0

Caractéristiques électriques

Gestion ON/OFF

Plage de gradation /

Tension - Fréquence d'entrée 200-240V~ 50/60Hz

Courant par défaut 285mA

Connectique secteur Adaptateur pour rail 230V /

Facteur de puissance 0.9

THD <10%

Pst LM <1

Svm <0,4


Tension d'isolement (entre L - N) 2KV

Tension d'isolement (entre L/N - T) /

Classe énergétique

Installation électrique monophasé

Driver ENEC non

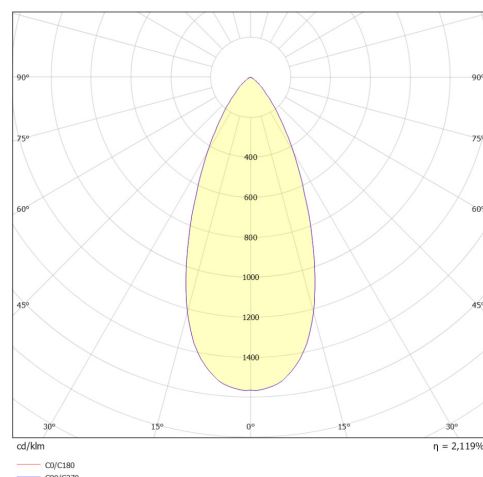

Normes de la source lumineuse

Indice de protection IP20

Protection contre les chocs mécaniques IK07

Compatible CEE non

Essai au fil incandescent 650°C

Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC) 50000h L80B20

Température de stockage /

Température d'usage -20°C +40°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton 1

Dimension carton 185x175x85mmmm

Poids net (carton) 0.23Kg

Code barre produit (EAN) 3665207090925

Dimensionnement disjoncteur

B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
40		65	81	66		106	133

pouvant être paramétré en atelier