



Hublot **TRIPTIK**

10W / 15W / 22W puissances ajustables	CCT changing 3000K / 3500K / 4000K	détecteur mouvement HF capteur de luminosité	Emergency en option	utilisation -20 / +50°C
réglages via bouton switch	éclairage 110°	IP66	IK10	SDCM <5
visserie anti-vandale	polycarbonate	PF 0.90	AC200-240V	SMD 2835
				650°
				50 000 heures

garantie 5 ans

RoHS
compliant


CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Finition	Protection	Détection	Poids
HUB22TRK01CCT	Puissance ajustable 10W 15W 22W	1000 lm - 1500 lm - 2200 lm	CCT changing 3000K 3500K 4000K	blanc	IP66 - IK10	-	0.72 Kg
HUB22TRK02CCT				noir		-	
HUB22TRK01SCCT				blanc		détection HF (hyperfréquence)	
HUB22TRK02SCCT				noir		détection HF (hyperfréquence)	
HUB22TRK01CCTE				blanc		Emergency	
HUB22TRK01SCCTE				blanc		HF + Emergency	

RÉGLAGES

détection & luminosité

zone de détection	switch 1	switch 2		
	☒	☒	100%	
	☒	☐	75%	
	☐	☒	50%	
	☐	☐	10%	
temps de maintien	switch 3	switch 4	switch 5	
	☒	☒	☒	5 sec.
	☒	☒	☐	30 sec.
	☒	☐	☒	1 min.
	☒	☐	☐	3 min.
	☐	☒	☒	5 min.
	☐	☒	☐	10 min.
	☐	☐	☒	20 min.
	☐	☐	☐	30 min.
capteur de luminosité	switch 6	switch 7	switch 8	
	☒	☒	☒	2 lux
	☒	☒	☐	10 lux
	☐	☒	☐	25 lux
	☒	☐	☐	50 lux
	☐	☐	☐	Off

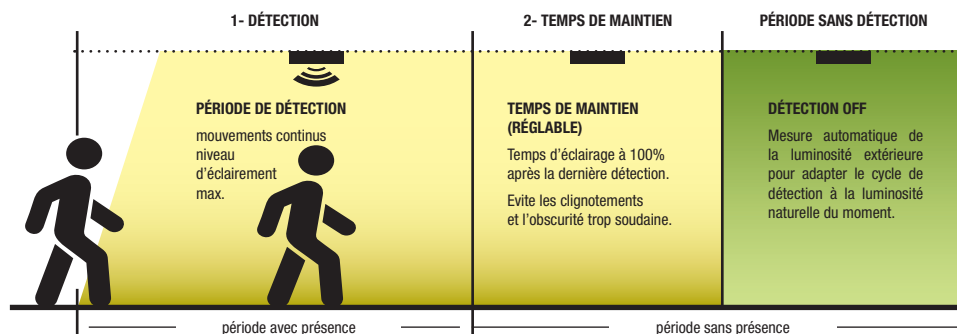

SIGNCOMPLEX FRANCE

3, Allée du Levant - 69890 LA TOUR DE SALVAGNY • Tel: 04 78 47 53 86 / Fax: 09 72 37 09 03