



Hublot led pour installation dans halls d'entrées, couloirs extérieurs/intérieurs, zones résidentielles et industrielles.

DONNÉES GÉNÉRALES

Code	302263
Référence	AZUMULTI20CCTDETW
Famille	AZUR
Type de produit	Hublot étanche led
Usage	Intérieur/Extérieur
Installation	Saillie et applique

PERFORMANCES

Flux lumineux sortant	2100lm
Efficacité lumineuse	105lm/W
Température de couleur	4000K
Multi-puissance	Paliers 10-14-20W
Température de couleur	3CCT (3K-4K-6K)
Flux lumineux par CCT (Réglage Usine)	1900-2100-1900lm
Indice de rendu des couleurs	80
Indice ellipse de mac adam	6
Maintien du flux	L70B10
Durée de vie utile	50000h
Cycle de commutation	25000
Photométrie	---
ULOR	8%
Prise au vent SCX (m²)	---
Résistance pics de tension	L-N:1KV
Faisceaux	120°
UGR (4H-8H)	<25
Flicker Free	Flicker free

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	220-240VAC
Fréquence	50/60Hz
Puissance consommée (Réglage Usine)	20W
Température de fonctionnement	-20°C/+45°C
Indice de protection IP	65
Indice de protection IK	10
Test au fil incandescent	850°C
Classe électrique	2
Position du driver	Intégré
Courant de sortie du driver	175mA
Tension d'alimentation LED	96VDC
Taux distorsion harmonique (THD)	30%
Facteur de puissance	0.7
Risque photobiologique	RG0
Anti-vandale	Oui
Anti-arrachement	Oui
Traversant	Non

GESTION


Gradable	Non
Gestion d'allumage	DET HF ON-OFF
Détecteur	Oui
Type de détecteur	HF Présence, seuil de luminosité
Réglage usine détecteur	100%-10min-50lux
Interface	Switchs
Maître/Élève	Non

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Corps	Polycarbonate
Diffuseur	Polycarbonate traitement UV
Finition	RAL9003

DIMENSIONS ET POIDS PRODUITS

Longueur x largeur (mm)	---
Diamètre (mm)	Ø310mm
Hauteur (mm)	84mm
Poids net (Kg)	0.86Kg

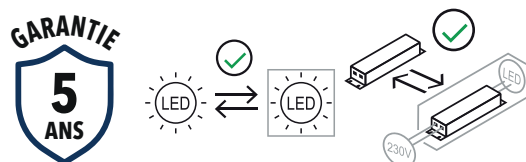

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	302263
Code barre (EAN)	3663156049865
Unité emballage	1
Conditionnement/Carton (PCB)	10
Dimensions du carton (PCB)	48 x 33 x 66mm
Poids brut carton (PCB)	12.1Kg

INSTALLATION & ACCESSOIRES

Connexion au réseau électrique	Connecteur 16A 3P repiquages (L-N+E)
Entraxe de fixation	210mm
Accessoires	Kit de fixation avec vis anti-vandale




REMARQUES


Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique :



OPTIONS

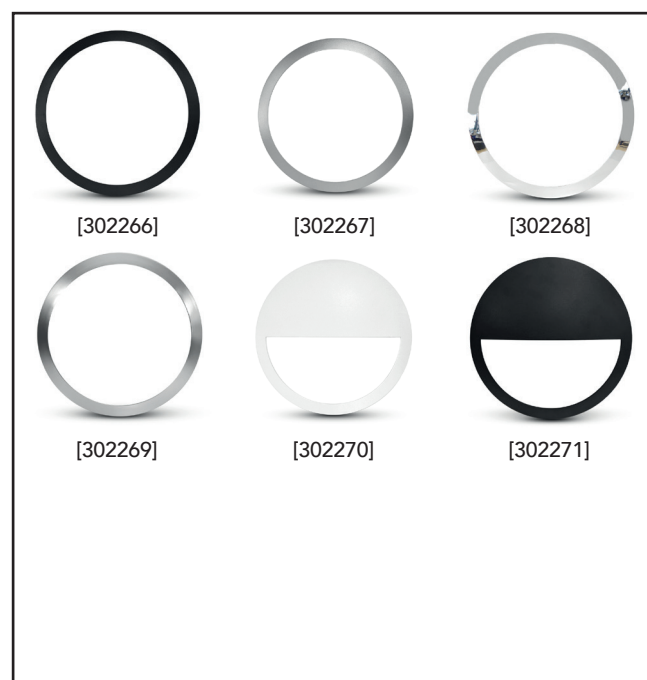

DESSINS TECHNIQUES

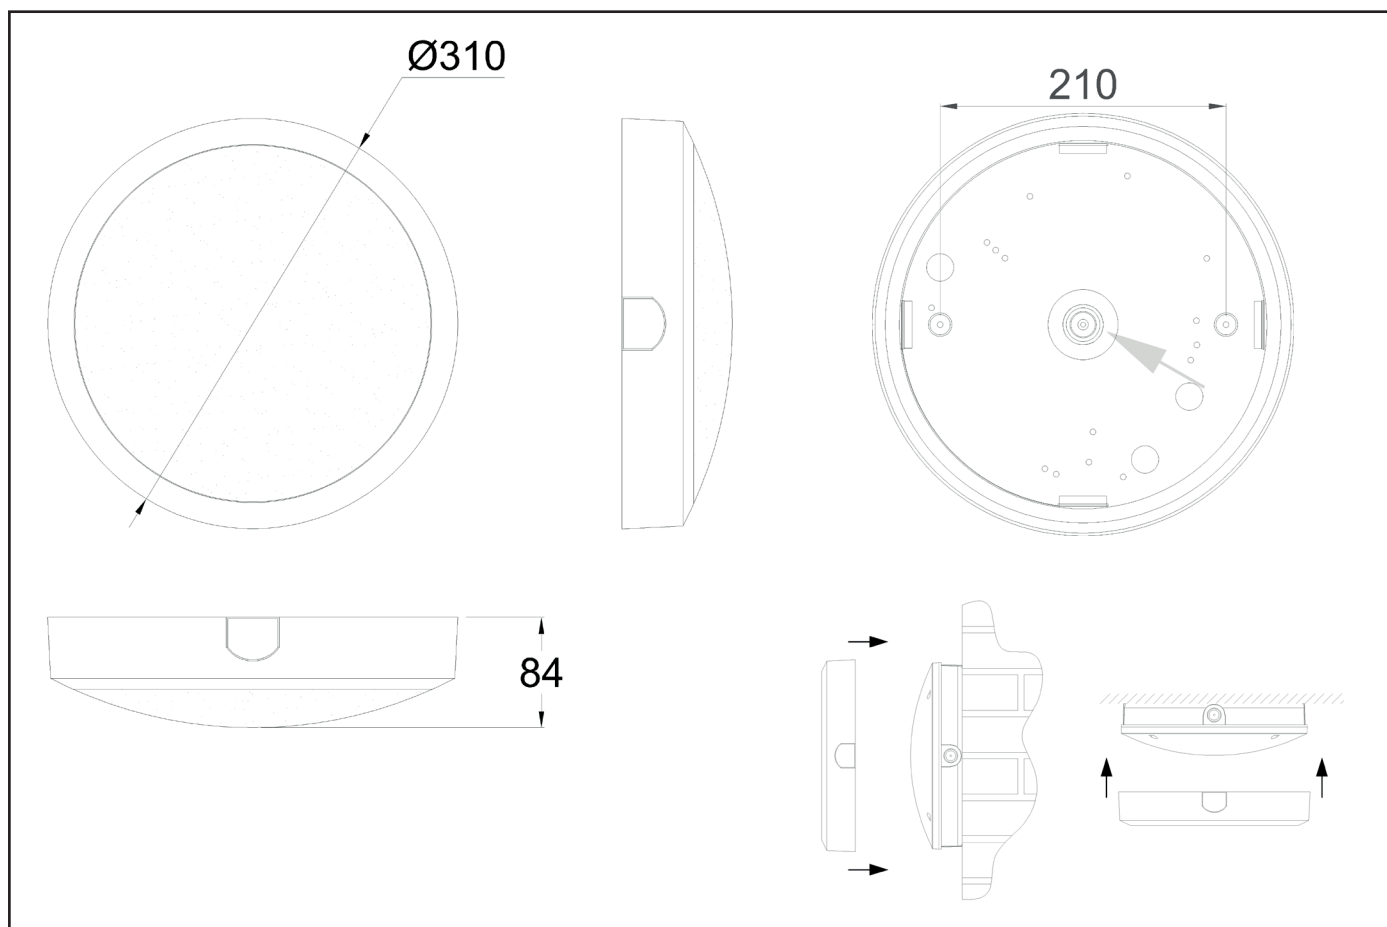

PHOTOMÉTRIE

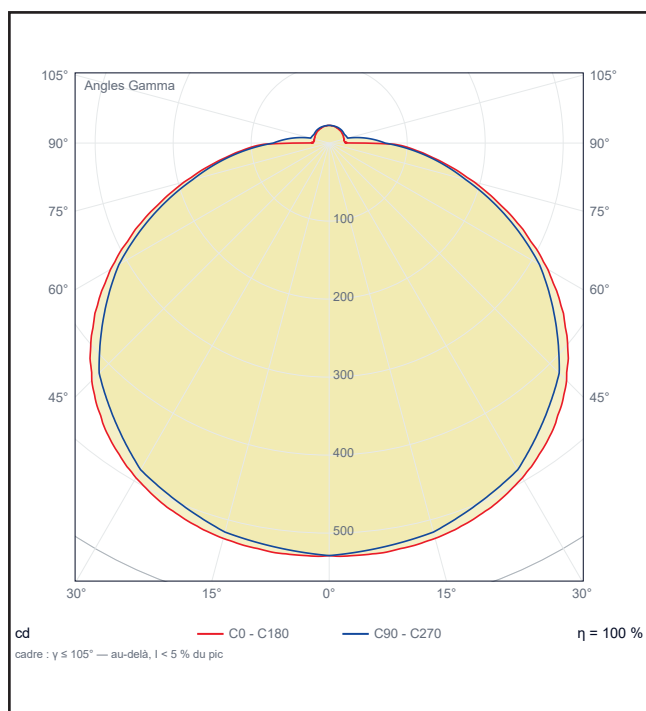


TABLEAU UGR

Salle	Visée en travers (C)						Visée en long (C)					
	Plafond	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
	Mur	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
	Sol	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	19,6	21,1	20,0	21,4	21,7	19,6	21,1	19,9	21,4	21,6	21,6
2H	3H	21,6	23,0	22,0	23,3	23,7	21,6	22,9	21,9	23,3	23,6	23,6
2H	4H	22,6	23,9	23,0	24,2	24,6	22,5	23,8	22,9	24,2	24,5	24,5
2H	6H	23,5	24,7	23,9	25,1	25,5	23,4	24,7	23,8	25,0	25,4	25,4
2H	8H	24,0	25,2	24,4	25,5	25,9	23,9	25,1	24,3	25,5	25,8	25,8
2H	12H	24,4	25,6	24,9	26,0	26,4	24,4	25,5	24,8	25,9	26,3	26,3
4H	2H	20,5	21,8	20,9	22,1	22,5	20,4	21,7	20,8	22,1	22,4	22,4
4H	3H	22,6	23,8	23,1	24,2	24,6	22,6	23,7	23,0	24,1	24,5	24,5
4H	4H	23,7	24,8	24,2	25,2	25,6	23,7	24,7	24,1	25,1	25,6	25,6
4H	6H	24,8	25,7	25,3	26,2	26,7	24,8	25,7	25,2	26,1	26,6	26,6
4H	8H	25,4	26,2	25,9	26,7	27,2	25,3	26,2	25,8	26,6	27,1	27,1
4H	12H	25,9	26,7	26,4	27,2	27,7	25,8	26,6	26,4	27,1	27,6	27,6
8H	4H	24,2	25,1	24,7	25,5	26,1	24,2	25,0	24,7	25,5	26,0	26,0
8H	6H	25,5	26,2	26,0	26,7	27,3	25,5	26,2	26,0	26,7	27,2	27,2
8H	8H	26,2	26,8	26,7	27,4	27,9	26,1	26,8	26,7	27,3	27,9	27,9
8H	12H	26,9	27,4	27,4	28,0	28,6	26,9	27,4	27,4	28,0	28,6	28,6
12H	4H	24,3	25,1	24,8	25,6	26,1	24,3	25,1	24,8	25,5	26,1	26,1
12H	6H	25,7	26,3	26,2	26,8	27,4	25,6	26,3	26,2	26,8	27,4	27,4
12H	8H	26,4	27,0	27,0	27,5	28,1	26,4	27,0	27,0	27,5	28,1	28,1

Variations de l'UGR avec la position de l'observateur — CIE 117-1995 §A2.2

Espacement S	Visée en travers (C)	Visée en long (C)
S = 1H	+0,1 / -0,1	+0,1 / -0,1
S = 1,5H	+0,1 / -0,1	+0,2 / -0,1
S = 2H	+0,2 / -0,2	+0,2 / -0,3

Les informations de cette fiche technique sont soumises à modifications sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice de montage et à la notice de sécurité. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.