

Applique classique INDURA GLOBO IP55 E27 70W Noir

Dopo

Famille Indura globe lumineuse est connu pour sa forme ronde et d'un diamètre de 25 cm. Vous est balises, suspensions, appliques et accessoires pour le poste, en résine noire avec IP65. Avec son design classique, elles sont idéales pour l'éclairage des espaces extérieurs résidentiels.

DONNÉES GÉNÉRALES

Catégorie	Saillie
Famille	Indura globo
Finition	[02] Noir
Emplacement	Extérieur
Installation	Mur
Matériau du corps	Résine
Matériau diffuseur	Méthacrylate d'Opale
ETIM class	EC002892
EAN	8435256517323

SOURCES DE LUMIÈRE

LED Bulb	
Lampe incluse	No
TC-TSE	
Puissance de la source lumineuse	30 W
Lampe incluse	No
HAL	
Puissance de la source lumineuse	70 W
Lampe incluse	No

FAISCEAUX DE LUMIÈRE


Faisceau	Diffuser
----------	----------

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	La taille x Largeur x Longueur (mm): 360 x 250 x 300
IP	IP55
Résistance à la corrosion	Oui
Classe de protection	Classe II
Fréquence	50/60 Hz
Tension d'entrée	110-240V AC V
Engrenage auxiliaire	Sans équipement, pas nécessaire
Température du fil incandescent	850,0 °C
Poids	0,7 Kg
Sorties de câble	1
ECORAE catégorie I	CAT-A
ECORAE I	0,25
Entretien périodique	Oui
Tournevis électrique	Oui

REMARQUES

Convient à l'installation dans des environnements avec une atmosphère saline
Matériel protégé contre U.V.

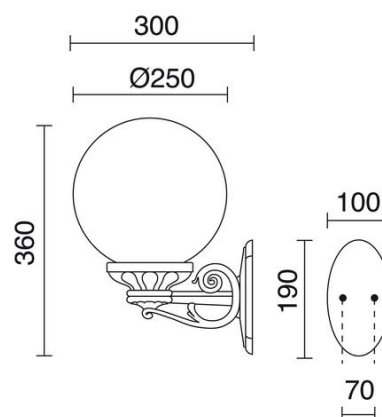



Applique classique INDURA GLOBO IP55 E27 70W Noir

Dopo

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

632C-L0506B-01	Tension d'entrée	110-240V AC
Lampe LED FILAMENT E27	Fréquence	50/60
LED Bulb 6W 800lm(800lm)	Puissance (W)	6,0
CRI80 2700K 360°	IP	IP20
	Classe de protection	Classe I

632C-L0506B-02	Tension d'entrée	110-240V AC
Lampe LED FILAMENT E27	Fréquence	50/60
LED Bulb 6W 800lm(800lm)	Puissance (W)	6,0
4000K 360°	IP	IP20
	Classe de protection	Classe I



PRODUITS DE LA MÊME FAMILLE



Indura globo 1 light



Indura globo 2 arms



Indura globo 3 arms



Indura globo BP



Indura globo L B



Indura globo M B



Indura globo XL B



Indura globo XL W



Indura globo XS B