

Breno Switch SURFACE



Avec sélecteur t° de couleur par commutateur

CL



SQ



Spécifications

	CEE/ Classification énergétique	
	Isolation électrique	CII
	Tension d'alimentation d'entrée (V)	230V ac
Hz	Fréquence (Hz)	50-60Hz
Φ	Facteur de puissance	$\geq 0,5$
	Température de fonctionnement	-5°C~+35°C
Φ_r	Flux (lm)	Jusqu'à 2.450lm
K	Temperature de couleur	3.000/4.000/6.500K
	Indice de rendu des couleurs	>80
Δ	Angle d'ouverture	120°
	Durée de vie	35.000h
	L70	>35.000h
	Dimmable	Non
	Indice d'étanchéité	-
	IP Luminaire Indice d'étanchéité	IP20
	IP installé Indice d'étanchéité	IP40
	Protection contre des impacts	-
	Colour	Blanc/ Gris RAL 9006
	Diffuseur	PS: Polystyrène
	Corps	AL: Aluminium
	Dimensions	-
	Orientaton	Non-directionnel
	Découpe	-
	Position de montage	Surface Luminaire



Information Switch



CCT

3.000K	4.000K	6.500K

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRÁFICOS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

Références

BRENO CL SURFACE



		W_T	ϕ_T	K				
671613	CL	18W	1.820lm	  		Blanc	0,157Kg	$\phi 224 \times 32 \text{mm}$
671743	CL			  		RAL 9006		
671620	CL	24W	2.450lm	  		Blanc	0,208Kg	$\phi 302 \times 32 \text{mm}$
671750	CL			  		RAL 9006		

BRENO SQ SURFACE

		W_T	ϕ_T	K				
671637	SQ	18W	1.820lm	  		Blanc		216x216x34mm
671767	SQ			  		RAL 9006		
671644	SQ	24W	2.450lm	  		Blanc		302x302x33mm
671774	SQ			  		RAL 9006		

Dimensions

Photométrie

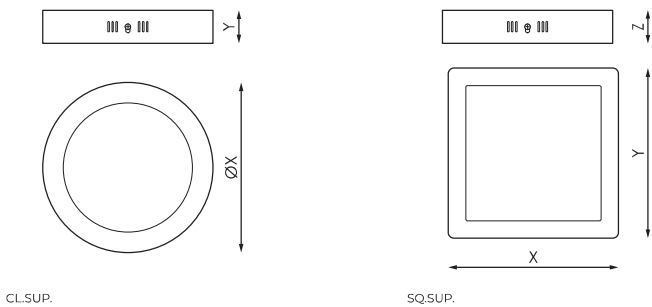

	CL SURFACE		SQ SURFACE
--	------------	---	------------