


IP20




Fixation	Mur
Tension (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Classe	II
IP	20
Puissance (W)	3,5
Classe énergétique source lumineuse	F
Source lumineuse	COB LED
Source lumineuse incluse	Oui
Flux lumineux (lm)	299
Température de couleur (K)	2700K
Luminaires dimmables (W)	Non
Degrés d'ouverture	36
Degrés d'inclinaison	90
Degrés de rotation 2	355
IRC	≥90
Adapté pour les zones côtières	Non
Driver inclus	Oui
Courant d'alimentation	200 mA
Type d'interrupteur	On/Off
Matériau de la structure	Aluminium
Finition de la structure	Blanc Mat
RAL/Pantone structure	RAL 9010
Finition de l'abat-jour	Blanc Mat
Dimensions de découpe pour encastrement	85
Hauteur minimale d'encastrement (mm)	40
Épaisseur maximale du plafond (mm)	18

Instructions d'installation

Étiquette énergétique

Photométrique

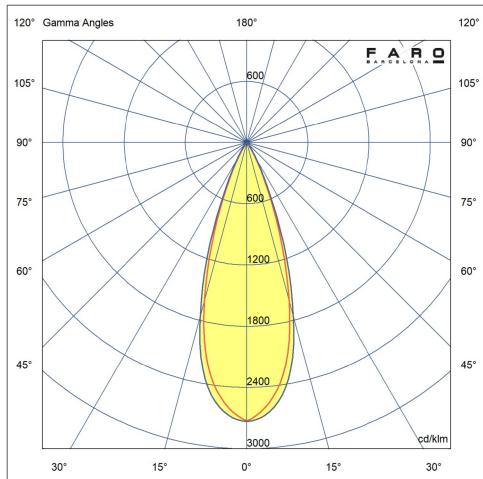

**Accessoires associés**

Leo Recessed Accessory

Référence	43800
Matériau de la structure	Acier





