


**LUXOMAT® PD3-1C-AP/-FP**




AP



FP

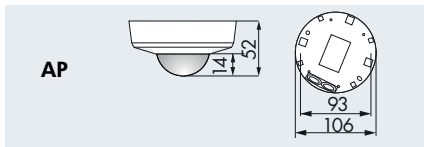

AP

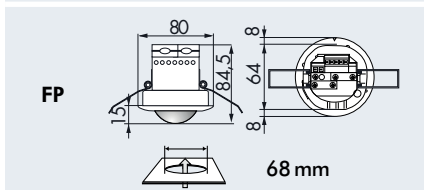


FP

**■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- 230V~ ± 10%
- 360°  
transversale Ø 10,00 m  
radiale Ø 6,00 m  
assise Ø 4,00 m
- AP = IP44; FP = IP 20 /  
Classe II / CE
- AP** Ø 106 x H 52 mm  
**FP** Ø 80 x H 84,5 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC  
UV-résistant
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
- 2000 W, cos φ = 1;  
1000 VA, cos φ = 0,5
- 30 s - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

**i INFORMATIONS PRODUITS**

- Détecteur de mouvement sans télécommande, pour montage apparent, en saillie au plafond et encastré avec zone de détection circulaire
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant
- Système optique destiné au plus haut degré de sensibilité.
- Mode d'impulsion en série (carillon)
- **Domaines d'application:** pour la surveillance de plages de détection étroites et à occupation temporaire p.ex. cages d'escaliers, box, sas, toilettes, locaux techniques


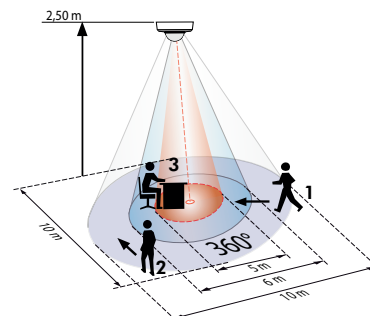


- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Petits mouvements

**■ Accessoire (en option)**

Panier de protection

Obturbateurs



Désignation	Couleur	N°-Article
PD3-1C-AP	blanc	92194
PD3-1C-FP	blanc	92197
<b>Accessoires (optional)</b>		
Obturbateurs	transparent	92260
Panier de protection	blanc	92199

DETECTEURS DE MOUVEMENT  
A MONTAGE  
PLAFONNIER