



Fiche technique | Référence: 222-415

Borne pour boîte de dérivation CLASSIC; Pour tous types de conducteurs; max. 4 mm²; 5 conducteurs; avec leviers; Boîtier gris; Température ambiante max. 40 °C; 2,50 mm²; gris

<https://www.wago.com/222-415>

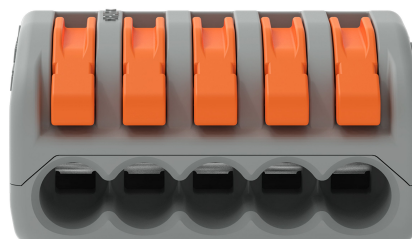

Couleur: ■ gris



Dimensions en mm



Notes	
Remarque de sécurité	dans des réseaux mis à la terre

Données électriques			
Données de référence selon		EN 60664	
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tension de référence	-	-	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs	-	-	4 kV
Courant de référence	-	-	32 A

Données de raccordement		Connection 1	
Nombre total des points de connexion	5	Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Nombre total des potentiels	1	Type d'actionnement	Levier
		Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
		Conducteur rigide	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		conducteurs semi-rigides	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Conducteur souple	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
		Longueur de dénudage	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 inch
		Sens du câblage	Câblage latéral

Données géométriques	
Largeur	26,6 mm / 1.047 inch
Hauteur	14,5 mm / 0.571 inch
Profondeur	20,5 mm / 0.807 inch

Données du matériau	
Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Couleur	gris
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,129 MJ
Couleur de l'élément de manipulation	orange
Poids	6,6 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	+40 °C
Température d'utilisation continue	85 °C



Données commerciales		
Product Group	7 (Technique d'installation)	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04	
eCl@ss 9.0	27-14-11-04	
ETIM 8.0	EC000446	
ETIM 7.0	EC000446	
Unité d'emb. (SUE)	400 (40) pce(s)	
Type d'emballage	Carton	
Pays d'origine	DE	
GTIN	4044918464956	
Numéro du tarif douanier	85369010000	

Conformité environnementale du produit		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Autorisations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
  					
Approbation	Norme	Nom du certificat	Approbation	Norme	Nom du certificat
ENEC 15 UL International Demko A/S	EN 60998	ENEC-01360	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL_Listed_64KA UL International Germany GmbH	UL 467	E201573	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654			

Homologations pour le secteur marine

  		
Approbation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Shipping	-	18-HG1755093-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 222-415

↓

Documentation

Texte complémentaire

222-415

19.02.2019

xml
3.38 KB

↓

222-415

23.01.2019

docx
15.39 KB

↓

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 222-415

↓

Données CAE

EPLAN Data Portal 222-415

↓

WSCAD Universe 222-415

↓

ZUKEN Portal 222-415

↓

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Adaptateur de montage

1.1.1.1 Matériel de montage




Réf.: 222-500


Adaptateur de fixation; Série 222; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange

Indications de manipulation


Raccorder le conducteur



Dénuder le conducteur 9 ... 10 mm.



Raccordement du conducteur : ouvrir le point de connexion à l'aide du levier de manipulation et introduire le conducteur.



Remettre le levier dans sa position de repos.

Page 4/5

Version 14.11.2023


Pour la suite voir page suivante

Tester



Tester avec Profi-LED+ (206-806)


Application



Câblage des conducteurs souples dans des boîtes d'installation.



Montage individuel de systèmes d'illumination basse tension



Des éléments précablés comme par exemple dans les caravanes.



Connexion des luminaires avec câble flexible



Bornes pour boîtes de dérivation compactes

Elles peuvent connecter jusqu'à 5 conducteurs souples dénudés de section de 0,08 ... 4 mm², des conducteurs rigides ou semi-rigides jusqu'à 2,5 mm² – sans outil !

On procède ainsi :

Soulever le levier orange jusqu'à encliquetage pour ouvrir et maintenir en position ouverte le point de connexion. Une fois le conducteur introduit, rabaisser le levier jusqu'à ce qu'il reprenne sa position initiale et qu'il ne fasse plus qu'un avec le boîtier de serrage.

La sécurité :

Grâce au blocage des leviers de manipulation qui s'intègrent parfaitement dans la borne une fois fermés, aucun risque de manipulation involontaire même lors de l'utilisation des bornes dans un espace réduit. La sécurité d'application supplémentaire pour tous les types de conducteurs (rigides, semi-rigides, souples) est confirmée par les approbations telles que ENEC, UL.

Le sigle ENEC est un sigle de sécurité à l'échelle européenne pour les produits électriques. Les produits marqués ENEC sont conformes aux normes de sécurité européennes. Les normes EN et le sigle VDE sont sous-jacents à l'attribution du sigle ENEC.

Alors que le sigle VDE n'est reconnu qu'en Allemagne, le sigle ENEC est reconnu à l'échelle européenne dans plus de 20 pays.