


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Description	IP	Ampérage max.	Dimensions A*B*C (cm)
80AC035	Connecteur monocouleur 8mm	IP20	3.5A	2.5*0.9*0.8cm
80AC040	Connecteur monocouleur 10mm	IP20	3.5A	2.5*0.8*0.8cm
80AC046	Connecteur Blanc Dynamique CCT	IP20	3.5A	2.5*0.8*0.8cm
80AC050	Connecteur RGB	IP20	3.5A	2.5*1.5*0.8cm
80AC054	Connecteur RGBW	IP20	3.5A	2.5*1.8*0.8cm
80AC135	Connecteur monocouleur 8mm	IP65	3.5A	2.5*0.9*0.8cm
80AC140	Connecteur monocouleur 10mm	IP65	3.5A	2.5*0.8*0.8cm
80AC146	Connecteur Blanc Dynamique CCT	IP65	3.5A	2.5*0.8*0.8cm
80AC150	Connecteur RGB	IP65	3.5A	2.5*1.5*0.8cm
80AC154	Connecteur RGBW	IP65	3.5A	2.5*1.8*0.8cm

CONNEXION DU RUBAN ET DU CÂBLE

1

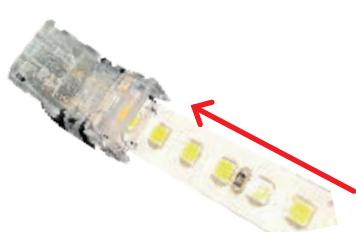


- ▶ Couper le ruban à la longueur souhaitée
- ▶ Insérer le ruban dans le connecteur
- ▶ Refermer le clapet

3



- ▶ Assurez-vous de bien respecter la polarité
- ▶ La connexion est établie

2

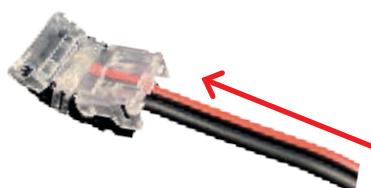

- ▶ Couper le câble à la longueur souhaitée
- ▶ Insérer le câble dans le connecteur, sans le dénuder
- ▶ Refermer le clapet