AZUR

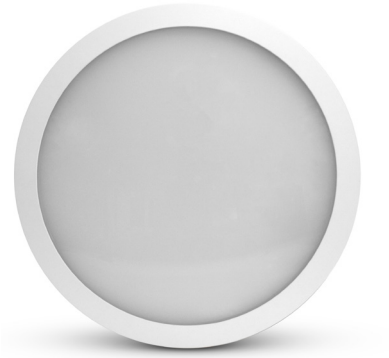

Hublot **antivandale multi-puissance** (10-14-20W) avec **température de couleur réglable** (3000K-4000K-6000K).

Un seul module avec un large choix de collerettes. Disponible avec détecteur HF et avec PREAVIS.

Idéal pour des halls d'entrées, couloirs extérieurs/ intérieurs, zones résidentielles etc...

Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

COULEUR(S) PRODUIT

GARANTIE

5 AN(S)

EXTRACTIBILITE (SLR)**

220/240V | IP65 | IK 10 | 850° | TRI CCT | PREAVIS-CORRIDOR ON/OFF | DUAL HF | LUMINAIRE REPARABLE

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

Marquage CE	CE
Réglementation CE	CEI 60598-1 : 2015 + A1 2018 CEI 60598-2-1 : 1989
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG0
Directive ERP ELR	Luminaire «Contenant» SLD SLNS
Eligible CEE Résidentiel	CEE_BAR-EQ-110

GESTION

Mode de détection	**-Détecteur HF présence et seuil de luminosité** réglage usine : 100%-10min-50lux **-Détecteur HF Préavis présence et seuil de luminosité** réglage usine : 100%-10min-Seuil désactivé-10min-10%

OPTIONS*

Collerette de couleur	Noir (ref 302266) Noir Demi-lune (ref 302271) Blanc Demi-lune (ref 302270) Alu brossé (ref 302267) Satiné (ref 302269) Chromé (ref 302268)

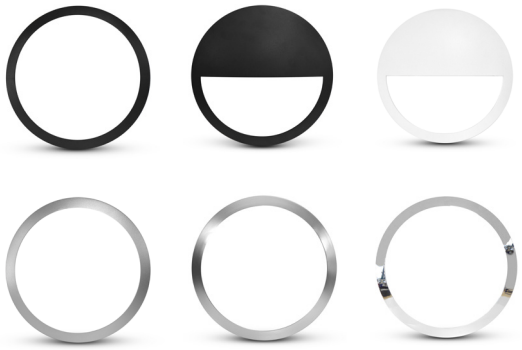

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	AZUR SERIES
Gamme	AZUR
Durée de vie à 25°C	50 000hrs L70B10
Température de fonctionnement	Ta : -20°/+45°
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver remplaçable : Oui / Module remplaçable : Oui
Type de la source	Module SMD IRC80
Marque de la source	Everlight
Cycles de commutation	<25 000
Taux d'harmonique (A pleine charge)	<30%
Courant ondulatoire	<0.2A
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	RAL 9003
Corps	Polycarbonate
Connexion au réseau électrique	Bornier 3 pôles
Remarques	Livré avec sachet de vis antivandale et tournevis
Code de flux CIE n°3	90%
ULR	8%

Réglage puissance et couleur de température sur le driver



Réglage détection (sensibilité, temporisation, luminosité) sur le détecteur



ELECTRA

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc…). Pour plus d'information consulter notre site internet www.electra world.com

** Extractible (SLR) : Luminaire avec source et/ou driver extractible selon la directive 2019/2015/UE – SLR

Réparation et maintenance : Maintenance du luminaire avec source et/ou driver remplaçable et réparable

DONNÉES TECHNIQUES (VERSION STANDARD)

Référence	Référence générique[FIX]	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
302262	AZUMULTI20CCTW	10-14-20	1200-1600-2100	120-115-105	3K-4K-6000K	120°	0.7	95-130-175	310x310x84
302263	AZUMULTI20CCTDETW	10-14-20	1200-1600-2100	120-115-105	3K-4K-6000K	120°	0.7	95-130-175	310x310x84
302264	AZUMULTI20CCTPREW	10-14-20	1200-1600-2100	120-115-105	3K-4K-6000K	120°	0.7	95-130-175	310x310x84

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (mm)
302262	AZUMULTI20CCTW	0.9	9	10	465x625x625
302263	AZUMULTI20CCTDETW	0.9	9	10	465x625x625
302264	AZUMULTI20CCTPREW	0.9	9	10	465x625x625

GESTION DETECTEUR

Référence	Référence générique[FIX]	Puiss. veille (W)	Mode de detection	Zone de detection	Nb élève(s) (qté)
302262	AZUMULTI20CCTW	NC	ON/OFF	NC	NC
302263	AZUMULTI20CCTDETW	<0.5W	HF Présence et Luminosité	Max H3xDia8m (plafonnier)	NC
302264	AZUMULTI20CCTPREW	<0.5W	Préavis HF Présence et Luminosité	Max H3xDia10m (plafonnier)	NC

Garantie 5 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 1372022

ecosystem recycler c'est protéger