


FICHE PRODUIT

SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BN

SPOT COMBO IP65/5X RING ADJUST | Bague SPOT COMBO RING ADJUST remplaçable pour versions SPOT COMBO IP65/5X marche/arrêt et DALI version

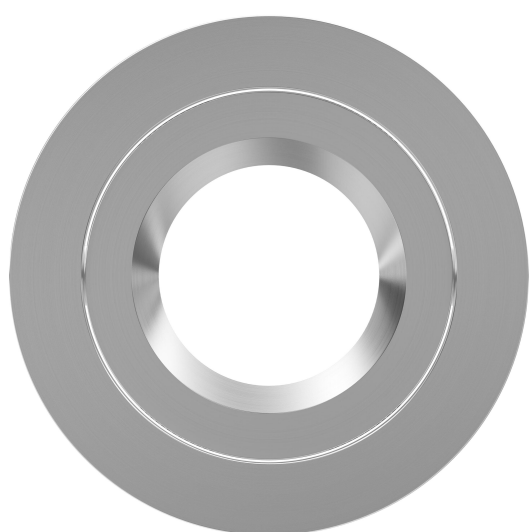

Avantages du produit

- Design élégant


Caractéristiques du produit

- Disponible en forme ronde et carrée
- Disponible en trois couleurs différentes : blanc, noir et nickel brossé
- Matériel : aluminium

Données techniques

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	82 mm
Hauteur	3,8 mm
Poids du produit	23,00 g

SP CBO IP65/5X RING ADJ
ROUND

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Nickel brossé
Matériau de corps	Aluminium



APPLICATION & MONTAGE


Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Montage	Fixation du luminaire
Emplacement montage	Luminaire
Source lumineuse remplaçable	Non

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquem. produit	Disponible à partir de mars 2026
--	----------------------------------

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	G11265176 SPOT COMBO
 Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	G11265175 SPOT COMBO

Textes pour appels d'offres	Nom du document
 Offres	ENSPOT COMBO IP655X RING ADJUST IP655X RING ADJ ROUND BN-en

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854736742	Etui carton fermé 1	18 mm x 84 mm x 85 mm	56.00 g	0.13 dm ³
4099854736759	Carton de regroupement 20	190 mm x 190 mm x 113 mm	1287.00 g	4.08 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.