





Schéma technique

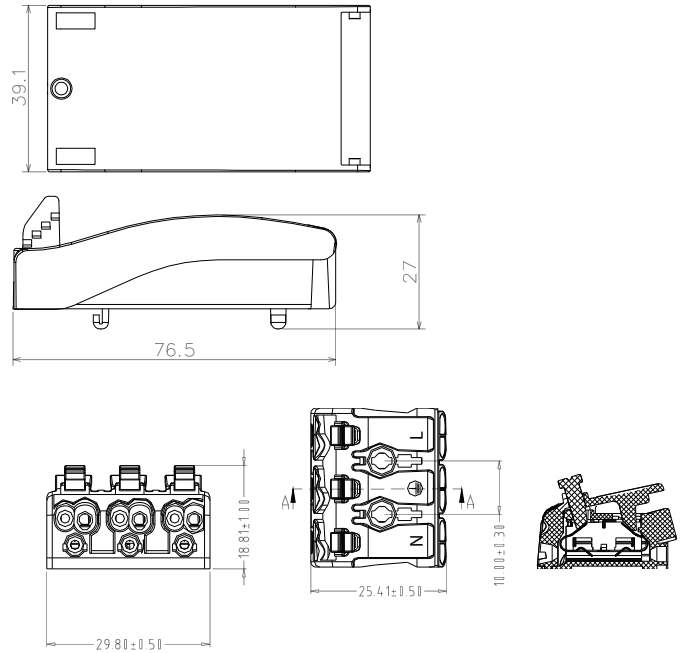

Exemple câblé



Schéma de repiquage

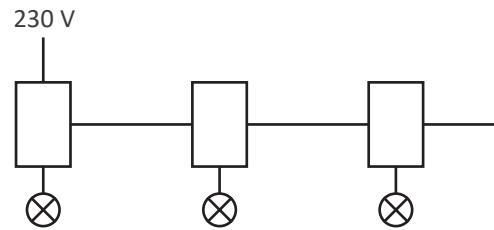

Référence	Code	Dimensions en mm h x l x L	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
Bornier 3P + Boîte de dérivation automatique	3813620	27 x 39,1 x 76,5	∅ 47,52	25

Classe I
Serre-câble avec arrêt de traction automatique
Montage facile et rapide

Class I
Cable grip with automatic strain relief
Quick and easy mounting

Connecteur automatique
Connecteur push à double entrée de chaque côté pour repiquage
Section connecteur : 0,5 - 2,5 mm²
Voltage (V) : IEC/EN 450V ; UL 300 V
Ampère (A) : 10 (par opération)
Matière du boîtier : polyamide 66
Partie métallique : cuivre / ressort en acier

Automatic connector
Pushwire connector with 2 inputs on both sides for looping
Terminal section : 0,5 - 2,5 mm²
Voltage (V) : IEC / EN 450 V ; UL 300 V
Ampere (A) : 10 (per operation)
Housing material : polyamide 66
Metal part : copper / steel spring

Conforme aux normes IEC/EN60998-2-2 ; NF 15-100

Comply with IEC/EN60998-2-2 standard ; NF 15-100