

FICHE PRODUIT

Ceiling fan Nordes 1065mm 38W CCT RGB

Ceiling Fan Nordes | Ventilateur de plafond LED standard combinant lumière et ventilation



Avantages du produit

- Débit d'air adapté à une surface < 13 m²
- Réglez la température de couleur en fonction de l'heure de la journée et de l'utilisation (dîner, relaxation, événements sociaux...)
- Réglez la puissance lumineuse de 0 à 100 % pour un confort personnel
- Des couleurs différentes pour des moments joyeux et festifs
- Utilisation agréable pendant le sommeil (faible bruit à faible vitesse)
- Mode été / hiver

Caractéristiques du produit

- Débit d'air : max 5580 m³/h
- Niveaux de vitesse : 1 à 6
- Minuteur : 1 h / 4 h / 8 h
- Unité de commande : télécommande
- Type de moteur : DC
- CCT : 3000/4000/6500 K
- Flux de la source lumineuse : 1900 lm



- Gradable
- RGB
- Type de protection : IP20
- Garantie : 3 ans pour la LED, 5 ans pour le ventilateur

Données techniques

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	38 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Intensité nominale	273,000 mA
Courant d'appel	3 A
Durée courant appel T sub h50 / sub	100 µs
Facteur de puissance λ	> 0,80
Distorsion harmonique totale	< 20 %
Classe de protection	I
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	1130 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	1900 lm
Efficacité lumineuse	63 lm/W
Temp. de couleur	3000...6500 K
Réglage du contrôle de référence de la source lumineuse contenue (Kelvin)	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Lumière blanche dynamique / RVB
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	6 sdcn
Indice du papillotement (PstLM)	< 1
Indice de l'effet stroboscopique (SVM)	< 0.4
Groupe de sécurité photobiologique EN62778	RG1
Angle de rayonnement	113 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	1065,00 mm
Hauteur	275,00 mm
Poids du produit	3400,00 g

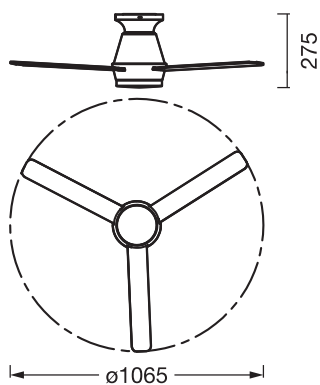

CEILING FAN NORDES 1065 38W
CCTRGB

Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acier
Matériau de fermeture	Polyméthylmethacrylate (PMMA)
Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12	650 °C
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
Plage de température de stockage	-20...+80 °C
Type de connexion	Bornier, 3-Pôles (L, N, PE)
Type de protection	IP20
Gradable	Oui
Montage	Surface
Emplacement montage	Plafond
Avec source de lumière	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	25000

1) t[h] : L70 / B50 à 25 °C (Ta), t[h] : L80 / B10 à 25 °C (Ta), t[h] : L90 / B10 à 25 °C (Ta)

ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Type de test en fonctionnement d'urgence	Aucun
--	-------

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Température de surface limitée	Non
Résistance aux chocs de balle	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Télécommande incluse
- Nécessite 2 piles AAA (non incluses)

Conseils de sécurité

- Le luminaire doit être mis hors tension pendant l'installation, l'entretien et le retrait du de lavcasque
- Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.
- Attention, risque de choc électrique.
- Vérifiez l'adéquation du mur et du plafond. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel.
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.
- Veuillez d'éviter : une température ambiante maximale de +45 °C, le remplacement d'une batterie par un type incorrect qui pourrait compromettre la sécurité (par exemple, dans le cas de certaines batteries au lithium), l'élimination d'une batterie au feu ou dans un four chaud, ou son écrasement ou sa découpe mécanique, qui peuvent provoquer une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats		Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	CEILING FAN RETRACTABLE
	Déclarations de conformité	Ceiling Fan Nordes and Bise

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075857711	Etui carton fermé 1	272 mm x 557 mm x 234 mm	4594.00 g	35.45 dm ³

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075857728	Carton de regroupement 1	563 mm x 278 mm x 245 mm	5144.00 g	38.35 dm³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.