

LITED



Fiche technique TERTIA


TER12-102

Downlight TERTIA 145mm Blanc RAL9016
3000/3500/4000K 8 à 12W 90° prismatique
sans driver

gamme avec flux ajustable en fonction des 5 diamètres
disponibles pour convenir à tous les diamètres de per-
cement, switch de CCT permettant un réglage chroma-
tique précis allant de 3000K à 4000K

Caractéristique générales


Flux lumineux sortant	880 à 1380lm
Puissance	8 à 12W
Efficacité lumineuse	115lm/W
Température de couleur	3000/3500/4000K
Optique	90° prismatique
Driver inclus	non
Gestion de driver	sans driver
UGR	<19
IRC	80
Macadam	<3
Tension	33-38V 50/60Hz
Garantie	5 ans

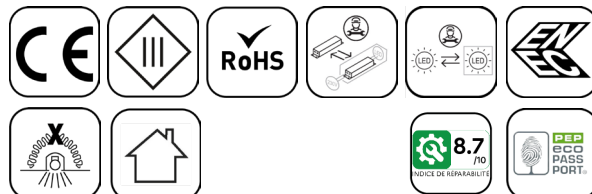

Toutes les caractéristiques techniques, ainsi que les indications de poids et
de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve
d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent dif-
férer de l'original.

Données mécaniques

Dimension	145x145x45mm
Percement	Ø125 mm
Orientable	non
Poids (luminaire)	0.59Kg
Matière du boîtier	Aluminium
Couleur du boîtier	Blanc RAL9016
Matière de l'optique	Polycarbonate
Aspect réflecteur	Prismatique
Type de montage	encastré
Filins de sécurité	compatible à fixer sur vis

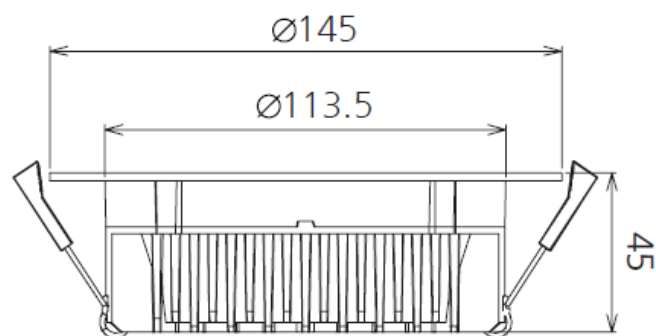


Informations optiques

Type de source	LED SMD
Nombre de sources	1
Classe RG	0

Informations électrique source

Connecteur sur la source lumineuse	JM 50cm
Courant source	300 mA
Tension nominale	33-38 Vdc
Classe énergétique	C

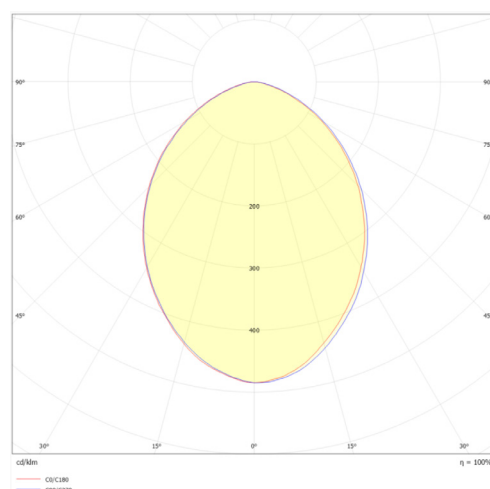

Normes de la source lumineuse

Indice de protection	IP65 par le dessous, IP20 dessus
Protection contre les chocs mécaniques	IK07
Compatible CEE	non
Essai au fil incandescent	850°C
Durée de vie et maintien de flux (Conforme IEC)	70000h L80B20 (75000h L80)
Température de stockage	-20°C +60°C
Température d'usage	-20°C +45°C

Informations logistiques

Conditionnement par carton	1
Dimension carton	155x155x90mmmm
Poids net (carton)	0.59Kg
Code barre produit (EAN)	3665207072686

Paramétrage recommandé

Puissance	Courant	Lumen	Driver
12W	300mA	1380lm	LF-GIF013YS0300H

Option de paramétrage

8W	200mA	920lm	LF-GIF015YA0200H
10W	250mA	1150lm	LF-GIF013YS0250H
12W	300mA	1380lm	LF-GIF013YS0300H

Drivers, capteurs et accessoires compatibles

Photo	Références	Désignation	Remarques
	LF-GIF013YS0300H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 13W 300mA bornier à repiquage JF	300mA par défaut
	IT15-100-350CS	Driver COMPACT INVENTRONICS DALI2/Corridor/Touch DIM 15W 100-350mA bornier	350mA par défaut
	LF-GIF015YA0200H	Driver COMPACT LIFUD ON/OFF 15W 200mA bornier à repiquage JF	200mA par défaut
	IT15-100-350CS	Driver COMPACT INVENTRONICS DALI2/Corridor/Touch DIM 15W 100-350mA bornier	350mA par défaut
	ITDIM20-500CSI	Driver COMPACT INVENTRONICS 0-10V 20W 150-500mA bornier	500mA par défaut