

FICHE TECHNIQUE

page 1

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Etanche LONDON 

upgraded

Design retro-fit CCT et Power changing 3 connecteurs central arrière et latéral

garantie 5 ans

18W / 24W / 30W / 36W
Power changing

24W / 32W / 40W / 48W
Power changing

CCT changing
3000 / 4000 / 6500K

48W • 4000K
1500 mm

traversant
de série

150 lm/W

IRC
> 80

éclairage
120°

1200 & 1500 mm
longueur

IP65
IK08

non gradable
d'origine

corps & diffuseur
polycarbonate

LED
2835

PF
> 0.90




AC220-240V

utilisation
-20 / +40°C

L80B10
à 25°C

850°

EN62471
-RG0-



CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Efficacité	Lumens	Détection	Temp° couleur	Longueur	Protection	Poids	Accessoires (à commander séparément)
TP48LNH150N	48 Watts		7200 lm		4000K	1500 mm		1.86 Kg	
TP36LNH120CCT				Sans					
TP36LNH120CCTSP	18W / 24W / 30W / 36W	150 lm/W	5400 lm			1200 mm	IP65 - IK10	1.37 Kg	
TP48LNH150CCTSP				HF 3 états	CCT changing 3000 / 4000 / 6500K				TPLNHREMSP
TP48LNH150CCT	24W / 32W / 40W / 48W		7200 lm			1500 mm		1.86 Kg	

N : 4000K

CCT : CCT changing 3000K / 4000K / 6500K


120 : longueur 1200 mm

150 : longueur 1500 mm

3 CONNECTEURS





Connecteur central rapide à l'arrière via l'opercule prédécoupé et équipé d'un joint d'étanchéité

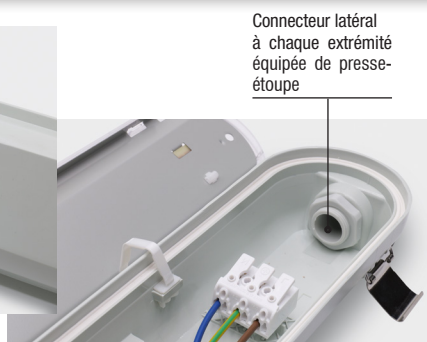

Connecteur latéral à chaque extrémité équipée de presse-étoupe

Corps et diffuseur en polycarbonate ultra résistant, avec bouchons de finition en polycarbonate injecté IP65 et IK08, 3 connecteurs (central arrière et latéral), kit clips en inox inclus, LED 2835, ...

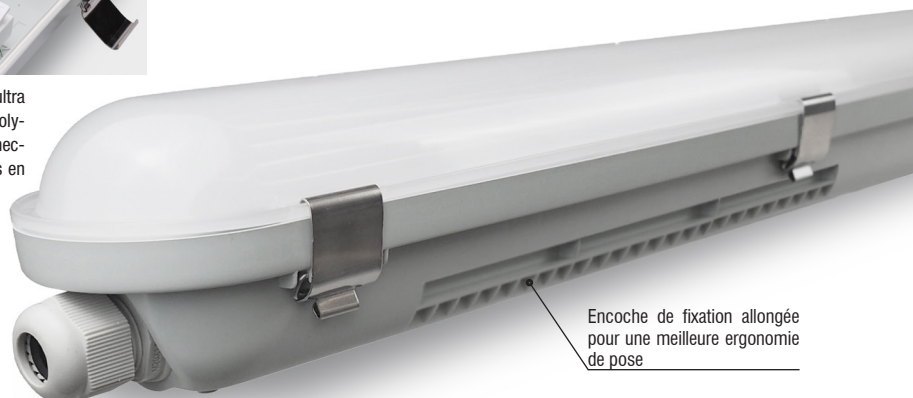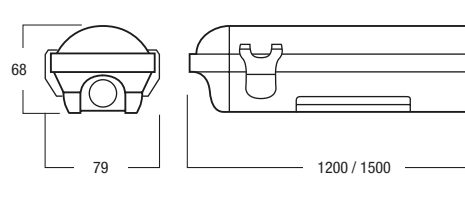

Encoche de fixation allongée pour une meilleure ergonomie de pose



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86