


LES BIERES

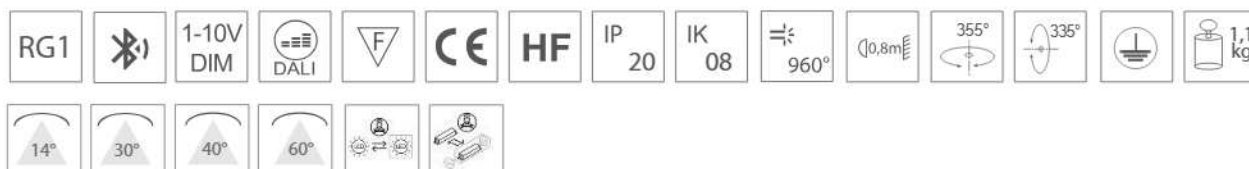

SOLYCOME
FABRICANT D'ÉCLAIRAGE

**DESCRIPTION**

Projecteur LED

TYPE D'INSTALLATION

Saillie : adaptateur rail 3 allumages / patère

INFORMATIONS PRODUITS

DRIVER INTÉGRÉ

TENSION D'ALIMENTATION 220-240V AC**FRÉQUENCE RÉSEAUX** 50/60 Hz**CLASSE** I**FACTEUR DE PUISSANCE** >0,90**THD** < 15%**TEMPÉRATURE DE COULEURS** 2700K - 3000K - 3000K PW- 4000K - 5000K + teintes spécifiques**ELLIPSE DE MACADAM** <3 SDCM**IRC** > 80**MATÉRIAUX** Fonte d'aluminium

Source lumineuse LED remplaçable par une personne qualifiée

Ballast remplaçable par une personne qualifiée

OPTIONS**DRIVER** DALI / 1-10V**DRIVER** Bluetooth**FILTRES** transparent / alimentaire / boulangerie / opale**IRC** > 90**ACCESSOIRES** Volet anti-éblouissement


Kit d'adaptation lightline

FINITIONS**COULEURS DE BASE**

Blanc 9016G / Gris 9006G / Noir 9005G

COULEURS SUR MESURE

Nuancier RAL Classic

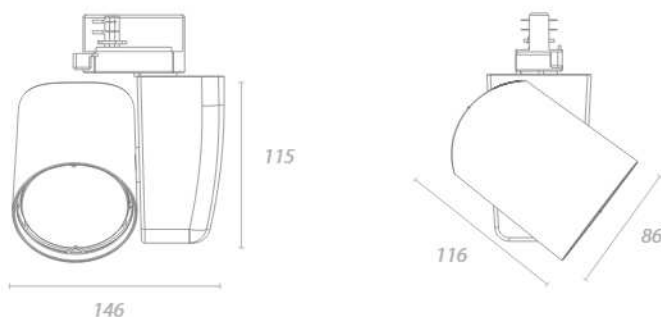SCHEMAS TECHNIQUES & DIMENSIONS

BYZANTE

TABLEAU FLUX-PUISSANCE


TEMPÉRATURE DE COULEURS COLOR TEMPERATURE	GAMME GAMME	FLUX LUMINOUS FLUX	PUISSANCE POWER	EFFICACITÉ EFFICIENCY	DURÉE DE VIE LIFE-TIME	CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
2700 K	2000 Lm	2160 Lm	13,5 W	160 Lm/W	60 000 H L80 B10	E
2700 K	3000 Lm	3500 Lm	25 W	140 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
2700 K	4000 Lm	4600 Lm	31,5 W	146 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
2700 K	5000 Lm	5250 Lm	37,4 W	140 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
3000 K	2000 Lm	2220 Lm	13,5 W	164 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
3000 K	3000 Lm	3600 Lm	25 W	144 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
3000 K	4000 Lm	4500 Lm	31,5 W	143 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
3000 K	5000 Lm	5450 Lm	37,4 W	146 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
3000 K PW	2000 Lm	2240 Lm	13,1 W	171 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
3000 K PW	3000 Lm	3730 Lm	23,9 W	156 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
3000 K PW	4000 Lm	4650 Lm	31,5 W	148 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
3000 K PW	5000 Lm	5620 Lm	36,1 W	156 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
4000 K	2000 Lm	2310 Lm	13,5 W	171 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
4000 K	3000 Lm	3750 Lm	25 W	150 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
4000 K	4000 Lm	4700 Lm	31,5 W	149 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
4000 K	5000 Lm	5670 Lm	37,4 W	152 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
5000 K	2000 Lm	2310 Lm	13,5 W	171 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
5000 K	3000 Lm	3750 Lm	25 W	150 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
5000 K	4000 Lm	4700 Lm	31,5 W	149 Lm/W	60 000 H L80 B10	D
5000 K	5000 Lm	5670 Lm	37,4 W	152 Lm/W	60 000 H L80 B10	D

POUR LES TEINTES SPÉCIFIQUES

Food	2186 Lm (equivalent to 4000 lm + food filter)	27,9 W	78 Lm/W	60000 H L80 B50	G
Bakery	2253 Lm (equivalent 4000 lm + bakery filter)	27,9 W	81 Lm/W	60000 H L80 B50	G
Seafood	2046 Lm (equivalent to 4000 lm + food filter)	27,9 W	74 Lm/W	60000 H L80 B50	G
Shop	3209 Lm	27,9 W	115 Lm/W	60000 H L80 B50	F
Fish	3847 Lm	28,8 W	134 Lm/W	50000 H L80 B20	E


COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Réflecteur RG7 Ø75




CODE FLUX CIE : 98 99 100 100 77

Réflecteur RG15 Ø75




CODE FLUX CIE : 98 99 100 100 76

Réflecteur RG20 Ø75



CODE FLUX CIE : 98 99 100 100 77

Réflecteur RG30 Ø75



CODE FLUX CIE : 90 99 100 100 76