


BRIOSPOT S - montage saillie

BAES Locaux à sommeil non étanche et étanche

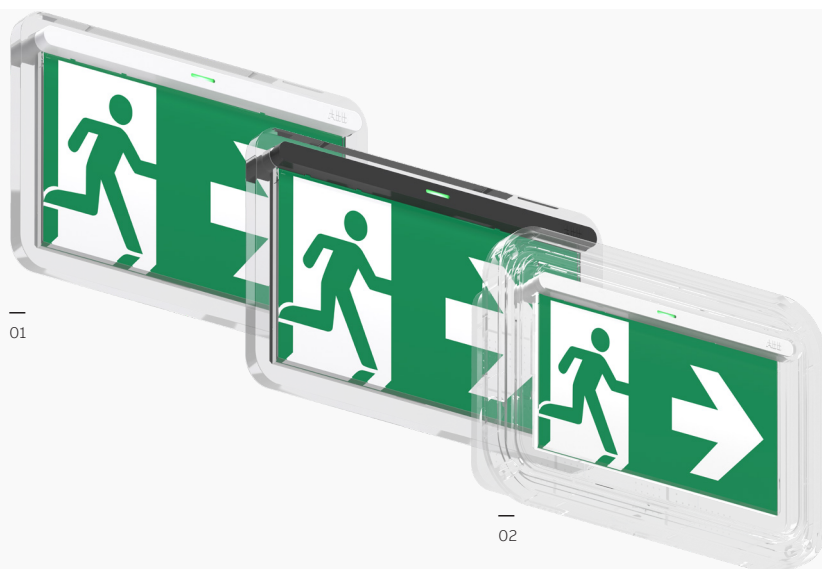


01 BrioSpot S non étanche

02 BrioSpot S étanche

Caractéristiques clés

- Courbes élégantes
- Gamme configurable : 1 référence 3 montages (murale, plafond, drapeau)
- Références étanches et résistantes aux chocs
- NF Environnement : batterie nouvelle génération
- Supervision à distance à l'application Naveo®Pro
- Fonction intégrée de balisage d'urgence "visibilité+"
- Disponible en noir et blanc pour les versions non étanche

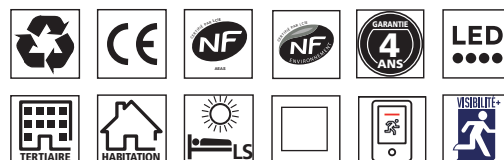

Gamme

Désignation	code	Technologie	IP/IK	P/NP	Flux	Tension d'alimentation	Conso Vca (W)	Batterie LiOn lifePO4	N° de licence NF
Locaux à sommeil non étanche 1/5 heures* - Classe II									
BRIOSPOT S LSL A	100 213K	■	V+ 42/04	P	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22022
BRIOSPOT S LSL A BLK**	100 313K	■	V+ 42/04	P	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22022
BRIOSPOT S LSL COM	100 214K	■	V+ 42/04	P	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22022
BRIOSPOT S LSL COM BLK**	100 312K	■	V+ 42/04	P	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22022
Locaux à sommeil étanche 1/5 heures* - Classe II									
BRIOSPOT S ET LSL A	100 217K	■	V+ 66/10	NP	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22025
BRIOSPOT S ET LSL COM	100 218K	■	V+ 66/10	NP	45 / 8 lm	230 Vca-50 Hz	0,45	2 x 3,2V-0,6 Ah	T 22025

■ = Autotestable ■ = Adressable

* Gamme vendue avec ses étiquettes réglementaires pour une installation murale et plafond.


Pour une installation en version drapeau, pictogramme en option, voir au verso de cette fiche.

**BLK = version noire


Facilité d'installation au coeur de BrioSpot

Installation multi-montage sans outil par simple rotation de la patère

1 référence pour 4 types de pose : en mural, en plafond, en drapeau et en suspendu (accessoire en option)

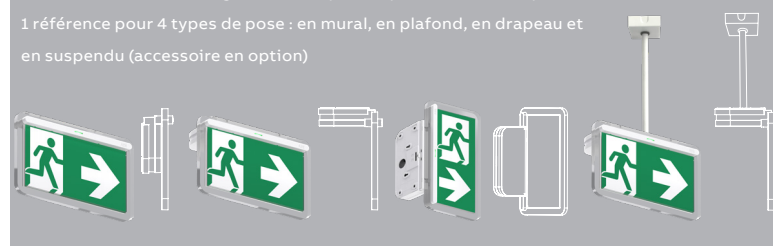

Dimensions

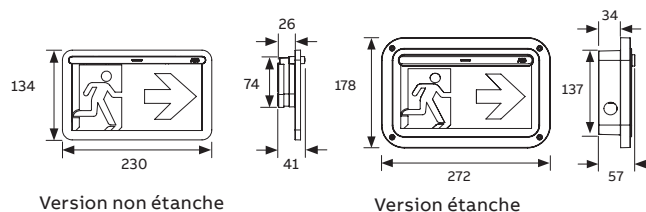

BrioSpot S


Accessoires

Étiquettes

Désignation	Code	Dimensions	Poids
BrioSpot S Lot de pictos pour montage mural et plafond	661 010	20 x 10 cm	10 g
BrioSpot S étiquettes pour montage drapeau	661 011	20 x 10 cm	10 g



Étiquettes pour montage mural et plafond
BrioSpot S : 661 010



Étiquettes pour montage drapeau
661 011

Divers

Désignation	Code
BrioSpot S Accessoire montage suspendu	652 009
BrioSpot S Patère de déport	652 010
BrioSpot S Grille de protection	660 021

Pièces détachées

Désignation	Code
Batterie 3,2 V-0,6 Ah - Batterie de remplacement pour BrioSpot S BAES évacuation et locaux à sommeil	759 000
Batterie 3,2 V-3,2 Ah - Batterie de remplacement pour BrioSpot S BAES ambiance	759 100



Télécommandes - Guide de choix

Fonctionnalités	BT 12V	BT 8F	BT4000
Allumage/extinction	●	●	●
Report de l'ordre d'allumage/extinction	●	●	●
Test SATI manuel et/ou automatique		●	●
Report défaut SATI (contact sec)		●	●
Initialisation «jour/heure» des tests automatiques en différé			●
Initialisation «jour/heure» des tests automatiques	●	●	●
Fonctionnalité V+		●	
Fonctionnalité DBR		●	
Fonctionnalité «locaux à sommeil»		●	●
Mise en repos volontaire par contact clé			●
Test d'autonomie des blocs pairs ou impairs			●
Zoning			●
Protection télécommande bus		●	
Repolarisation centralisée de bus de télécommande*		●	

Gamme			
Code produit	621 201	621 508	624 000
Réf. Internationale	7TCA091350R2147	7TCA305025R0079	7TCA091350R2148
Alimentation	230 Vca - 50/60 Hz	230 Vca - 50/60 Hz	230 Vca - 50 Hz
Fonction principale	Standard	Multimarques Multifonctions	Multifonctions
Gammes équipées	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI	Standard Autotestable SATI Adressable SATI
Nbre de modules	4	4	6
Capacité de commande	500 blocs max.	500 blocs max.	500 blocs max.
Dimensions (L x l x P en mm)	90 x 70 x 58	90 x 70 x 58	105 x 90 x 58
Section des fils max.	1,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²
Longueur de dénudage	5 mm	5 mm	5 mm

● Blocs Kaufel ● Blocs multimarques

* Cette action permet le non respect de la polarité du bus de télécommande au niveau des blocs - Hors gamme PrimEvo