



# Softone ESaver 6Y

Softone 18W WW E27 220-240V 1PF

Une lampe faible consommation dans une taille extrêmement compacte. Cette lampe de petite taille produit une lumière blanche et douce pour se détendre et se sentir à l'aise.

## Données du produit

### • Caractéristiques Générales

Culot	E27
Forme de la lampe	A70 [A 70mm]
Nominal Lifetime	10000 hr
Durée de vie (heures)	10000 hr
Durée de vie (années)	5 an

### • Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Indice de rendu des couleurs	81 (min), 82 (nom) Ra8
Désignation teinte	Blanc chaud
Température de couleur	2700 K
Température de couleur techn.	2700 K
Flux lumineux lampe	1050 Lm
flux lumineux	1050 Lm
Efficacité lumineuse lampe	55 Lm/W
Maintien du flux à 2000 h	83 %
Flux à 6000h	70 %
Fin de vie nominale	65 %
Coordonnée chromatique X	463 -
Coordonnée chromatique Y	420 -

### • Caractéristiques électriques

Rated Wattage	18.0 W
Puissance lampe	18 W
Facteur de puissance	0.6 -

Tension	220-240 V
Intensité mA	140 mA
Fréquence nominale	50/60 Hz
Gradable	Non
Wattage Equivalent	80 W
Temps d'allumage	1.0 s
60% du flux au bout de	10 (min), 100 (max) s

### • Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	A
Contient du mercure	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Consommation kWh/1000h	18 kWh

### • Conditions de mesure

Cycle Allumage / Extinction	30000X
-----------------------------	--------

### • Dimensions en mm.

Longueur totale C	137.0 (max) mm
Diamètre ampoule D	71.0 (max) mm
Largeur F	47.3 (max) mm

### • Données produit

Code commercial	682783 00
Code produit EOC	871829168278300
Nom produit	Softone 18W WW E27 220-240V 1PF
Désignation	Softone 18W WW E27 220-240V 1PF/6
Pièces par pack	1

# PHILIPS

Config. Emballage 6  
Packs par carton 6  
Code barre produit 8718291682783  
Code barre carton 8718291682790  
regroup.

Code usine 929689118902  
Poids net unitaire 0.101 kg


## Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et

confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

## Schéma dimensionnel

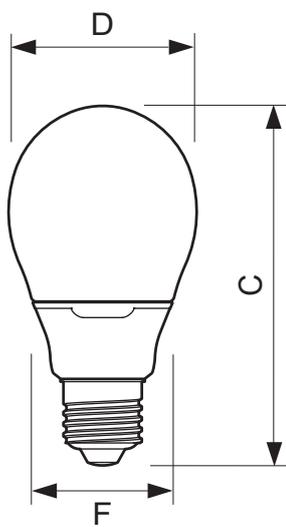

E27

## Softone 18W WW E27 220-240V 1PF

Product	C (Max)	D (Max)	F (Max)
Ambiance 18W WW E27 220-240V 50/60Hz	137.0	71.0	47.3



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, décembre 20  
Les données sont sujettes à  
changement