



Softone ESaver Globe 6Y

Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH

Lampes décoratives à économie d'énergie pour le domaine tertiaire

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Culot	E27
Forme de la lampe	G93 [G 93mm]
Durée de vie	10000 hr
Durée de vie (heures)	10000 hr
Durée de vie (années)	10 an

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Indice de rendu des couleurs	81 (min), 82 (nom) Ra8
Désignation teinte	Blanc chaud
Température de couleur	2700 K
Température de couleur techn.	2700 K
Flux lumineux lampe	600 Lm
flux lumineux	600 Lm
Efficacité lumineuse lampe	50 Lm/W
Maintien du flux à 2000 h	83 %
Flux à 6000h	70 %
Fin de vie nominale	65 %
Coordonnée chromatique X	463 -
Coordonnée chromatique Y	420 -

• Caractéristiques électriques

Rated Wattage	12.0 W
Puissance lampe	12 W
Facteur de puissance	0.6 -

Tension	220-240 V
Intensité mA	91 mA
Fréquence nominale	50/60 Hz
Gradable	Non
Wattage Equivalent	50 W
Temps d'allumage	0.3 s
60% du flux au bout de	10 (min), 100 (max) s

• Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	A
Contient du mercure	1.5 (nom), 2.0 (max) mg
Consommation kWh/1000h	12 kWh

• Conditions de mesure

Cycle Allumage / Extinction	30000X
-----------------------------	--------

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	153 (max) mm
Diamètre ampoule D	94 (max) mm
Largeur F	48.2 (max) mm

• Données produit

Code commercial	830135 45
Code produit EOC	871150083013545
Nom produit	Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH
Désignation	Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH/4
Pièces par pack	1

PHILIPS

Softone ESaver Globe 6Y

Config. Emballage 4
Packs par carton 4
Code barre produit 8711500830135
Code barre carton 8711500830951
regroup.

Code usine 929689151301
Poids net unitaire 0.090 kg


Mises en garde et sécurité

- Il est extrêmement peu probable qu'une ampoule brisée ait un effet sur votre santé. Si une ampoule se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et ramassez les morceaux, de préférence en portant des gants. Placez-les dans un sac en plastique que vous fermerez et

confierez à une déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. N'utilisez pas d'aspirateur.

- Les ampoules fluocompactes appartiennent à la catégorie des déchets spéciaux, et doivent être confiées à votre déchetterie locale qui se chargera de leur recyclage. Le secteur européen de l'éclairage a créé une infrastructure capable de recycler le mercure, d'autres métaux, le verre, etc.

Schéma dimensionnel

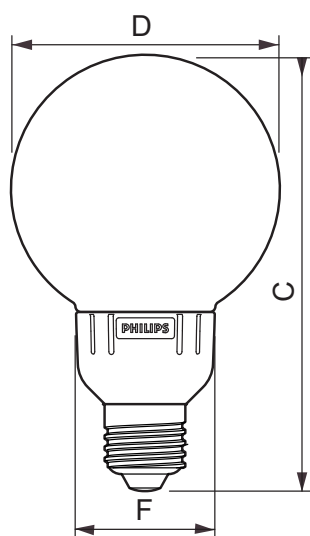

E27

Softone Globe 12W WW E27 G93 1CH

Product	C (Max)	F (Max)
Amb GL 12W WW E27 220-240V 50/60Hz G93	153	48,2



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2014, mars 26
Les données sont sujettes à
changement