



# MASTER TL-D Super 80


Taux de mercure (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	36 kWh
<b>Données logistiques</b>	
Code de produit complet	871150063180040
Désignation Produit	MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25
Code barre produit (EAN)	8711500631800
Code de commande	63180040

Local Code	6010023
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	25
Code industriel (12NC)	927920582723
Poids net (pièce)	103,600 g
ILCOS Code	FD-30/27/1B-E-G13

## Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 30W/827 SLV/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

## TL-D 30W/827

## Données photométriques

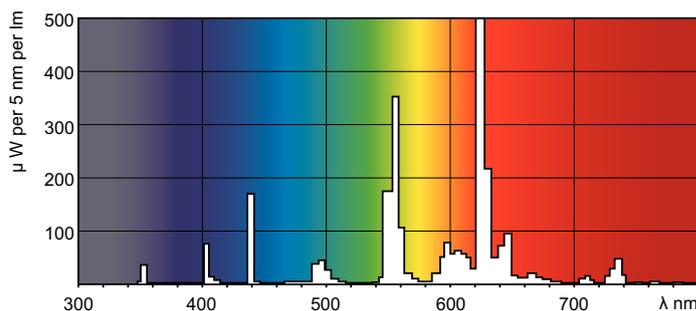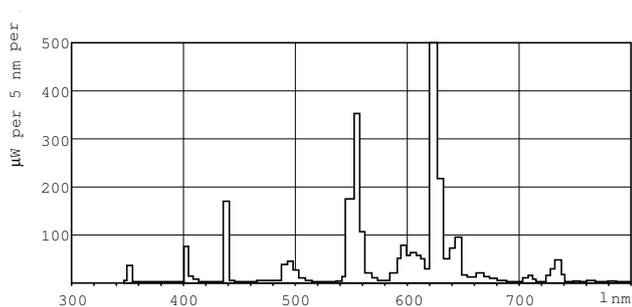

# MASTER TL-D Super 80

## Durée de vie

