



Transformateur Certaline

Certaline 60W 230-240V 50/60Hz

Philips Certaline est un transformateur halogène électronique pour lampes halogènes à basse tension. Il est disponible en versions de 60/105/150 W.

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Type de lampe	LV Halogen
Nombre de lampes	1 piece
Puissance nom. ballast-lampe	20-60
Tension réseau	230-240 V
Fréquence réseau	50/60 Hz
Durée de vie (10% mortalité)	20000 hr

• Caractéristiques de fonctionnement

Puissance consommée	20-60 W
Ballast Efficiency Factor	0.95 -

• Caractéristiques de température

Tc durée de vie	65 C
T maximale boîtier	75 (max) C

• Dimensions en mm.

Longueur appareillage A1	107.0 mm
--------------------------	----------

Largeur B1	32.0 mm
Hauteur C1	22.0 mm

• Caractéristiques d'approbation

Approbation	VDE / SELV
Déclaration CE	oui

• Données produit




Code commercial	913784 30
Code produit EOC	871150091378430
Nom produit	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Désignation	Certaline 60W 230-240V 50/60Hz
Pièces par pack	1
Config. Emballage	100
Packs par carton	100
Code barre produit	8711500913784
Code barre carton regroup.	8711500913791
Code usine	913700633891
Poids net unitaire	0.073 kg

Mises en garde et sécurité

- Transformer is not suitable for DC operation

PHILIPS

Schéma dimensionnel

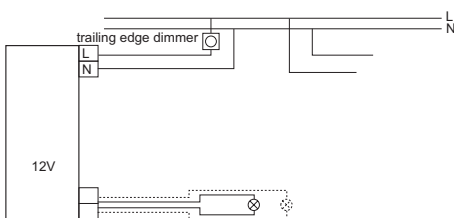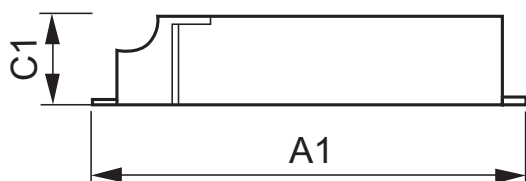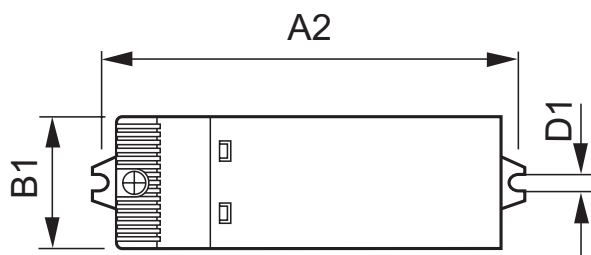

Certaline 60W 230-240V 50/60Hz

Product	A1 (Norm)	B1 (Norm)	C1 (Norm)
Certaline 60W 230-240V 50/60Hz	107.0	32.0	22.0



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2014, février 1
Les données sont sujettes à
changement