



MASTER SDW-T White SON

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL

Lampe Sodium blanc

Données du produit

• Caractéristiques Générales

Description système	Tension réseau [200-250V]
Culot	PG12-1
Forme de la lampe	T31 [T 31mm]
Matériaux ampoule	Verre tendre
Finition ampoule	Clair
Position fonctionnement	toutes [Universelle]
Durée de vie 5% de mortalité	8000 hr
Durée de vie 20% de mortalité	12000 hr
Durée de vie 50% de mortalité	15000 hr
Durée de vie utile	10000 hr

• Caractéristiques techn. de lumière

Code couleur	825 [CCT of 2500K]
Indice de rendu des couleurs	83 Ra8
Désignation teinte	Blanc doré
Température de couleur	2500 K
Température de couleur techn.	2500 K
Flux lumineux EM	1300 Lm
Eff. lum. lampe sur ballast EM	40 Lm/W
Maintien du flux à 2000 h	95 %
Maintien du flux à 5000 h	90 %
Luminance sur ballast EM	300 cd/cm ²
Coordonnée chromatique X	479 -

Coordonnée chromatique Y 417 -

• Caractéristiques électriques

Puissance lampe	35 W
Puiss. nom. lampe EL à 25°C	35.0 W
Flux EM (lm) à 25°C	33.0 W
Tension de la lampe	96 V
Courant lampe EM	0.48 A
Gradable	Non

• Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	B
Contient du mercure	3.8 mg
Consommation kWh/1000h	36 kWh

• Exigences conception du luminaire

Température culot	120 (max) C
Température ampoule	350 (max) C

• Dimensions en mm.

Longueur totale C	149 (max) mm
Diamètre ampoule D	32 (max) mm
Hauteur du centre lumineux L	91 mm
Longueur arc O	13 mm

PHILIPS

MASTER SDW-T White SON

Données produit

Code commercial	734020 15
Code produit EOC	871150073402015
Nom produit	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL
Désignation	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
Pièces par pack	1



Config. Emballage	12
Packs par carton	12
Code barre produit	8711500734020
Code barre carton	8711500183125
regroup.	
Code usine	928153809230
Code ILCOS	STH-35-H/E-PG12
Poids net unitaire	0.048 kg

Mises en garde et sécurité

- Utiliser uniquement avec l'appareillage de contrôle dédié
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les

morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel

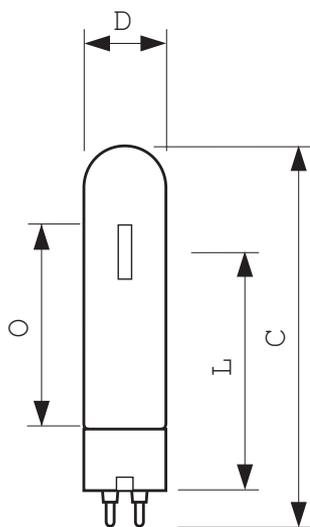


PG12-1

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
SDW-T 35W/825 PG12-1	149	32	91	12.7

Données photométriques

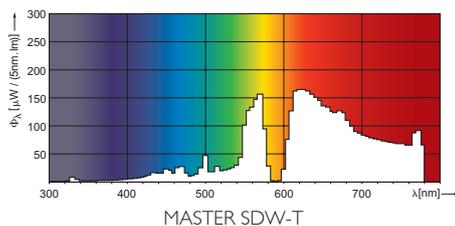



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2015, août 29
Les données sont sujettes à
changement