



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1200mm 16W865 C G

Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.

Données du produit

• Caractéristiques générales

Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Application principale	Industrie
Durée de vie nominale (nom.)	30000 h
B50L70	30000

• Photométries et Colorimétries

Beam Angle (Nom)	240 °
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1600 lm
Angle du faisceau nominale	240 °
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	6 [ellipses]
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

• Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50-60 Hz
Puissance (valeur nominale)	16 W
Heure de démarrage (max.)	0.5 s

Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	instant full light
Facteur de puissance (min.)	0.9
Tension (Nom)	220-240 V

• Températures

T-ambiante (max.)	45 °C
Température ambiante (min.)	-20 °C
Température de stockage (max.)	65 °C
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température maximum du boîtier (nom.)	56 °C

• Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

• Matériaux et finitions

Longueur du produit	1200 mm
---------------------	---------

• Normes et recommandations

Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Classe énergétique	A+
Marques d'homologation	CE marking Conforme norme RoHS

PHILIPS

CorePro LEDtube EM/Mains

Consommation kWh/1000h
Certificat KEMA
16 kWh

• Données logistiques


Code de produit complet
Nom du produit de la commande
871869649283300
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 C G

Code barre produit
Code de commande
Numérateur - Quantité par kit
Conditionnement par carton
N° de matériau (12NC)
Poids net (pièce)
8718696492833
49283300
1
10
929001173102
0.215 kg

Mises en garde et sécurité

• -

Schéma dimensionnel

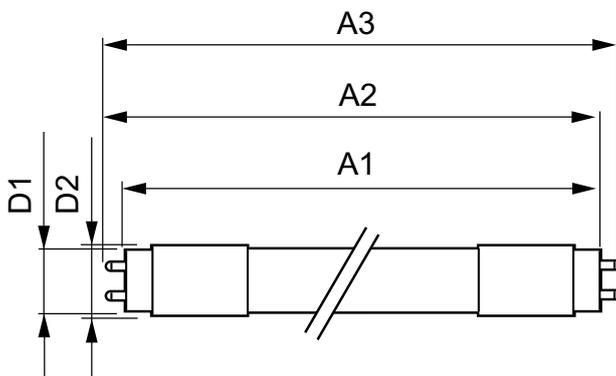


LEDtube 1200mm 16W/865 C G

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 16W865 C G	25.68 mm	28 mm	1198.0 mm	1205.0 mm	1212.0 mm



Données photométriques

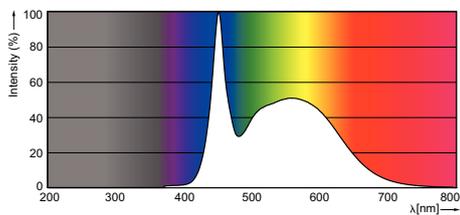



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting

2016, juin 23
Les données sont sujettes à
changement