



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène.

L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	GU10 [GU10]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	50000X
Référence de mesure du flux	Narrow Cone

Photométries et Colorimétries

Code couleur	830 [CCT de 3 000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	36 °
Flux lumineux (nom.)	345 lm
Intensité lumineuse (nom.)	700 cd
Couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	86,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	345 lm

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
--------------------	------------

Puissance (valeur nominale)	4 W
Courant lampe (nom.)	23 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,84
Tension (nom.)	220-240 V

Températures

Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
--	-------

Gestion et gradation

avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
----------------	-------------------------------------

Matériaux et finitions

Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 inch]
--------------------	---------------------

Normes et recommandations


Classe d'efficacité énergétique	F
Adapté à l'éclairage d'appoint	oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh

CorePro LEDspot MV

Numéro d'enregistrement EPREL	391911
Données logistiques	
Code de produit complet	871951435883600
Nom du produit de la commande	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM
Code barre produit	8719514358836

Code de commande	35883600
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929002068302
Poids net (pièce)	0,048 kg


Schéma dimensionnel

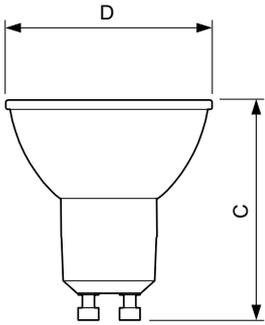


CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm


Données photométriques

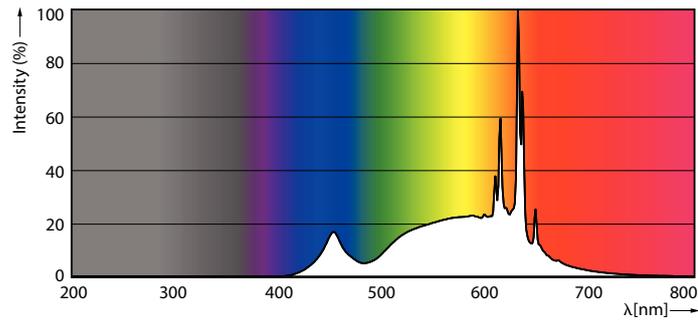

Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram



© 2021 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 11

Accent Lighting Spots

CorePro LEDspot MV

Durée de vie



15K LED

15K LMP

