



# MASTERLine ES

MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 8D 1CT

Brûleur halogène basse tension présentant un rendement énergétique très élevé et une longue durée de vie grâce au revêtement IRR dans le réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. Le revêtement dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

## Données du produit

### • Caractéristiques Générales

Code Philips	18132
Code ANSI	na [-]
Culot	GU5.3
Forme de la lampe	MR16 [2inch/50mm]
Position fonctionnement	toutes [Universelle]
Durée de vie 50% de mortalité	5000 hr
Durée de vie	5000 hr
Durée de vie (heures)	5000 hr
Durée de vie (années)	5 an

### • Caractéristiques techn. de lumière

Angle d'ouverture	8 D
Valeur angle d'ouverture	8 D
Intensité lumineuse	6000 (max) cd
Indice de rendu des couleurs	100 Ra8
Température de couleur	3000 K
Température de couleur techn.	3000 K
flux lumineux	275 Lm
Fin de vie nominale	80 (min) %
Faisceau	8 D
Flux dans un cône de 90°	275 Lm

### • Caractéristiques électriques

Rated Wattage	20.0 W
Puissance lampe	20 W

Puissance de la lampe	20 W
Facteur de puissance	1 -
Tension	12 V
Gradable	oui
Wattage Equivalent	32 W
Temps d'allumage	0.0 s
60% du flux au bout de	instant full light

### • Caractéristiques environnementales

Label d'efficacité énergétique	B
Consommation kWh/1000h	21 kWh

### • Conditions de mesure

Cycle Allumage / Extinction	20000X
-----------------------------	--------

### • Exigences conception du luminaire

Température culot	350 (max) C
Température ampoule	350 (max) C

### • Dimensions en mm.

Longueur totale C	46 (max) mm
Longueur totale C1	50.5 (max) mm
Diamètre ampoule D	51 (max) mm

### • Données produit

Code commercial	413642 71
Code produit EOC	871150041364271



asimpleswitch.com



# PHILIPS

## MASTERLine ES

Nom produit MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 8D  
1CT  
Désignation MASTERL ES 20W GU5.3 12V 8D  
1CT/4X5F  
Pièces par pack 1  
Config. Emballage 4X5F  
Packs par carton 20

Code barre produit 8711500413642  
EAN 2 8711500413659  
Code barre carton 8711500436818  
regroup.  
Code usine 924894917101  
Code ILCOS HRGS-20-12-GU5.3-50/8  
Poids net unitaire 30.000 gr

### Schéma dimensionnel

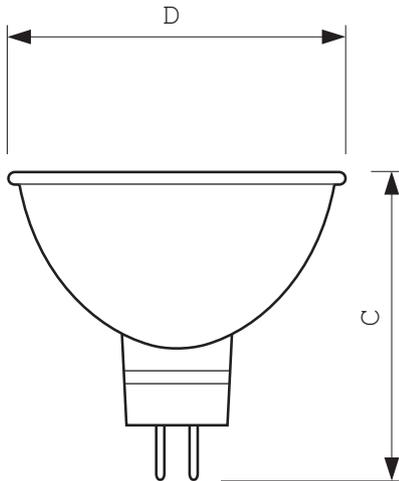

GU5.3

### MASTERLine ES 20W GU5.3 12V 8D 1CT

Product	C1 (Max)	D (Max)
MLES 18132 20W GU5.3 12V MR16 8D	50.5	51



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, février 6  
Les données sont sujettes à  
changement