



MASTER PL-C 2 Broches

MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C est une lampe fluorescente compacte à puissance moyenne, généralement utilisée dans les plafonniers standards pour les applications de commerce de détail, d'hôtellerie et de bureaux. La technologie originale du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G24D-3 [G24d-3]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	6500 h
Durée de vie moyenne (nom.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %
Photométries et Colorimétries	
Code couleur	865 [CCT de 6500 K]
Flux lumineux (nom.)	1740 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1740 lm
Couleur	Lumière du jour
Température de couleur proximale (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	66 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Dépréciation à 2000 h	90 %

LLMF 4000 h Rated	85 %
Dépréciation à 5000 h	81 %
LLMF 8000 h Rated	77 %
Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	26.5 W
Courant lampe (nom.)	0,335 A
Températures	
Température de fonctionnement (nom.)	28 °C
Gestion et gradation	
Intensité réglable	Non
Matériaux et finitions	
Informations sur le culot	2P


MASTER PL-C 2 Broches

Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	32 kWh
Données logistiques	
Code de produit complet	871150063531070
Désignation Produit	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX
Code barre produit (EAN)	8711500635310

Code de commande	63531070
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	50
Code industriel (12NC)	927906186540
Poids net (pièce)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/65/1B-I-G24d=3

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel

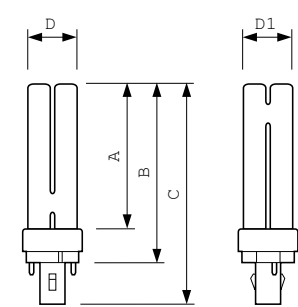


PL-C 26W/865/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Données photométriques

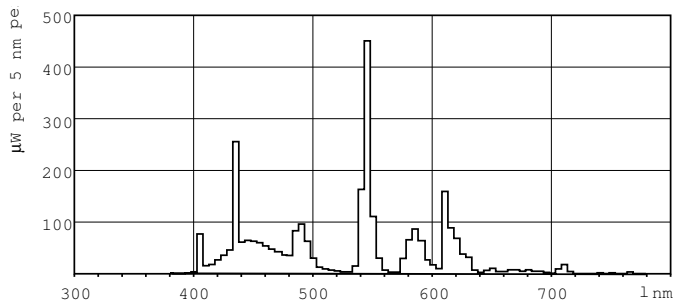


LDPB_PLC2P_865-Spectral power distribution B/W

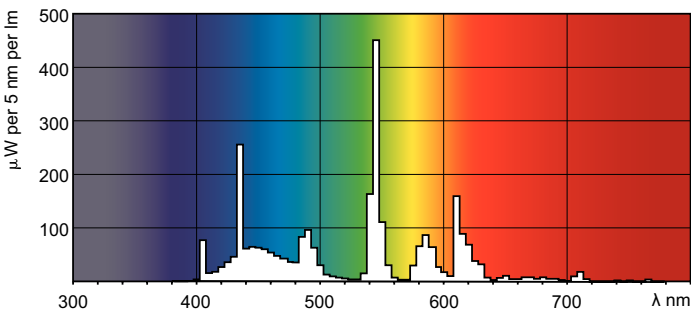


MASTER PL-C 2 Broches

Durée de vie

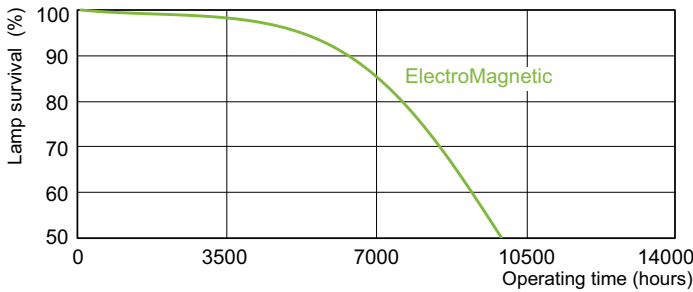

LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram

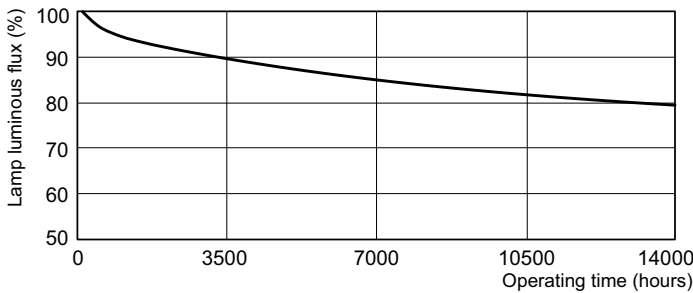

LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

