

DINT LL 30 W/840 E27

OSRAM DULUX INTELLIGENT LONGLIFE | Fluorescente compacte intégré très durable, forme collée



Domaines d'application

- Hôtels, restaurants, gestion des locaux
- Supports difficiles à atteindre
- Éclairage général
- Partout où l'éclairage est nécessaire rapidement
- Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires fermés et ventilés

Avantages produits

- Très durable en raison d'une résistance de commutation élevée
- Intervalles de remplacement de lampe plus longs (par rapport au produit de référence standard)
- Allumage et fonctionnement sans papillotement
- Montée en flux lumineux extrêmement rapide grâce à la technologie "Quick Light"

Caractéristiques produit

- Durée de vie moyenne extrêmement élevée : 20 000 h (équivalent à 20 ans à raison de 2,7 h par jour)
- Nombre de cycles de commutation extrêmement élevé : 500 000
- Quick light : 60 % de flux lumineux en ≤ 20 s
- Lumière chaude et confortable - lumière à économie d'énergie similaire à celle d'une lampe à incandescence
- Très large plage de température ambiante : -30 à +50 °C



Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	30,00 W
Puissance nominale	30,00 W
Tension nominale	220...240 V
Puissance équivalente à une lampe	132 W
Facteur de puissance λ	0,90
Intensité nominale	0,15 A
Fréquence de fonctionnement	50...60 Hz


Données photométriques

Flux lumineux nominale	1940 lm
Flux lumineux	1940 lm
Temp. de couleur	4000 K
Teinte de couleur	840
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	≥ 80
Classification de rendu de couleur	1B

Données photométriques

Temps de préchauffage (60 %)	< 20,00 s
Temps d'amorçage	1,0 s

Dimensions & poids



Diamètre maximum	58,0 mm
Longueur totale	195,0 mm
Poids du produit	122,00 g

Fiche de données produit

Température

Plage de température ambiante	-30...+50 °C
-------------------------------	--------------

Durée de vie

Durée de vie nominale	20000 h
Durée de vie	20000 h
Nombre de cycles de commutation	500000
Flux résiduel en fin de vie nominale	0,75

Donnée produit supplémentaire

--

Light colors, color rendering properties and Light Color Coordinates for OSRAM DULUX® - lamps with integrated control gear

Light Color LUMILUX®	Color Rendering Index (CRI), Ra	Target Color Coordinate X	Target Color Coordinate Y	Color Temperature [K]	
825 Warm Comfort Light	≥ 80	0.485	0.427	2500	
827 Warm White	≥ 80	0.463	0.420	2700	
840 Cool White	≥ 80	0.380	0.380	4000	
865 Cool Daylight	≥ 80	0.313	0.337	6500	

1. Datenreihe | DMS CODE | Initialer Teil/Veränderung: TTYMMJLLU



Courbe intensité lumineuse

Culot (désignation standard)	E27
Teneur en mercure	1,3 mg
Élimination appropriée cft DEEE	Oui

Capacités

Gradable	Non
----------	-----

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	A
Consommation d'énergie	30 kWh/1000h

Fiche de données produit

Instruct. de nettoyage bris de lampe

Que faire en cas de bris d'une ampoule contenant du mercure?

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe

FBT-30/840-220/240-E27

Distribution de lumière

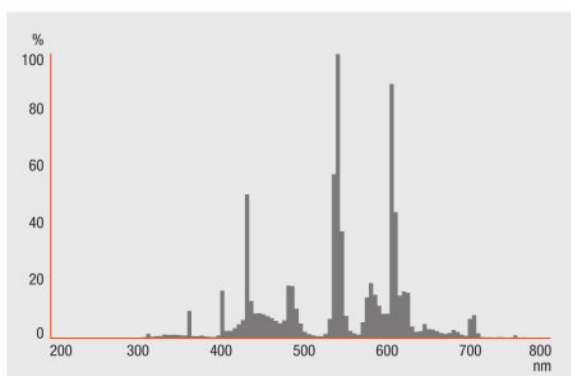


Schéma répartition spectrale

Consignes de sécurité

En cas de casse de lampe: www.ledvance.com/brokenlamp

Ne pas utiliser avec des variateurs ou des interrupteurs électroniques externes.

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4050300856841	DINT LL 30 W/840 E27	Carton de regroupement 10	310 mm x 205 mm x 151 mm	9.60 dm ³	1881.60 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Fiche de données produit

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.