




Business FIRST

Source LED - GU10 - 7,3W

- GRADABLE
- COLERETTE FINITION NOIRE
- EXCELLENTE QUALITÉ DE LUMIÈRE
- ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (JUSQU'À 85%) - LONGUE DURÉE DE VIE 30 000H
- INTERCHANGEABLES AVEC LES GU10 TRADITIONNELLES
- ÉCOLOGIQUE (PAS DE MERCURE) - AUCUNE ÉMISSION D'UV



NOUVEAUTÉ
2014 / 2015

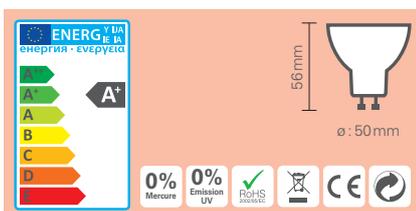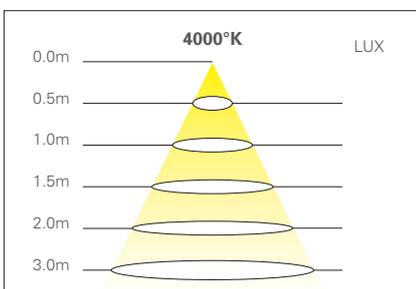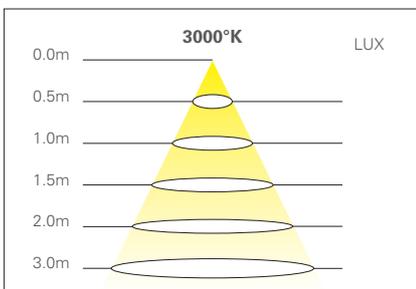

THOM66311

3000°K NOIR EAN : 3760230666311

THOM66328

4000°K NOIR EAN : 3760230666328

7,3W	3000°K 4000°K	38°	80	500lm 520lm	30000H	GU10	ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES	THOM66311	THOM66328		
CULOT	GU10	GU10		
GRADABLE	OUI	OUI		
PUISSANCE CONSOMMÉE	7,3W	7,3W		
CHIPSET / NOMBRE LED	1 LED COB	1 LED COB		
FLUX LUMINEUX	500lm (±8%)	520lm (±8%)		
CANDELA	N.C	N.C		
TEMPERATURE DE COULEUR (CCT) & BIN	3000°K	4000°K		
ANGLE FAISCEAU	38°	38°		
FACTEUR DE PUISSANCE (COS φ)	>0,6	>0,6		
EFFICACITÉ LUMINEUSE	68lm/W	71lm/W		
INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)	>80	>80		
INDICE DE PROTECTION (IP)	N.C	N.C		
TENSION D'ENTREE ET FREQUENCE	100-240V 50Hz	100-240V 50Hz		
TEMPERATURE D'UTILISATION	-20°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C		
TEMPERATURE DE STOCKAGE	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C		
DIMENSIONS (DxH)	Ø50 x 56mm	Ø50 x 56mm		
POIDS NET PRODUIT	48g	48g		
DURÉE DE VIE	~ 30 000H	~ 30 000H		
COLISAGE	QTÉ	DIMENSIONS(L x l x H)	P.B.	P.N.
UNITAIRE	1	55 x 55 x 70mm	0,08kg	0,06kg
INNER BOX	10	295 x 65 x 155mm	0,80kg	0,60kg
MASTER BOX	100	335 x 310 x 335mm	8,00kg	6,00kg

Toutes les informations fournies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis.