

FICHE DE DONNÉES GAMME DE PRODUITS

LED STAR CLASSIC A

Lampes LED, forme classique



DOMAINES D'APPLICATION

- Applications domestiques
- Éclairage général
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Faible consommation d'énergie
- Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
- Allumage instantané

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Alternative LED aux lampes conventionnelles
- Lampes sans mercure



FICHE TECHNIQUE

Description produit	Données électriques		Données photométriques					Dimensions & poids		Durée de vie
	Puissance nominale	Tension nominale	Flux lumineux	Rated color temperature	Teinte de couleur (désignation)	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	Longueur totale	Diamètre	Durée de vie nominale
ST CLAS A 3.2 W/865 E27 ¹⁾	3,20 W	220...240 V	260 lm	6500 K	Warm White			110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 4.7 W/827 E27 ¹⁾	4,70 W	220...240 V	350 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	110,0 mm	61,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 4.5 W/827 E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	350 lm	2700 K	Warm White	80		110,0 mm	61,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 4.5 W/827 B22d ¹⁾	4,50 W	220...240 V	350 lm	2700 K	Warm White	80		108,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 4.5 W/865 E27 ¹⁾	4,50 W	220...240 V	380 lm	6500 K	Daylight	80		110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 4.5 W/865 B22d ¹⁾	4,50 W	220...240 V	380 lm	6500 K	Daylight	80		108,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 5.5 W/827 E27 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 5 W/827 E27 ¹⁾	5,00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 5 W/857 B22d FR ¹⁾	5,00 W	220...240 V	475 lm	5700 K	Daylight	≥80		101,0 mm	55,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 5 W/827 E27 FR ¹⁾	5,00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	>80	0,70	97,0 mm	55,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 5.5 W/840 E27 ¹⁾	5,50 W	220...240 V	470 lm	4000 K	Cool White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 5 W/840 E27 FR ¹⁾	5,00 W	220...240 V	470 lm	4000 K	Cool White	>80	0,70	97,0 mm	55,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 6 W/865 E27 FR ¹⁾	5,30 W	220...240 V	480 lm	6500 K	Cool Daylight	≥80		105,0 mm	55,0 mm	25000 h
ST CLAS A 40 6 W/827 E27 ¹⁾	6,00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	116,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 6 W/827 E27 FR ¹⁾	6,00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	97,0 mm	55,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 6 W/827 B22d ¹⁾	6,00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	109,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 7 W/827 E27 ¹⁾	7,00 W	220...240 V	470 lm	2700 K	Warm White	80		110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 40 6 W/865 E27 ¹⁾	6,00 W	220...240 V	500 lm	6500 K	Cool Daylight	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 7 W/830 E27 FR ¹⁾	7,00 W	220...240 V	700 lm	3000 K	Warm White	≥80		109,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 7 W/830 B22d FR ¹⁾	7,00 W	220...240 V	700 lm	3000 K	Warm White	≥80		109,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 7 W/857 E27 FR ¹⁾	7,00 W	220...240 V	700 lm	5700 K	Daylight	≥80		109,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 55 7 W/857 B22d ¹⁾	7,00 W	220...240 V	600 lm	5700 K	Daylight	≥80		103,0 mm	57,0 mm	25000 h
ST CLAS A 7 W/857 B22d FR ¹⁾	7,00 W	220...240 V	700 lm	5700 K	Daylight	≥80		109,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 8 W/827 E27 CL ¹⁾	8,00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 7.5 W/827 E27 ¹⁾	7,50 W	220...240 V	600 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	112,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 6.8 W/827 E27 ¹⁾	6,80 W	230 V	600 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	112,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 6.8 W/827 E27 ¹⁾	6,80 W	220...240 V	600 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	112,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 9 W/827 E27 FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h

Description produit	Données électriques		Données photométriques					Dimensions & poids		Durée de vie
	Puissance nominale	Tension nominale	Flux lumineux	Rated color temperature	Teinte de couleur (désignation)	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	Longueur totale	Diamètre	Durée de vie nominale
ST CLAS A 60 9 W/827 E27 FR ¹⁾	8,50 W	220...240 V	650 lm	2700 K	Warm White	≥80		107,0 mm	60,0 mm	25000 h
ST CLAS A 60 9 W/827 E27 ¹⁾	9,00 W	220...240 V	650 lm	2700 K	Warm White	80		110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 8 W/827 E27 FR ¹⁾	8,00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	>80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 9 W/827 E27 ¹⁾	9,00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 10 W/827 E27 FR ¹⁾	10,00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	80	0,55	116,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 7.5 W/827 B22d ¹⁾	7,50 W	220...240 V	600 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	100,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 6.8 W/827 B22d ¹⁾	6,80 W	220...240 V	600 lm	2700 K	Warm White	80		100,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 9 W/827 B22d FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	109,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 9 W/830 E27 FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	900 lm	3000 K	Warm White	≥80		102,0 mm	57,0 mm	15000 h
ST CLAS A 9 W/830 B22d FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	900 lm	3000 K	Warm White	≥80		102,0 mm	57,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 9.5 W/840 E27 ¹⁾	9,50 W	220...240 V	806 lm	4000 K	Cool White	>80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 9 W/840 E27 FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	806 lm	4000 K	Cool White/Warm White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 9 W/857 E27 FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	900 lm	5700 K	Daylight	≥80		102,0 mm	57,0 mm	15000 h
ST CLAS A 9 W/857 B22d FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	900 lm	5700 K	Daylight	≥80		102,0 mm	57,0 mm	15000 h
ST CLAS A 9 W/865 B22d FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	855 lm	6500 K	Daylight	≥80		118,0 mm	65,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 7.5 W/865 E27 ¹⁾	7,50 W	220...240 V	630 lm	6500 K	Daylight	80	0,70	112,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 6.8 W/865 E27 ¹⁾	6,80 W	230 V	630 lm	6500 K	Cool Daylight	80	0,70	112,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 6.8 W/865 E27 ¹⁾	6,80 W	220...240 V	630 lm	6500 K	Daylight	80	0,70	112,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 9 W/865 E27 FR ¹⁾	8,50 W	220...240 V	680 lm	6500 K	Cool Daylight	≥80		107,0 mm	60,0 mm	25000 h
ST CLAS A 60 8.5 W/865 E27 FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	806 lm	6500 K	Cool Daylight	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 6.8 W/865 B22d ¹⁾	6,80 W	220...240 V	630 lm	6500 K	Daylight	80		100,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 60 8.5 W/865 B22d ¹⁾	8,50 W	220...240 V	670 lm	6500 K	Daylight			110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 70 9 W/827 E27 FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	112,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 70 8.5 W/827 E27 FR ¹⁾	8,50 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	80		112,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 70 8.5 W/827 B22d FR ¹⁾	8,50 W	220...240 V	806 lm	2700 K	Warm White	80		100,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 70 9 W/865 E27 FR ¹⁾	9,00 W	220...240 V	850 lm	6500 K	Daylight	80	0,70	112,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 70 8.5 W/865 E27 FR ¹⁾	8,50 W	220...240 V	850 lm	6500 K	Daylight	80		112,0 mm	60,0 mm	15000 h





Description produit	Données électriques		Données photométriques					Dimensions & poids		Durée de vie
	Puissance nominale	Tension nominale	Flux lumineux	Rated color temperature	Teinte de couleur (désignation)	Ra Indice de rendu des couleurs	Flux résiduel en fin de vie nomi [calc.]	Longueur totale	Diamètre	Durée de vie nominale
ST CLAS A 70 10 W/865 E27 FR ¹⁾	10,00 W	220...240 V	860 lm	6500 K	Cool Daylight	≥80		107,0 mm	60,0 mm	25000 h
ST CLAS A 70 8.5 W/865 B22d FR ¹⁾	8,50 W	220...240 V	850 lm	6500 K	Daylight	80		100,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27 FR ¹⁾	10,50 W	220...240 V	1060 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27 ¹⁾	10,50 W	220...240 V	1055 lm	2700 K	Warm White	≥80		120,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 FR ¹⁾	10,50 W	220...240 V	1055 lm	4000 K	Cool White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 ¹⁾	10,50 W	220...240 V	1060 lm	4000 K	Cool White	≥80	0,70	110,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 10.5 W/827 E27 ¹⁾	10,50 W	220...240 V	1055 lm	2700 K	Warm White	80		111,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 10.5 W/827 E27 ¹⁾	10,50 W	230 V	1055 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	111,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 12 W/827 E27 FR ¹⁾	12,00 W	220...240 V	1060 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	115,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 14 W/827 E27 FR ¹⁾	14,00 W	220...240 V	1521 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	120,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 10.5 W/827 B22d ¹⁾	10,50 W	220...240 V	1055 lm	2700 K	Warm White	80		109,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 14.5 W/827 B22d FR ¹⁾	14,50 W	220...240 V	1521 lm	2700 K	Warm White	>80	0,70	119,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 14 W/840 E27 ¹⁾	14,00 W	220...240 V	1521 lm	4000 K	Cool White	≥80	0,70	120,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 12 W/857 B22d FR ¹⁾	12,00 W	220...240 V	1140 lm	5700 K	Daylight	≥80		141,0 mm	80,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 10.5 W/865 E27 ¹⁾	10,50 W	220...240 V	1100 lm	6500 K	Daylight	80		111,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 75 11.5 W/865 E27 ¹⁾	11,50 W	230 V	1055 lm	6500 K	Cool Daylight	80	0,70	115,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 10.5 W/865 E27 ¹⁾	10,50 W	230 V	1100 lm	6500 K	Daylight	80	0,70	111,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 12 W/865 E27 FR ¹⁾	12,00 W	220...240 V		6500 K	Cool Daylight	80	0,70	115,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 10.5 W/865 B22d ¹⁾	10,50 W	220...240 V	1100 lm	6500 K	Daylight	80		109,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 100 10.5 W/865 B22d ¹⁾	10,50 W	230 V	1100 lm	6500 K	Daylight	80	0,70	109,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 125 13 W/827 E27 ¹⁾	13,00 W	220...240 V	1300 lm	2700 K	Warm White	80		120,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 125 14 W/827 E27 ¹⁾	14,00 W	230 V	1300 lm	2700 K	Warm White	80	0,70	120,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 125 13 W/827 B22d ¹⁾	13,00 W	220...240 V	1300 lm	2700 K	Warm White	80		118,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 125 13 W/865 E27 ¹⁾	13,00 W	220...240 V	1350 lm	6500 K	Daylight	80		120,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 125 14 W/865 E27 ¹⁾	14,00 W	230 V	1350 lm	6500 K	Daylight	80	0,70	120,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 125 13 W/865 B22d ¹⁾	13,00 W	220...240 V	1350 lm	6500 K	Daylight	80		118,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 125 14 W/865 B22d ¹⁾	14,00 W	230 V	1350 lm	6500 K	Daylight	80	0,70	118,0 mm	60,0 mm	15000 h
ST CLAS A 150 20 W/827 E27 ¹⁾	20,00 W	220...240 V	2452 lm	2700 K	Warm White	≥80	0,70	143,0 mm	67,0 mm	15000 h

Description produit	Nombre de cycles de commutation	Donnée produit supplémentaire		Données photométriques	Classements spécifiques à chaque pays
		Culot (désignation standard)	Sans mercure	Temps de préchauffage (60 %)	Système codage internationale de lampe
ST CLAS A 3.2 W/865 E27 ¹⁾		E27	Oui		
ST CLAS A 40 4.7 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 40 4.5 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui		
ST CLAS A 40 4.5 W/827 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 40 4.5 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui		
ST CLAS A 40 4.5 W/865 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 40 5.5 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-5/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 40 5 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	≤ 1,00 s	DRAA/C-5/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 5 W/857 B22d FR ¹⁾		B22d	Oui		
ST CLAS A 40 5 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-6/827-220-240-E27-55
ST CLAS A 40 5.5 W/840 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-5/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 40 5 W/840 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-6/840-220-240-E27-55
ST CLAS A 40 6 W/865 E27 FR ¹⁾	40000	E27	Oui		DRAA/F-6-220-240-E27-55/105
ST CLAS A 40 6 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	0,20 s	DRAA/F-6-220-240-E27-60/116
ST CLAS A 40 6 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	0,00 s	DRAA/C-6/827-220-240-E27-55
ST CLAS A 40 6 W/827 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-6/827-220-240-B22d-60
ST CLAS A 40 7 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 2,00 s	DRAA/F-8/827-100-E27-60
ST CLAS A 40 6 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 7 W/830 E27 FR ¹⁾		E27	Oui		
ST CLAS A 7 W/830 B22d FR ¹⁾		B22d	Oui		
ST CLAS A 7 W/857 E27 FR ¹⁾		E27	Oui		
ST CLAS A 55 7 W/857 B22d ¹⁾	12500	B22d	Oui		
ST CLAS A 7 W/857 B22d FR ¹⁾		B22d	Oui		
ST CLAS A 60 8 W/827 E27 CL ¹⁾	100000	E27	Oui	≤ 1,00 s	DRAA/C-10/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 7.5 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 60 6.8 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 60 6.8 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 60 9 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-10/827-220-240-E27-60

Description produit	Nombre de cycles de commutation	Donnée produit supplémentaire		Données photométriques	Classements spécifiques à chaque pays
		Culot (désignation standard)	Sans mercure	Temps de préchauffage (60 %)	Système codage internationale de lampe
ST CLAS A 60 9 W/827 E27 FR ¹⁾	40000	E27	Oui		DRAA/F-9-220-240-E27-60/107
ST CLAS A 60 9 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 2,00 s	
ST CLAS A 60 8 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-8/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 9 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-9,5/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 10 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	0,20 s	DRAA/F-10-220-240-E27-60/116
ST CLAS A 60 7.5 W/827 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 60 6.8 W/827 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 60 9 W/827 B22d FR ¹⁾	100000	B22d	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-8,5/827-220-240-B22d-60
ST CLAS A 9 W/830 E27 FR ¹⁾		E27	Oui		
ST CLAS A 9 W/830 B22d FR ¹⁾		B22d	Oui		
ST CLAS A 60 9.5 W/840 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	≤ 1,00 s	DRAA/F-8/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 9 W/840 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-10/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 9 W/857 E27 FR ¹⁾		E27	Oui		
ST CLAS A 9 W/857 B22d FR ¹⁾		B22d	Oui		
ST CLAS A 9 W/865 B22d FR ¹⁾		B22d	Oui		
ST CLAS A 60 7.5 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 60 6.8 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 60 6.8 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 60 9 W/865 E27 FR ¹⁾	40000	E27	Oui		DRAA/F-9-220-240-E27-60/107
ST CLAS A 60 8.5 W/865 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-10/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 60 6.8 W/865 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 60 8.5 W/865 B22d ¹⁾		B22d	Oui		
ST CLAS A 70 9 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 70 8.5 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui		
ST CLAS A 70 8.5 W/827 B22d FR ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 70 9 W/865 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 70 8.5 W/865 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui		
ST CLAS A 70 10 W/865 E27 FR ¹⁾	40000	E27	Oui		DRAA/F-10-220-240-E27-60/107

Description produit	Nombre de cycles de commutation	Donnée produit supplémentaire		Données photométriques	Classements spécifiques à chaque pays
		Culot (désignation standard)	Sans mercure	Temps de préchauffage (60 %)	Système codage internationale de lampe
ST CLAS A 70 8.5 W/865 B22d FR ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-9/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-10,5/827-220-240-E27-60
ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-9/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-10,5/840-220-240-E27-60
ST CLAS A 100 10.5 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui		
ST CLAS A 100 10.5 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 100 12 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	0,20 s	DRAA/F-12-220-240-E27-60/115
ST CLAS A 100 14 W/827 E27 FR ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-13/827-20-240-E27-62
ST CLAS A 100 10.5 W/827 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 100 14.5 W/827 B22d FR ¹⁾	100000	B22d	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 100 14 W/840 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-13/840-20-240-E27-62
ST CLAS A 12 W/857 B22d FR ¹⁾		B22d	Oui		
ST CLAS A 100 10.5 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui		
ST CLAS A 75 11.5 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 100 10.5 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 100 12 W/865 E27 FR ¹⁾	40000	E27	Oui		DRAA/F-12-220-240-E27-60/115
ST CLAS A 100 10.5 W/865 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 100 10.5 W/865 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 125 13 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui		
ST CLAS A 125 14 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 125 13 W/827 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 125 13 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui		
ST CLAS A 125 14 W/865 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 125 13 W/865 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui		
ST CLAS A 125 14 W/865 B22d ¹⁾	100000	B22d	Oui	< 0,50 s	
ST CLAS A 150 20 W/827 E27 ¹⁾	100000	E27	Oui	< 0,50 s	DRAA/F-20/827-220-240-E27-60

1) Tous les paramètres techniques s'appliquent à la lampe entière/En raison de la complexité de la production des LED, les valeurs techniques indiquées sont des valeurs statistiques qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs techniques réelles de chaque produit individuel. Les valeurs réelles de chaque produit peuvent différer de ces valeurs.

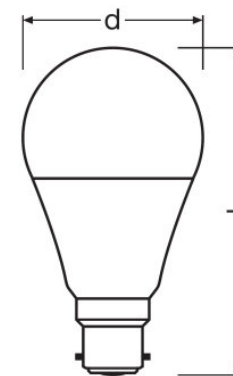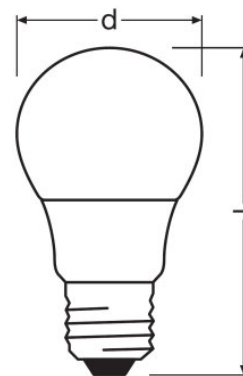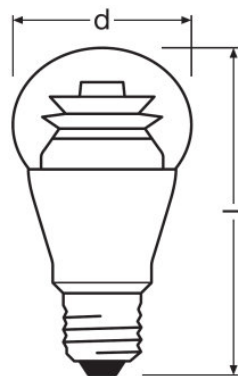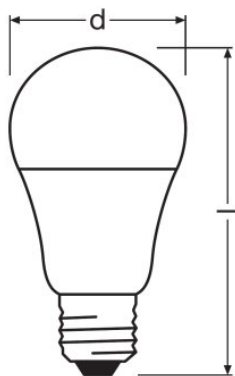


ST CLAS A 40 5.5 W/827 E27, ST CLAS A 40 5.5 W/840 E27, ST CLAS A 60 9 W/827 E27 FR, ST CLAS A 60 9 W/827 E27, ST CLAS A 60 9 W/840 E27 FR, ST CLAS A 60 8.5 W/865 E27 FR, ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27 FR, ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27, ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 FR, ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27


ST CLAS A 40 5 W/827 E27, ST CLAS A 60 8 W/827 E27 CL

ST CLAS A 40 5 W/827 E27 FR, ST CLAS A 40 5 W/840 E27 FR


ST CLAS A 40 6 W/827 B22d, ST CLAS A 60 9 W/827 B22d FR, ST CLAS A 100 10.5 W/865 B22d

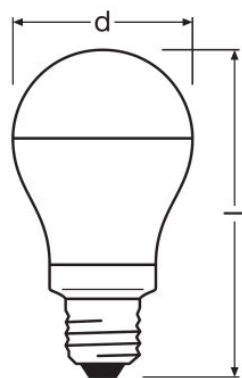


ST CLAS A 40 7 W/827 E27

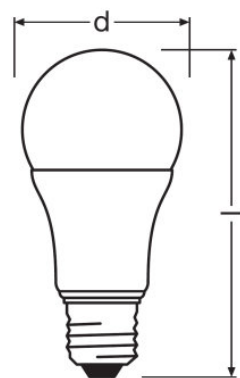


ST CLAS A 60 8 W/827 E27 FR

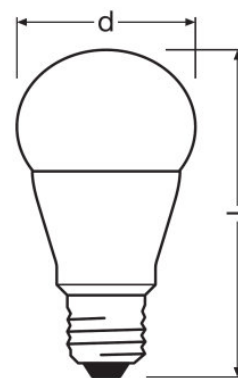


ST CLAS A 60 9.5 W/840 E27

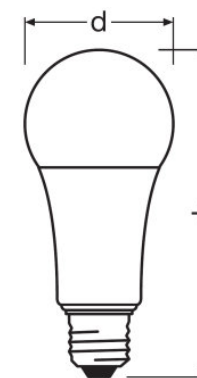


ST CLAS A 100 14 W/827 E27 FR, ST
CLAS A 100 14 W/840 E27, ST CLAS A
150 20 W/827 E27

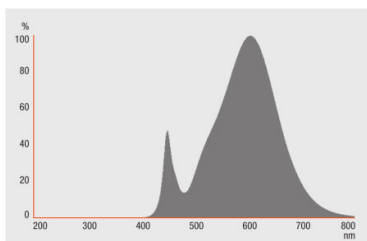


ST CLAS A 40 7 W/827 E27, ST CLAS A 7 W/830 E27 FR, ST CLAS A 7 W/830 B22d FR, ST CLAS A 60 9 W/827 E27

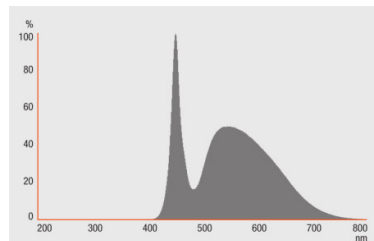

ST CLAS A 7 W/857 E27 FR, ST CLAS A 7 W/857 B22d FR, ST CLAS A 9 W/857 E27 FR, ST CLAS A 9 W/857 B22d FR, ST CLAS A 12 W/857 B22d FR

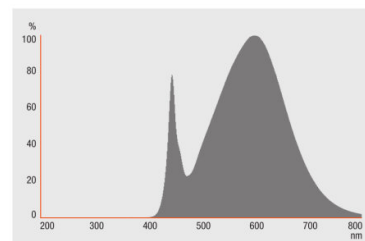

ST CLAS A 9 W/830 E27 FR, ST CLAS A 9 W/830 B22d FR

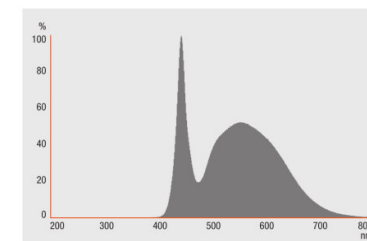

ST CLAS A 9 W/865 B22d FR

CONSEIL D'APPLICATION

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899040434	ST CLAS A 3.2 W/865 E27	Carton de regroupement 10	338 mm x 139 mm x 142 mm	6.67 dm ³	1098.00 g
4052899252240	ST CLAS A 40 4.7 W/827 E27	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	753.00 g
4052899360518	ST CLAS A 40 4.5 W/827 E27	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	753.00 g
4052899361232	ST CLAS A 40 4.5 W/827 B22d	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	813.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899360532	ST CLAS A 40 4.5 W/865 E27	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	753.00 g
4052899361256	ST CLAS A 40 4.5 W/865 B22d	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	813.00 g
4052899388482	ST CLAS A 40 5.5 W/827 E27	Carton de regroupement 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	504.00 g
4052899388505	ST CLAS A 40 5 W/827 E27	Carton de regroupement 6	377 mm x 148 mm x 134 mm	7.48 dm ³	670.00 g
4052899445888	ST CLAS A 5 W/857 B22d FR	Carton de regroupement 50	602 mm x 300 mm x 142 mm	25.65 dm ³	4000.00 g
4052899147904	ST CLAS A 40 5 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 6	180 mm x 254 mm x 134 mm	6.13 dm ³	991.00 g
4052899388529	ST CLAS A 40 5.5 W/840 E27	Carton de regroupement 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	508.00 g
4052899147881	ST CLAS A 40 5 W/840 E27 FR	Carton de regroupement 6	347 mm x 148 mm x 134 mm	6.88 dm ³	689.00 g
4052899214644	ST CLAS A 40 6 W/865 E27 FR	Carton de regroupement 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 dm ³	813.00 g
4052899213562	ST CLAS A 40 6 W/827 E27	Carton de regroupement 10	299 mm x 124 mm x 115 mm	4.26 dm ³	950.00 g
4052899214903	ST CLAS A 40 6 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 10	290 mm x 121 mm x 113 mm	3.97 dm ³	932.00 g
4052899958982	ST CLAS A 40 6 W/827 B22d	Carton de regroupement 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	709.00 g
4058075038721	ST CLAS A 40 6 W/827 B22d	Carton de regroupement 10	318 mm x 133 mm x 125 mm	5.29 dm ³	640.00 g
4008321980700	ST CLAS A 40 7 W/827 E27	Carton de regroupement 6	381 mm x 136 mm x 153 mm	7.93 dm ³	1105.11 g
4052899971523	ST CLAS A 40 6 W/865 E27	Carton de regroupement 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 dm ³	656.00 g
4052899445918	ST CLAS A 7 W/830 E27 FR	Carton de regroupement 50	622 mm x 310 mm x 136 mm	26.22 dm ³	7400.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899445956	ST CLAS A 7 W/830 B22d FR	Carton de regroupement 50	622 mm x 310 mm x 136 mm	26.22 dm ³	4475.00 g
4052899445932	ST CLAS A 7 W/857 E27 FR	Carton de regroupement 50	622 mm x 310 mm x 136 mm	26.22 dm ³	4475.00 g
4052899330863	ST CLAS A 55 7 W/857 B22d	Carton de regroupement 50	300 mm x 300 mm x 230 mm	20.70 dm ³	5375.00 g
4052899342026	ST CLAS A 55 7 W/857 B22d	Carton de regroupement 50	300 mm x 300 mm x 230 mm	20.70 dm ³	5375.00 g
4052899342064	ST CLAS A 55 7 W/857 B22d	Carton de regroupement 50	300 mm x 300 mm x 230 mm	20.70 dm ³	5375.00 g
4052899346383	ST CLAS A 55 7 W/857 B22d	Carton de regroupement 50	300 mm x 300 mm x 230 mm	20.70 dm ³	5375.00 g
4052899360648	ST CLAS A 55 7 W/857 B22d	Carton de regroupement 50	622 mm x 310 mm x 136 mm	26.22 dm ³	5775.00 g
4052899370289	ST CLAS A 55 7 W/857 B22d	Carton de regroupement 50	300 mm x 300 mm x 230 mm	20.70 dm ³	5375.00 g
4052899445970	ST CLAS A 7 W/857 B22d FR	Carton de regroupement 50	622 mm x 310 mm x 136 mm	26.22 dm ³	4475.00 g
4052899149267	ST CLAS A 60 8 W/827 E27 CL	Carton de regroupement 6	195 mm x 254 mm x 134 mm	6.64 dm ³	1001.00 g
4052899252288	ST CLAS A 60 7.5 W/827 E27	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1073.00 g
4052899971530	ST CLAS A 60 6.8 W/827 E27	Carton de regroupement 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 dm ³	916.00 g
4052899361393	ST CLAS A 60 6.8 W/827 E27	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1013.00 g
4052899384163	ST CLAS A 60 6.8 W/827 E27	Carton de regroupement 128	420 mm x 320 mm x 495 mm	66.53 dm ³	10760.00 g
4052899149229	ST CLAS A 60 9 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	537.00 g
4052899382046	ST CLAS A 60 9 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm ³	975.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899214675	ST CLAS A 60 9 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 dm ³	1233.00 g
4052899914179	ST CLAS A 60 9 W/827 E27	Carton de regroupement 10	340 mm x 143 mm x 145 mm	7.05 dm ³	1503.00 g
4052899949959	ST CLAS A 60 8 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 10	315 mm x 131 mm x 124 mm	5.12 dm ³	1436.00 g
4052899937000	ST CLAS A 60 9 W/827 E27	Carton de regroupement 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm ³	867.00 g
4052899213593	ST CLAS A 60 10 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 10	299 mm x 124 mm x 115 mm	4.26 dm ³	1330.00 g
4052899252523	ST CLAS A 60 7.5 W/827 B22d	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1013.00 g
4052899361270	ST CLAS A 60 6.8 W/827 B22d	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1073.00 g
4052899384231	ST CLAS A 60 6.8 W/827 B22d	Carton de regroupement 128	420 mm x 320 mm x 495 mm	66.53 dm ³	11528.00 g
4052899278189	ST CLAS A 60 9 W/827 B22d FR	Carton de regroupement 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	739.00 g
4058075061637	ST CLAS A 60 9 W/827 B22d FR	Carton de regroupement 10	318 mm x 133 mm x 124 mm	5.24 dm ³	703.00 g
4058075006768	ST CLAS A 9 W/830 E27 FR	Carton de regroupement 50	622 mm x 310 mm x 136 mm	26.22 dm ³	4.78 g
4058075006829	ST CLAS A 9 W/830 B22d FR	Carton de regroupement 50	622 mm x 310 mm x 136 mm	26.22 dm ³	4.78 g
4052899382060	ST CLAS A 60 9.5 W/840 E27	Carton de regroupement 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm ³	975.00 g
4052899949805	ST CLAS A 60 9.5 W/840 E27	Carton de regroupement 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm ³	1062.00 g
4052899149281	ST CLAS A 60 9 W/840 E27 FR	Carton de regroupement 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	533.00 g
4058075006799	ST CLAS A 9 W/857 E27 FR	Carton de regroupement 50	622 mm x 310 mm x 136 mm	26.22 dm ³	4.78 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075006850	ST CLAS A 9 W/857 B22d FR	Carton de regroupement 50	622 mm x 310 mm x 136 mm	26.22 dm ³	4.78 g
4052899446090	ST CLAS A 9 W/865 B22d FR	Carton de regroupement 50	702 mm x 350 mm x 158 mm	38.82 dm ³	5250.00 g
4052899252301	ST CLAS A 60 7.5 W/865 E27	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1073.00 g
4052899971547	ST CLAS A 60 6.8 W/865 E27	Carton de regroupement 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 dm ³	916.00 g
4052899361416	ST CLAS A 60 6.8 W/865 E27	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1013.00 g
4052899384187	ST CLAS A 60 6.8 W/865 E27	Carton de regroupement 128	420 mm x 320 mm x 495 mm	66.53 dm ³	10760.00 g
4052899214705	ST CLAS A 60 9 W/865 E27 FR	Carton de regroupement 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 dm ³	1233.00 g
4052899949836	ST CLAS A 60 8.5 W/865 E27 FR	Carton de regroupement 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm ³	975.00 g
4052899971561	ST CLAS A 60 8.5 W/865 E27 FR	Carton de regroupement 10	330 mm x 138 mm x 130 mm	5.92 dm ³	766.00 g
4052899361294	ST CLAS A 60 6.8 W/865 B22d	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1073.00 g
4052899384293	ST CLAS A 60 6.8 W/865 B22d	Carton de regroupement 128	420 mm x 320 mm x 495 mm	66.53 dm ³	11528.00 g
4052899914209	ST CLAS A 60 8.5 W/865 B22d	Carton de regroupement 10	338 mm x 139 mm x 142 mm	6.67 dm ³	1398.00 g
4052899252325	ST CLAS A 70 9 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1283.00 g
4052899361430	ST CLAS A 70 8.5 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1283.00 g
4052899361317	ST CLAS A 70 8.5 W/827 B22d FR	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1333.00 g
4052899252349	ST CLAS A 70 9 W/865 E27 FR	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1283.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899361454	ST CLAS A 70 8.5 W/865 E27 FR	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1283.00 g
4052899214736	ST CLAS A 70 10 W/865 E27 FR	Carton de regroupement 10	315 mm x 131 mm x 120 mm	4.95 dm ³	1233.00 g
4052899361331	ST CLAS A 70 8.5 W/865 B22d FR	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1333.00 g
4052899282971	ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	611.00 g
4052899971578	ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27	Carton de regroupement 10	330 mm x 138 mm x 137 mm	6.24 dm ³	960.00 g
4052899981027	ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27	Carton de regroupement 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm ³	1059.00 g
4058075059115	ST CLAS A 75 10.5 W/827 E27	Carton de regroupement 10	333 mm x 141 mm x 136 mm	6.39 dm ³	816.00 g
4052899282995	ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 FR	Carton de regroupement 6	381 mm x 153 mm x 136 mm	7.93 dm ³	616.00 g
4058075059139	ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27 FR	Carton de regroupement 10	333 mm x 141 mm x 136 mm	6.39 dm ³	816.00 g
4052899981041	ST CLAS A 75 10.5 W/840 E27	Carton de regroupement 12	377 mm x 148 mm x 201 mm	11.21 dm ³	1080.00 g
4052899361478	ST CLAS A 100 10.5 W/827 E27	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	1194.00 g
4052899252387	ST CLAS A 100 10.5 W/827 E27	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1173.00 g
4052899214767	ST CLAS A 100 12 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 10	315 mm x 131 mm x 128 mm	5.28 dm ³	1380.00 g
4052899272392	ST CLAS A 100 14 W/827 E27 FR	Carton de regroupement 6	387 mm x 148 mm x 201 mm	11.51 dm ³	786.00 g
4052899361355	ST CLAS A 100 10.5 W/827 B22d	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	1254.00 g
4052899951020	ST CLAS A 100 14.5 W/827 B22d FR	Carton de regroupement 6	387 mm x 148 mm x 201 mm	11.51 dm ³	962.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899272415	ST CLAS A 100 14 W/840 E27	Carton de regroupement 6	387 mm x 148 mm x 201 mm	11.51 dm ³	789.00 g
4052899446175	ST CLAS A 12 W/857 B22d FR	Carton de regroupement 50	752 mm x 375 mm x 160 mm	45.12 dm ³	7500.00 g
4052899361492	ST CLAS A 100 10.5 W/865 E27	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	1194.00 g
4052899971585	ST CLAS A 75 11.5 W/865 E27	Carton de regroupement 10	330 mm x 138 mm x 137 mm	6.24 dm ³	1390.00 g
4052899252400	ST CLAS A 100 10.5 W/865 E27	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1173.00 g
4052899214798	ST CLAS A 100 12 W/865 E27 FR	Carton de regroupement 10	315 mm x 131 mm x 128 mm	5.28 dm ³	1380.00 g
4052899361379	ST CLAS A 100 10.5 W/865 B22d	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	1254.00 g
4052899252660	ST CLAS A 100 10.5 W/865 B22d	Carton de regroupement 10	326 mm x 136 mm x 133 mm	5.90 dm ³	1233.00 g
4052899361515	ST CLAS A 125 13 W/827 E27	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	2134.00 g
4052899252509	ST CLAS A 125 14 W/827 E27	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	2124.00 g
4052899360723	ST CLAS A 125 13 W/827 B22d	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	2194.00 g
4052899361539	ST CLAS A 125 13 W/865 E27	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	2134.00 g
4052899252745	ST CLAS A 125 14 W/865 E27	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	2124.00 g
4052899360747	ST CLAS A 125 13 W/865 B22d	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	2194.00 g
4052899252646	ST CLAS A 125 14 W/865 B22d	Carton de regroupement 10	328 mm x 138 mm x 145 mm	6.56 dm ³	2184.00 g
4052899959118	ST CLAS A 150 20 W/827 E27	Carton de regroupement 6	416 mm x 153 mm x 201 mm	12.79 dm ³	1354.00 g

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4058075042926	ST CLAS A 150 20 W/827 E27	Carton de regroupement 24	571 mm x 417 mm x 191 mm	45.48 dm ³	6230.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Pour d'autres produits et de plus amples informations actuelles sur les lampes LED, voir sous

▶ www.ledvance.fr/lampes-led

Plus d'informations sur la garantie sous

▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

— Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.