



Ampoules LED MASTER Value GLASS

MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des ampoules à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Ce produit permet de réaliser des économies d'énergie par rapport aux ampoules LED normales, tout en offrant au client une bonne expérience lumineuse grâce à ses performances de gradation exceptionnelles. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 15 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Caractéristiques générales

Culot	E27 [E27]
Conforme à la directive RoHS UE	Oui
Durée de vie nominale (nom.)	15000 h
Cycle d'allumage	20000X
Référence de mesure du flux	Sphere

Photométries et Colorimétries

Code couleur	922-927 [CCT de 2 200 K-2 700 K]
Flux lumineux (nom.)	806 lm
Couleur	Lumière chaude (WG)
Température de couleur proximale (nom.)	2200 2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	136,00 lm/W

Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	5,9 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60 % du flux lumineux (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,6

Ampoules LED MASTER Value GLASS


Tension (nom.)	220-240 V
Températures	
Température maximale du boîtier (nom.)	70 °C
Gestion et gradation	
avec gradation	Uniquement avec certains variateurs
Matériaux et finitions	
Finition de l'ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	ST64
Normes et recommandations	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Schéma dimensionnel



Bulb ST64 EU 6-60W 810lm WG E27 CL


Données photométriques

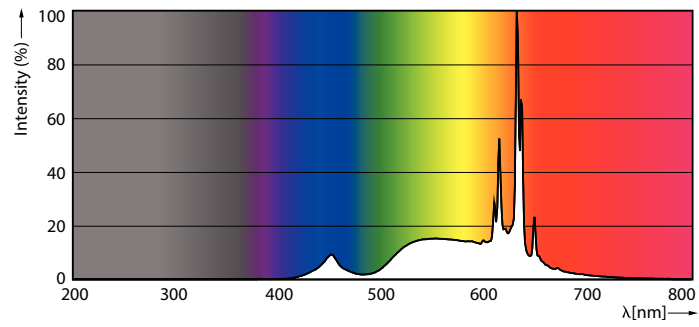

LEDbulb MAS SLR 5,9W A60 E27 927 CL-POC

Numéro d'enregistrement EPREL	453250
Données logistiques	
Code de produit complet	871951432481700
Nom du produit de la commande	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG
Code barre produit	8719514324817
Code de commande	32481700
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10
SAP - Matériaux	929003010702
Poids net (pièce)	0,048 kg


Product	D	C
MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927ST64CLG	64 mm	140 mm



LEDbulb MAS SLR ST64 5,9W E27 927 CL-LDD

Ampoules LED MASTER Value GLASS


Données photométriques




Calicut Petroleum 4.5	Polys Lighting 0.5	Page 17
-----------------------	--------------------	---------

LEDbulb MAS SLR 5,9W ST64 E27 927 CL-GUL

Durée de vie

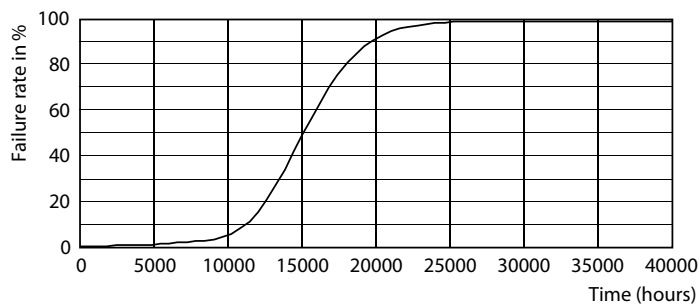

15K LED

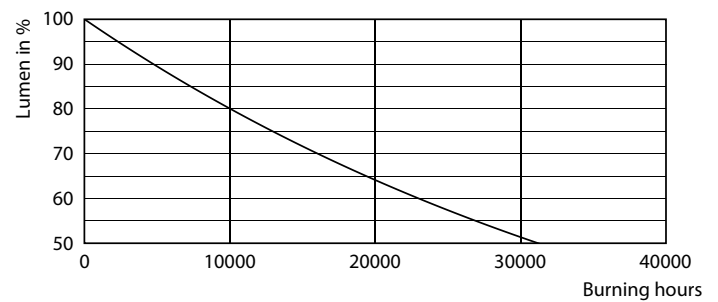

15K LMP

