


ANDROMEDE

PLAFONNIER LED 595x595 + DÉTECTEUR IR 25W - 3500 lm - 4000K - BACKLIT



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre

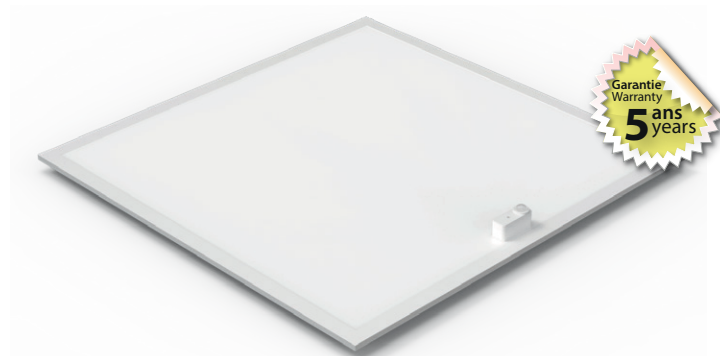

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100761

Type : Plafonnier Led Backlit + Détecteur de mouvement et crépusculaire IR avec préavis extinction

Finition extérieure : Blanc (RAL9003)

Flux sortant : 3500 lm

Puissance absorbée : 25W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 35 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124435897

Distance minimum entre deux dalles : 1800 mm

*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Dimensions

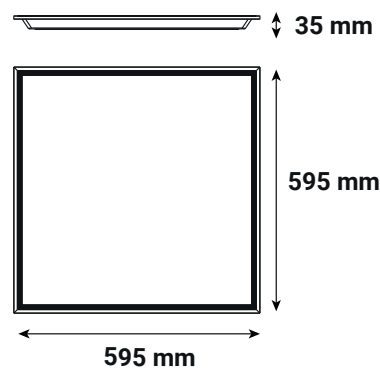

Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit de pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.100643

Télécommande IR : Réf.100527

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈140 lm/W

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Poids Net : ≈1,400 Kg

Nouveauté : données en cours de validation

Paramètres driver AGT

Dimensions : 65 x 55 x 28 mm

Input : 220-240V AC ~50-60Hz / 0.16A max

Output : 25-40V DC / 600 mA

PF : >0,9

ta : 45°C

tc : 80°C

Paramètres détecteur (usine)

Pleine luminosité: 100%

Sensibilité : 100%

Temps de pleine luminosité en 5 minutes

Contrôle de la lumière désactivé (soleil)

Gradation de la luminosité 30 %

Le temps de gradation est de 60 secondes

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com