

**BALLAST iodure métallique et sodium hte pression
section 52x65**

DESCRIPTIF : Type SHP/IM

Ballast pour lampe à vapeur de sodium haute pression / Iodure métallique/Brûleur quartz et céramique

Imprégnation sous vide avec résine polyester

Interrupteur thermique avec ré enclenchement automatique



Fonctionne avec des amorces à superposition 3 fils, Impulsion 3 fils et 2 fils

Bornes à visser 0,5 – 2,5mm²


Classe de protection I / TW 130

Figure 1

**EN 60922 (Sécurité)
EN 60923 (Performance)**

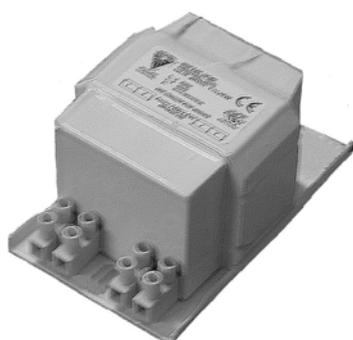

A



C

B

Ballasts						Condensateur	Amorceur	Lampe	U.C.
Type	Réf.	Tension V/50Hz	A x B x C	Poids	Fig.	Cp MF+/-10%	Type	Puissance	Qté
			mm	(kg)				(W)	
BSHPIM 100	26260101	230/240	106 x 65 x 52	1,3	1	12	PAE 400 CD 4004K MCI6 IDT3000	100(SHP-IM)	1