

THERMOPLASTIQUES THERMOPLASTIC

C2/7 Montées - Matière teintée dans la masse
Pre-mounted lampholder - Inside coated color material

1



2



3

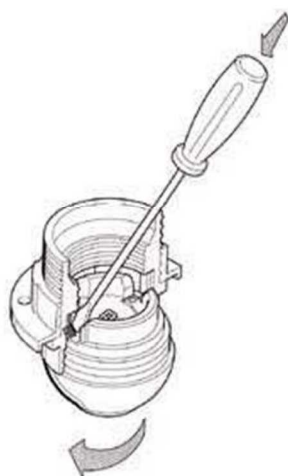
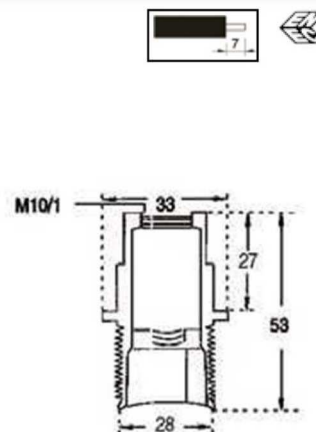


Schéma indiquant le déblocage d'une douille vissée (appuyer sur la languette métallique d'une main tout en dévissant le capuchon de l'autre main).

Scheme illustrating screw releasing.
To release screw, push-on metal snap and unscrew the dome at the same time.

Outer shell E14 in thermoplastic

Spring insert E14 in thermoplastic

CORD GRIP INSULATOR 141118

Dome E14 in thermoplastic with threaded connector

Metal stem M10x1

Two-pole flat cable

A) Chemise E14 en thermoplastique

B) Pastille E14

SERRE-CABLE ISOLATEUR 141118

C) Capuchon E14 en thermoplastique avec raccord fileté

Tige métallique M10x1

Câble bipolaire plat

THERMOPLASTIQUES THERMOPLASTIC

Suite

Continued

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ 250V 2A T190°C filetage M 10x1
- ▶ Douille E14 standard montée, livrée complète (sans bague), pré-vissée et non bloquée, composée de :
 - chemise
 - pastille universelle à vis pour câbles rigides ou souples de 0,5 à 1,5 mm²
 - capuchon avec filetage plastique M 10x1 et vis de blocage de tige filetée

APPLICATIONS

- ▶ Pour équipements d'éclairage E14 alimentés avec câble et tige métallique M 10x1
- ▶ Ajouter suivant votre montage l'isolateur / serre-câble 141118 et 1 ou 2 bagues si nécessaire (voir C2/9)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- ▶ 250V 2A T190°C filetage M 10x1
- ▶ Standard E14 lampholder mounted delivered in three prescrewed parts made of:
 - Outer shell
 - Screw type insert for rigid or flexible cables from 0.5 to 1.5 mm²
 - Dome with threaded entry (M 10x1) and stem lock screw

APPLICATIONS

- ▶ For E14 lighting systems supplied with cable and M 10x1 metal stem
- ▶ Depended on the mounting, add closed cord grip / 141118 insulator and 1 or 2 rings if necessary (see item C2/9)

Code stock Part number	Référence Reference	Couleur Color	N°
Lisse / Plain			
140300	DO 2244	Noir / Black	1
140301	DO 2248	Blanc / White	1
140302	DO 2252	Doré / Gold	1
Filetée / Threaded			
140303	DO 2256	Noir / Black	2
140304	DO 2260	Blanc / White	2
140305	DO 2264	Doré / Gold	2
Mi-filetée / Partly threaded			
140306	DO 2268	Noir / Black	3
140307	DO 2272	Blanc / White	3
140308	DO 2276	Doré / Gold	3

Autres modèles montés pré-vissés sur demande. Capuchon avec sortie latérale sur demande. / Others models mounted with three prescrewed parts upon request. Dome with side hole upon request.



**Pour faciliter vos montages, commandez nos tournevis
codes 142570 ou 142575**

For easy mounting, you can order our screwdrivers
P/N 142570 or 142575

