SylFire LED

Sylfire LED Blanc Fixe 3 000K DIM DC

0059801

Range Features

- Le Sylfire LED délivre jusqu'à 65 lm/W
- Consommation d'énergie ultra faible avec 10 V
- Un rendement lumineux véritablement équivalent à un halogène basse tension MR16 de 50 W
- Dimmable (comprend un driver de LED dimmable)
- La LED avec un seul point (COB) se concentre par le biais d'une seule lentille, ce qui élimine les ombres excessives, réduit l'éblouissement et crée l'aspect et le lood d'un halogène
- Facile à installer - par simple pression et bouclage dans les terminaux pour une installation rapide et pratique
- Disponible en IP65 résistant à l'eau dans les options où le luminaire est fixe
- Disponible dans des options où le luminaire est incliné
- Disponible en couleur chrome, acier brossé ou blanc
-



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Angle de faisceau (°)	40
Certifications	CE
Température de couleur (K)	3000
Couleur	blanc
IRC (Ra)	80
Gamme de gradation	Courant variable : amont et aval
Code EAN	5410288598017
Corps	Acier
Indice de protection IP	IP65
Type	Integrated LED
Couleur de lumière	Blanc chaud
LOR (%)	100
Montage	Encastré au plafond
Numéro de commande	0059801
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Technologie	LED
Tension (V)	220 - 240

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Certifications	CE
Disponibilité de l'appareillage	Externe
Type d'appareillage	Électronique (courant constant)

SylFire LED

Sylfire LED Blanc Fixe 3 000K DIM DC

0059801

Code EAN	5410288598017
Environnement	Intérieur
Application générale	Residential & Consumer,Hospitalit
Corps	Acier
Type	Integrated LED
Montage	Encastré au plafond
Numéro de commande	0059801
Longue description	Le Sylfire LED délivre jusqu'à 65 lm/W Consommation d'énergie ultra faible avec 10 V Un rendement lumineux véritablement équivalent à un halogène basse tension MR16 de 50 W Dimmable (comprend un driver de LED dimmable) La LED avec un seul point (COB) se concentre par le biais d'une seule lentille, ce qui élimine les ombres excessives, réduit l'éblouissement et crée l'aspect et le lood d'un halogène Facile à installer - par simple pression et bouclage dans les terminaux pour une installation rapide et pratique Disponible en IP65 résistant à l'eau dans les options où le luminaire est fixe Disponible dans des options où le luminaire est incliné Disponible en couleur chrome, acier brossé ou blanc
Nom du produit	Sylfire LED Blanc Fixe 3 000K DIM DC
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	50000
Technologie	LED

Données optiques

Angle de faisceau (°)	40
Température de couleur (K)	3000
IRC (Ra)	80
Gamme de gradation	Courant variable : amont et aval
Type de distribution	Direct
Couleur de lumière	Blanc chaud
LOR (%)	100
Flux lumineux (nominal) (lm)	600
Système optique	Lentille acrylique

Données physiques

Couleur	blanc
Découpe du diamètre (mm)	68 Ø
Forme prédécoupée	Rond
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Acrylique
Hauteur (mm)	115
Indice de protection IP	IP65
Lampe incluse	Oui

SylFire LED

Sylfire LED Blanc Fixe 3 000K DIM DC

0059801

Longueur (mm)	90
Profondeur d'encastrement (mm)	130
Poids (kg)	0.35
Largeur (mm)	90

Caractéristiques électriques

Protection électrique	2
Test du fil incandescent	850
Indice de protection Ta (°C)	-40 à +45
Consommation électrique totale (W)	10
Tension (V)	220 - 240

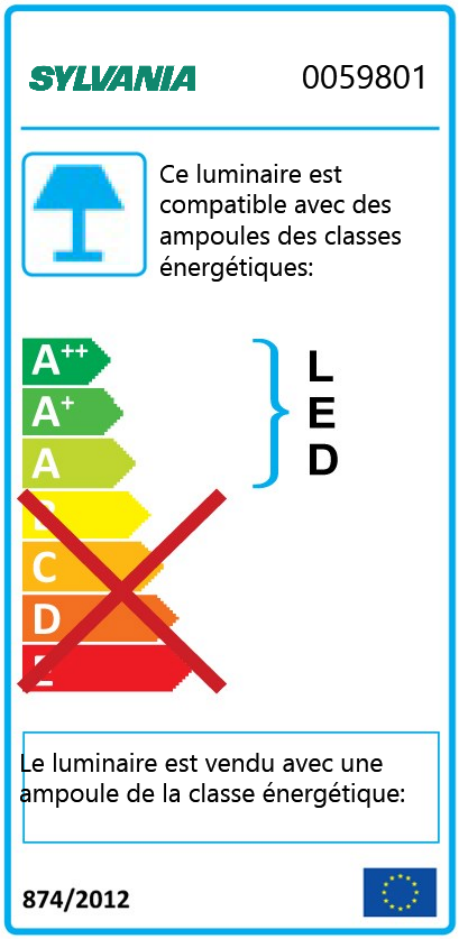

SylFire LED

Sylfire LED Blanc Fixe 3 000K DIM DC
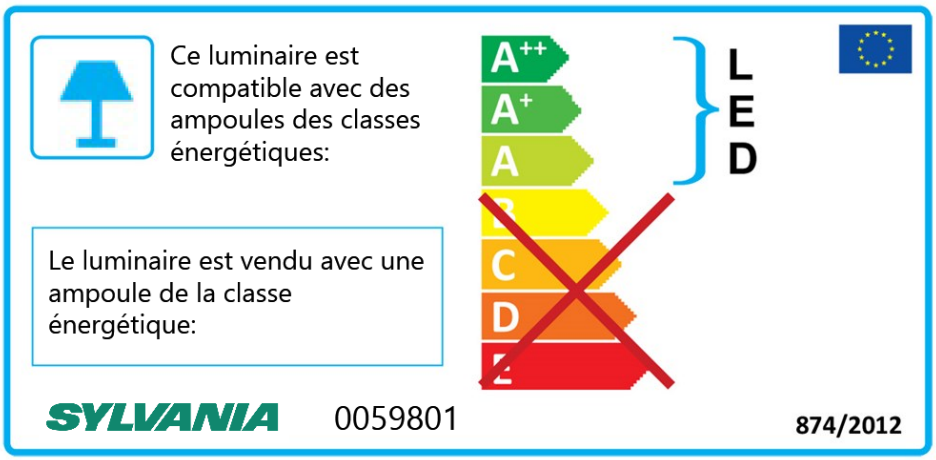
0059801