


Description:

La gamme de downlights extra-plat Slim-Fit™ a été conçue pour offrir une uniformité et un rendement lumineux supérieurs en utilisant la dernière technologie d'éclairage latéral. Avec seulement 25 mm de profondeur, support compris, elle offre la solution idéale lorsqu'un flux lumineux élevé est nécessaire malgré un espace sous plafond réduit.

Image:

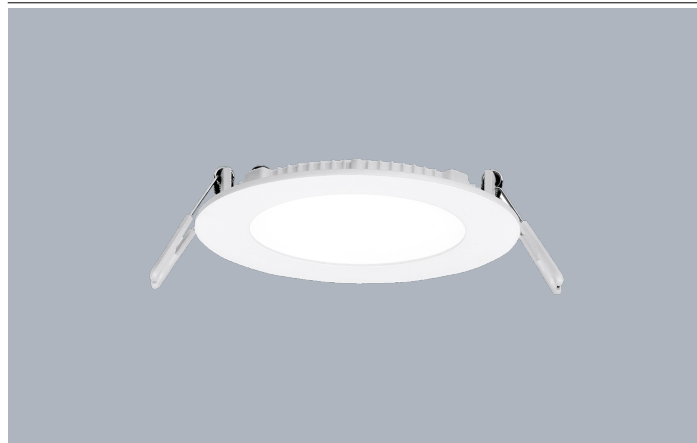


Downlight LED extra-fin 6W IP44 Non-Gradable


Caractéristiques:

- Une alternative économique aux luminaires traditionnels fluo-compacts
- Faible profondeur - Idéal pour les installations dans les espaces limités et les faux-plafonds peu profonds (25 mm)
- Driver séparé avec raccordement 'Plug and play' pour une installation facile (espace requis 40mm)
- Driver déporté gradable coupure de phase disponible séparément
- Durée de vie non affectée par les commutations fréquentes comme lors d'une installation sur détecteur de présence
- Indice de protection IP44
- Protection contre les surtensions de 1,5 kV
- Garantie 3 ans

Schéma



Courbe polaire



Caractéristiques produit:

Technologie	LED	Nombre de LEDs	30
Distribution lumineuse	Accentuation	Durée de vie L70	25.000
Tension	220~240V AC	Fréquence	50/60HZ
Gradation	Non	Classé IP	IP44
Protection IK	IK07	Température de fonctionnement. (Max) °C	40
Facteur de puissance	0.8	Diamtre total (mm)	115
Culot	Aucun	Diamtre d'Enc. Min. (mm)	105
Diamtre d'Enc. Max. (mm)	105	Profondeur (mm)	25
Protection surtensions (kV)	1.5		

Référence article:

SKU Code	Couleur	Lumens/Watt	Puissance	Lumens	Faisceau	Ra
EN-PL06B/30	3000	50	6	420	110	80
EN-PL06B/40	4000	55	6	440	110	80
EN-PL06B/65	6500	59	6	445	110	80

Certificat:



Accessoires:

SKU Image	SKU Code	Description
	EN-PLDD06	Driver gradable pour Downlight extra-fin Slim-Fit™ 6 W 270 mA
	EN-PLEM	Pack alimentation autonome 3 heures pour Downlight Slim-Fit™ 6-12 W

Garantie

Ce produit est garanti pendant 3 ans. La garantie est valable compter de la date d'achat. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.

Ventes et distribution France
 ZAC Entrée Sud de Gonesse
 1 rue Jean Mermoz - Bât.B1
 95500 Gonesse
 France
 Tel : +33 1 30 11 11 88