

SLIMY

PLAFONNIER LED Ø225 mm
18W - 1660 lm - 6000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 7756

Produit : Plafonnier Led
+ alimentation électronique CL2 déportée
Finition extérieure : Blanc
Flux sortant : 1660 lm
Puissance absorbée : 18W
Température couleur : 6000K
Dimmable : Non
Dimension (Ø x H) : Ø225 x 24 mm
Diamètre de perçage : Ø205 mm
Emballage : Boîte
EAN : 3701124412577

Paramètres


Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens/Watt : ≈ 92.2 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie : 30,000h
Poids Net : ≈0,370Kg

Paramètres driver

Dimensions Driver : 93 x 30 x 22 mm
Input : 220-240V~ / 0,25A 50/60Hz
Output : CC300mA / 54VDC max
PF : 0,5
ta : 40°C
tc : 85°C

Dimensions

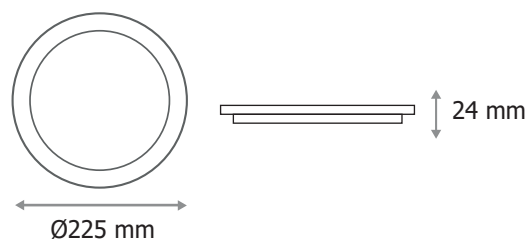

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

Rendez-vous sur : www.miidex.com