


BANJO

Réglable intégrée IP44


Installation et entretien faciles grâce à son driver LED intégré

- Diffuseur opale en polycarbonate
- Remplaçant idéal des traditionnels T5 et T8
- Montage au plafond ou mural
- Convient pour l'éclairage des zones de travail précises & salles d'eau grâce à son IP44

BANJO

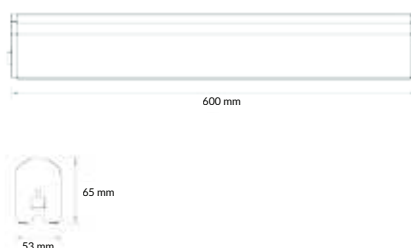

Bouton ON/OFF intégré dans l'embout de la réglable



Référence	Watt	Flux Lumineux (Lm)	Température de couleur	Angle de faisceau (°)	Durée de vie (hrs)	Dimensions (mm) Longueur x Largeur x Hauteur	Poids (gr)
024001	20	1800	3000K	130°	25000	600 x 53 x H65	561
024002	20	1800	4000K	130°	25000	600 x 53 x H65	561
024003	30	2600	3000K	130°	25000	900 x 53 x H65	834
024004	30	2600	4000K	130°	25000	900 x 53 x H65	834

Applications

- Salles d'eau